
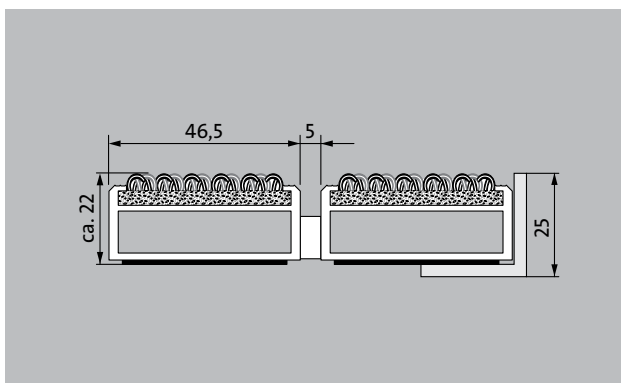


Typ 522 PSL Outdoor

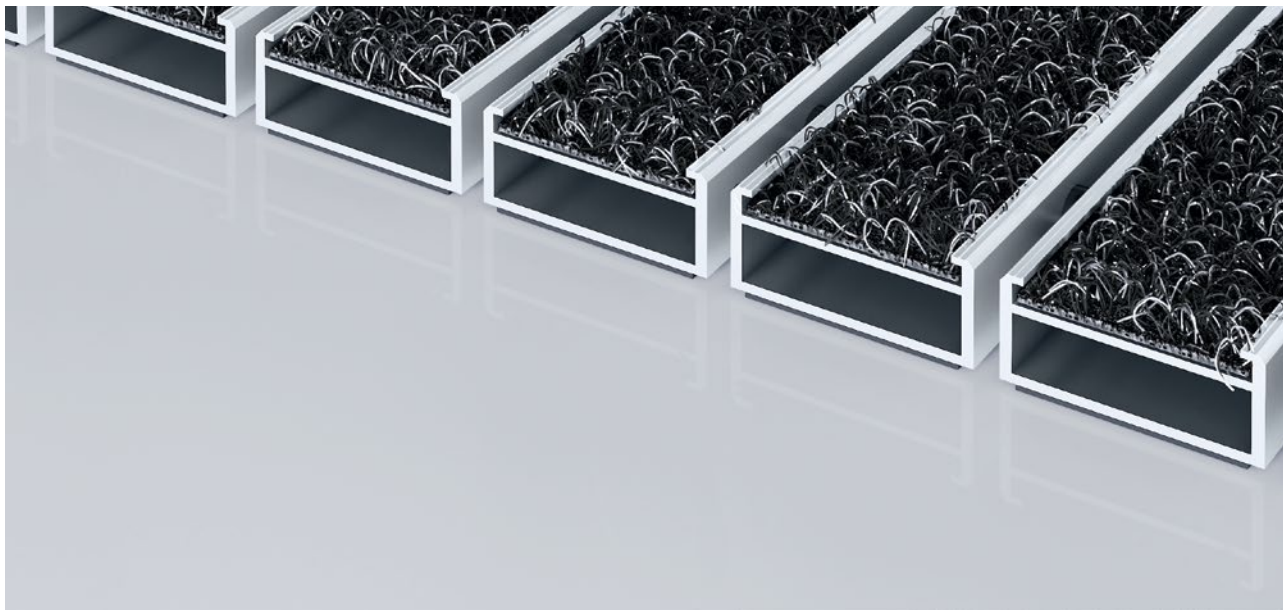

Extra široká a proti povětrnostním vlivům odolná vstupní rohož Premium s vložkou Outdoor pro důkladné odstranění hrubých nečistot. Optimální pro budovy s extrémním zatížením.

1 **2** **3** do interiéru i
zastřešeného
exteriéru (zóna 1+2)

popis

Rolovatelná, extrémně odolná originální vstupní rohož Premium s extra širokými profilovými lištami a vložkou Performance pro instalování dosednutím. Svinovací, dají se i přejet. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



do interiéru i
zastřešeného
exteriéru
(zóna 1+2)



silniční prach,
vlasy, písek,
popel, textilní
vlákna, malé
listy, větvičky,
hrubý písek



odolnost
proti skluzu R
11 podle DIN
51130



Záruční doba
5 let



Cfl-s1



vhodné pro
objekty s tří-
dou zátěže 33

Typ 522 PSL Outdoor

přibl.výška (mm)	22
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	dětské kočárky
	dvoukolák
	invalidní vozíky
	nákupní vozíky
	přepravní vozíky
	nákladní automobily
	vysokozdvížné vozíky na elektrický pohon
	osobní automobily
	Zvedací plošina
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
automatické dveřní systémy	Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005
spojení	nerezovým lankem potaženým plastovou bužírkou
max. Šířka/délka profilu jednodílná (mm)	3000
Šířka profilu (mm)	46.5
hmotnost (kg/m2)	13,8
Dělení rohoží dle dílenské normy	od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.
nosný profil	zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně
Barva nosného profilu	Standartní přírodní elox Barvy eloxu za přírážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel
pochozí plocha	Venkovní vložka odolná proti povětrnostním vlivům vhodná pro důkladné odstranění hrubé špíny.
protiskluznost	odolnost proti skluzu R 11 podle DIN 51130
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Cf1-s1
Materiál vlasu	100 % PA 6 (Polyamid)
Třída zátěže	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33
stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02	vynikající 7
barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12	dobré 4-5

stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01	dobré 4-5
Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-e2149	22,4 %
Redukce počtu bakterií rodu zlatý stafylokok ASTM-e2149	17,3 %
Redukce počtu bakterií rodu Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	9,8 %

Typ 522 PSL Outdoor

příslušenství

zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník
zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel
náběhová lišta EMCO: A17 Hliník
T-Profil emco: T22
krycí lišta EMCO: C22 Chromniklová ocel
emco INOX®: LINEO 22 Chromniklová ocel
emco INOX®: QUADRO 22 Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL+ Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN+ Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 AL+ Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 CN+ Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5522AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5522CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 AL+ Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 CN+ Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL+ Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN+ Chromniklová ocel
podpurná konstrukce emco: A Proveden podpurné konstrukce A: speciální rámy emco s roštovými vzpěrami a nastavitelnou výškou
podpurná konstrukce emco: B V rámci stavebního provedení B: emco speciální rám se zkrácenou mřížkou a z čtyřhranných profilů
podpurná konstrukce emco: C V rámci stavebního provedení C: emco speciální rám s pravoúhlými trubkovými profily
Gumová podložka 1 mm: GU 1
Gumová podložka 3 mm: GU 3
Gumová podložka 5 mm: GU 5

příslušenství

spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží

vhodné pro:

Domov pro seniory a pečovatelské služby

Arena

Zdravotnické ordinace

Nádraží

Baumarkt

Kancelářská a správní budova

Rodinný dům

Nákupní centrum

Maloobchod

Vysoká odborná škola/univerzita

letišťe

hotel

Průmysl

Mateřská školka/dětské jesle

Klinika/nemocnice

Tábor

Činžovní dům

Veletrh

Škola

Sportovní hala

Supermarket

servis a služby

poradenství v místě stavby

zaměření

zaměření laserovým přístrojem přímo na místě

pokládková služba


Dopasování a pokládka

opravy


Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

Typ 522 PSL Outdoor


Barvy

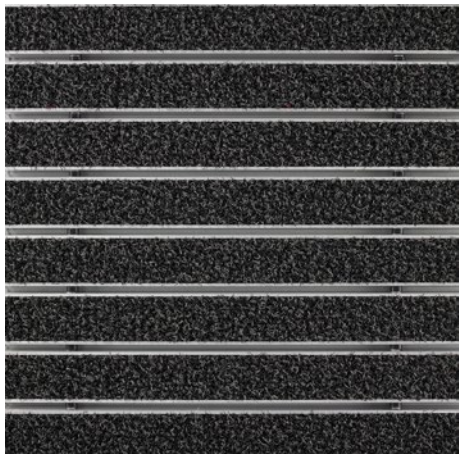

Antracit

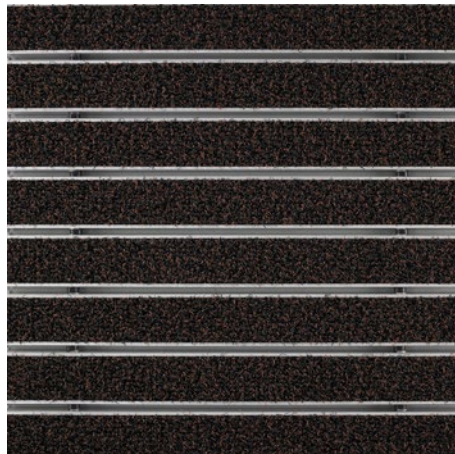

Hnědá

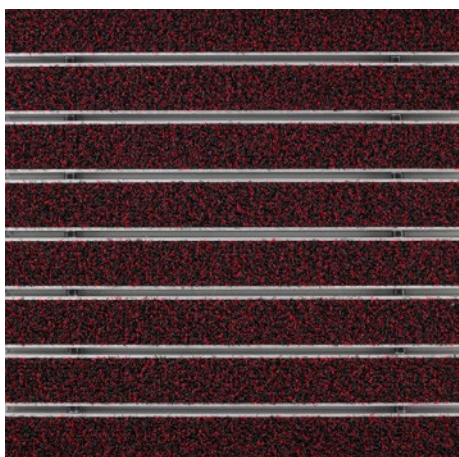

Červená

Záruční podmínky naleznete na:

www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)
482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com