
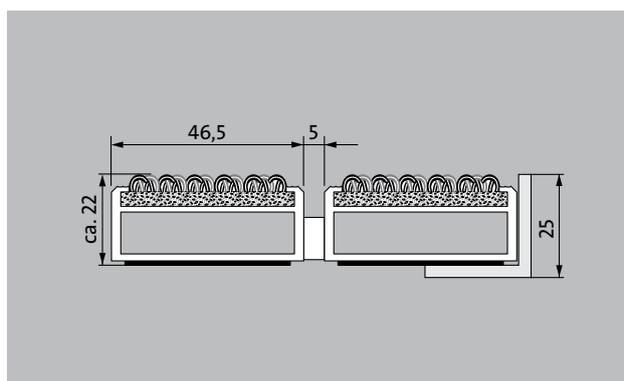


tipo 522 PSL Outdoor

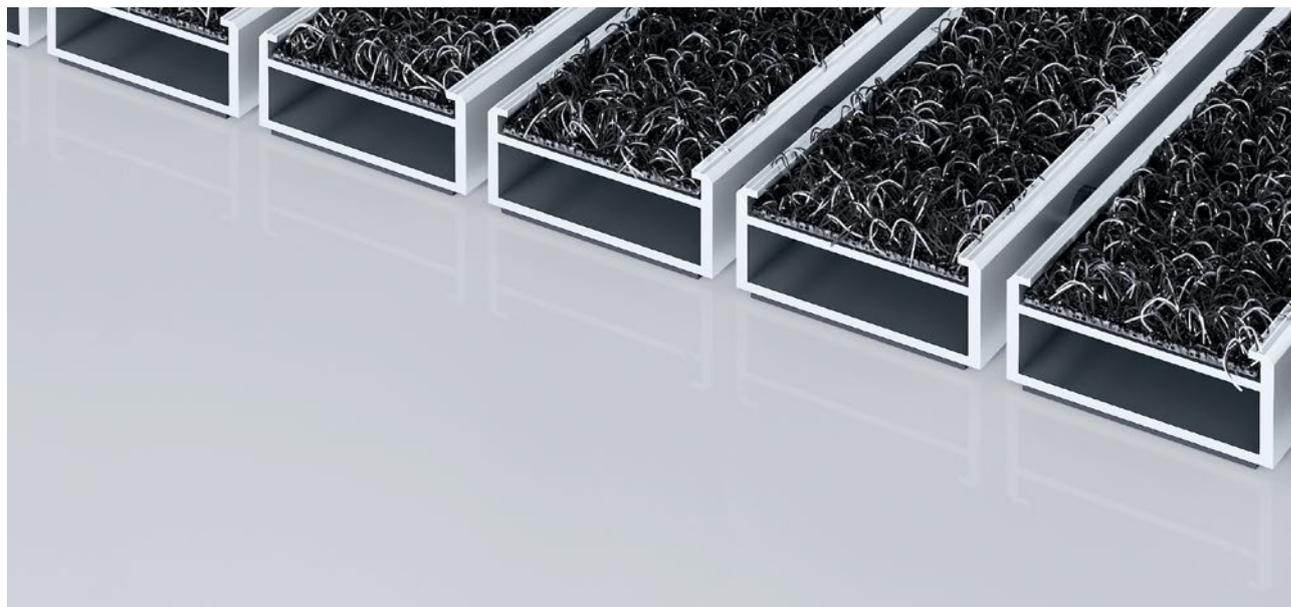

Il tappeto d'ingresso Premium, resistente e straordinariamente largo, con l'inserto Outdoor per rimuovere a fondo lo sporco grossolano con risultati evidenti. Progettato in ogni dettaglio per edifici che presentano sollecitazioni estreme.

1 **2** **3** Interni ed esterni
(coperti, zona 1+2)

descrizione

tappeto tecnico arrotolabile Premium estremamente resistente con profili extra-larghi ed inserto Performance per installazione ad incasso. Può essere ribaltato e persino percorribile. Personalizza la larghezza e la direzione di camminata senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, ceneri, fibre tessili, foglioline e rametti, pietrisco, sabbia grossolana, ciottolini



caratteristica antiscivolo R11 conforme alla norma DIN 51130.



Cfl-s1



Adatto per edifici 33

tipo 522 PSL Outdoor

altezza appr. (mm)	22
transitabilità	<p>carrozzina</p> <p>Carrello porta-sacchi</p> <p>sedie a rotelle</p> <p>carrello per la spesa</p> <p>carrelli di trasporto</p> <p>carrello elevatore</p> <p>Carrello elevatore elettrico</p> <p>autovettura</p> <p>Piattaforma di lavoro aerea</p>
distanza profili standard ca. (mm)	5 , distanziatore di gomma
sistemi di porte automatiche	Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005
collegamento	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	3000
Larghezza profilo (mm)	46.5
peso (kg/m²)	13,8
Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica	con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 30 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile.
profilo portante	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
Colore del profilo di supporto	Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
Superficie di calpestio	L'inserto Outdoor resistente alle intemperie per una rimozione visibilmente accurata dello sporco grossolano.
sicurezza antiscivolo	caratteristica antiscivolo R 11 conforme alla norma DIN 51130.
reazione al fuoco	Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Cfl-s1 secondo EN 13501
Mucchio di materiale	100% PA 6 (poliammide)
Carico di classe	Adatto per edifici 33
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	eccellente 7

Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	buono 4-5
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	buono 4-5
Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149	22,4 %
Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149	17,3 %
Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149	9,8 %

emco MARSCHALL Premium Large Con inserto Outdoor

tipo 522 PSL Outdoor

accessori

emco Telaio ad incasso 500: 500-25 AL alluminio

emco Telaio ad incasso 500: 500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)

emco Profilo a rampa: A17 alluminio

emco Profilo a T: T22

emco Guida di copertura: C22 acciaio al nichelcromo (V2A)

emco INOX®: LINEO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)

emco INOX®: QUADRO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)

emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio

emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A)

emco Vasca di raccolta: 5000 AL+ alluminio

emco Vasca di raccolta: 5000 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)

emco Vasca di raccolta: 5022 AL alluminio

emco Vasca di raccolta: 5022 CN acciaio al nichelcromo (V2A)

emco Vasca di raccolta: 5022 AL+ alluminio

emco Vasca di raccolta: 5022 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)

emco Vasca di raccolta: 5522AL alluminio

emco Vasca di raccolta: 5522CN acciaio al nichelcromo (V2A)

emco Vasca di raccolta: 5022 AL alluminio

emco Vasca di raccolta: 5022 CN acciaio al nichelcromo (V2A)

emco Vasca di raccolta: 5022 AL+ alluminio

emco Vasca di raccolta: 5022 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)

emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio

emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A)

emco Vasca di raccolta: 5000 AL+ alluminio

emco Vasca di raccolta: 5000 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)

Telaio speciale emco con sottostruttura: A Versione A: con telaio a incasso, profili rettangolari, supporto per griglia e regolazione dell'altezza

Telaio speciale emco con sottostruttura: B Versione B: con telaio a incasso, supporto per griglia e profili rettangolari

Telaio speciale emco con sottostruttura: C Versione C: con telaio a incasso e profili rettangolari

Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1

Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3

Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5

accessori

raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi

Adatto a:

Case di riposo e di cura

Arena

Studio medico

Stazione ferroviaria

Negozi fai-da-te

Uffici ed edifici amministrativi

Casa di famiglia

Centro commerciale

Settore vendite

Università / Istituto di istruzione superiore

Aeroporto

Hotel

Industria

Kindergarten / Nursery

Clinica / Ospedale

Magazzino

Condominio

Commercio

Scuola

Palazzetto dello sport

Supermercato

assistenza e servizi

consulenza in cantiere

dimensionamento

Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.

servizio per la posa


servizio di montaggio e posa

riparazioni


Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

tipo 522 PSL Outdoor


colori

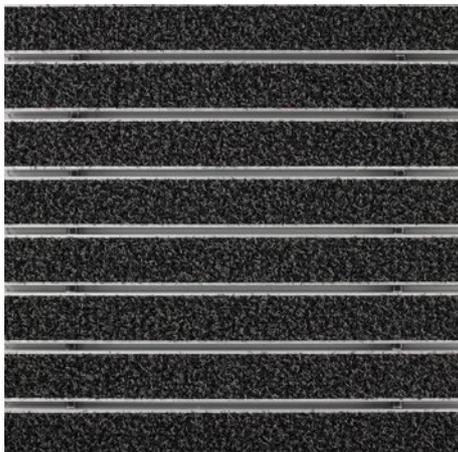

antracite

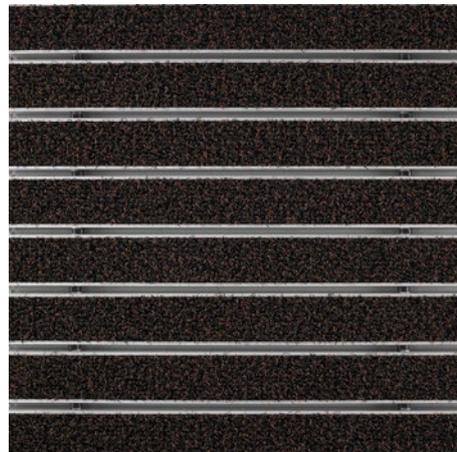

marrone

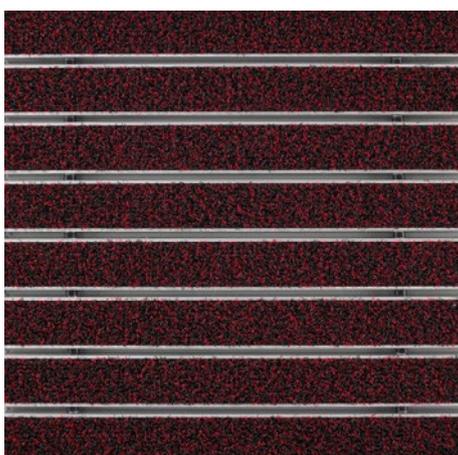

rosso

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:
www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@
emco-italia.com www.emco-bau.com