
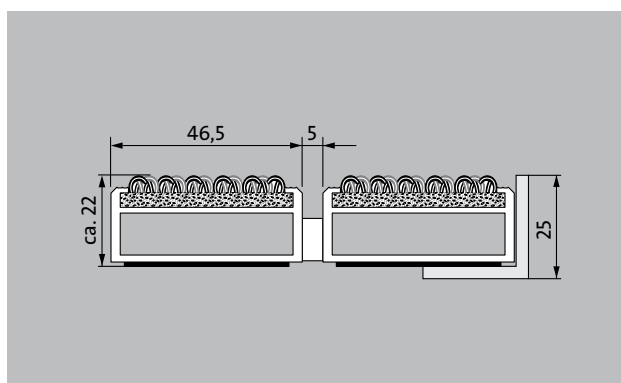


## type 522 PSL Outdoor

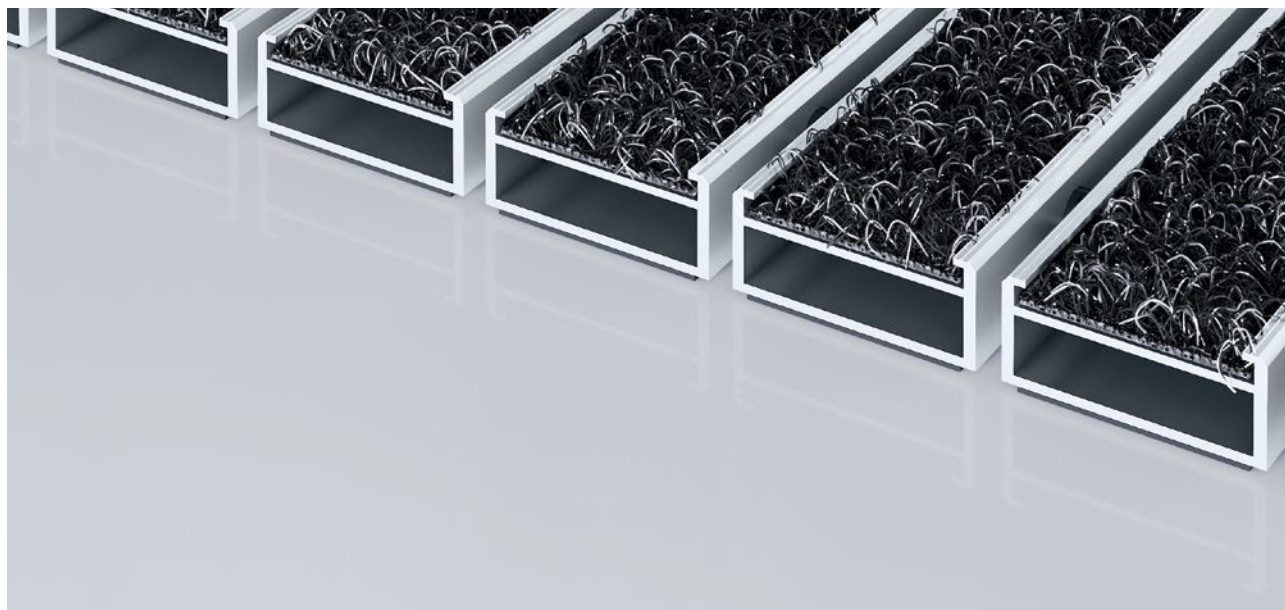

De extra brede en weersbestendige Premium entreemat met Outdoor inlage voor de opname van grof vuil. Optimaal voor gebouwen met een extreme belasting.

**1** **2** **3** Binnen en buiten  
(overdekt, zone 1+2)

### beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste berijdbare Premium entreemat met extra brede profielen en Performance inlage. Het type is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes, split, grof zand, kleine kiezelsteentjes



slijpvaste eigenschap R11 conform DIN 51130



5 jaar garantie



Brandgedrag (EN13501-1): Cfl-s1



Klasse 33

## type 522 PSL Outdoor

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ca. hoogte (mm)                              | 22                                                                                                                                                                                                                                                            |
| berijdbaarheid                               | Kinderwagen                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                              | Steekwagen                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                              | Rolstoel                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                              | Winkelwagens                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                              | Transportkarretjes                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              | Hefwagen                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                              | Elektrische palletwagen                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                              | PKW                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                              | Hoogwerker                                                                                                                                                                                                                                                    |
| standaard profielafstand ca. (mm)            | 5 mm afstandhouder van rubber                                                                                                                                                                                                                                 |
| automatische deursystemen                    | Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005                                                                                                                                                                                                                      |
| verbinding                                   | met kunststof ommantelde staalkabel.                                                                                                                                                                                                                          |
| Max. breedte uit één deel (mm)               | 3000                                                                                                                                                                                                                                                          |
| profielbreedte (mm)                          | 46,5                                                                                                                                                                                                                                                          |
| gewicht (kg/m <sup>2</sup> )                 | 13,8                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mattendeling conform arbo richtlijnen.       | vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst. |
| draagprofielen                               | versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken                                                                                                                                                            |
| Draagprofiel in kleur                        | Standaard naturel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren.                                                                                                                                        |
| loopvlak                                     | De weersbestendige Outdoor inlage voor een hoge opname van grof vuil.                                                                                                                                                                                         |
| Anti-slip (EN 13893): Voldoet                | slipvaste eigenschap R11 conform DIN 51130                                                                                                                                                                                                                    |
| brandgedrag                                  | De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Cfl-s1                                                                                                                                                                                          |
| Poolmateriaal                                | 100% PA 6 (polyamide)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Classificatie                                | Klasse 33                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kleurecht tegen licht conform ISO 105 B02    | uitstekend 7                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12 | goed 4 - 5                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01    | goed 4 - 5                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149                  | 22,4 % |
| Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 | 17,3 % |
| Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 | 9,8 %  |

## type 522 PSL Outdoor

### toebehoren

emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium

emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S.

emco aanloopprofiel: A17 aluminium

emco t-profiel: T22

emco afdekprofiel: C22 R.V.S.

emco INOX®: LINEO 22 R.V.S.

emco INOX®: QUADRO 22 R.V.S.

emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium

emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S.

emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium

emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S.

emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium

emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S.

emco vuilvangbak: 5022 AL+ aluminium

emco vuilvangbak: 5022 CN+ R.V.S.

emco vuilvangbak: 5522AL aluminium

emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S.

emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium

emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S.

emco vuilvangbak: 5022 AL+ aluminium

emco vuilvangbak: 5022 CN+ R.V.S.

emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium

emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S.

emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium

emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S.

emco inbouwraam met onderconstructie: A Uitvoering A: met inbouwraam, kokerprofielen, roosterondersteuning en hoogteverstelling

emco inbouwraam met onderconstructie: B Uitvoering B: met inbouwraam, roosterondersteuning en kokerprofielen

emco inbouwraam met onderconstructie: C Uitvoering C: met inbouwraam en kokerprofielen

Rubber onderlaag 1 mm: GU 1

Rubber onderlaag 3 mm: GU 3

Rubber onderlaag 5 mm: GU 5

### toebehoren

matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

### geschikt voor:

Rust- en verzorgingstehuis

Arena

Artsenpraktijk

Treinstation

Bouwmarkt

Kantoor- en administratiegebouw

Woonhuis

Winkelcentrum

Detailhandel

Universiteit

Luchthaven

Hotel

Industrie

Kinderdagverblijf

Ziekenhuis

Magazijn

Wooncomplex

Beurs

School

sporthal

Supermarkt

### service en dienstverlening

bouwhandleiding

maatvoering

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat

plaatsingsservice


montage- en installatieservice

reparaties


Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

## **type 522 PSL Outdoor**


### **Kleuren**

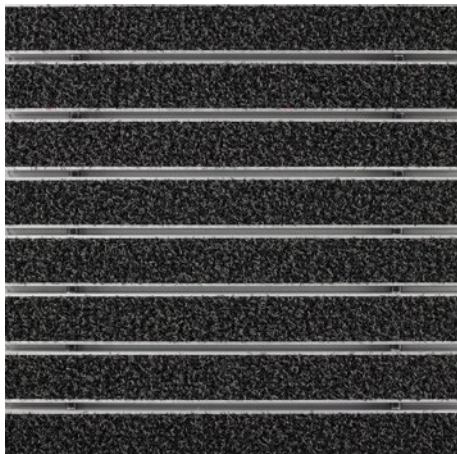

antraciet

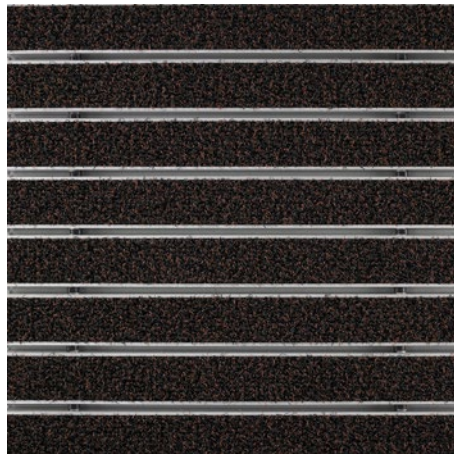

Bruin

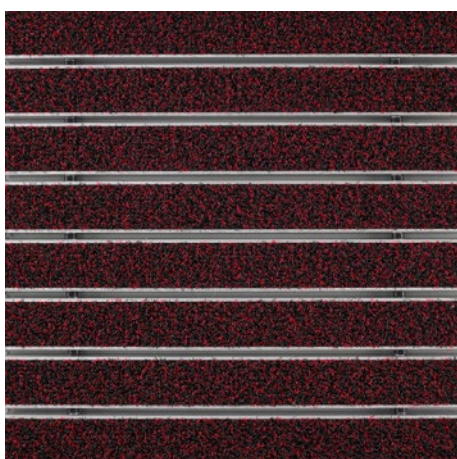

rood

Informatie omtrent garanties vindt u op:  
[www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/](http://www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/)

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·  
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg:  
Tel. (+32) 056 224 978 · [bouwtechniek@benelux.emco.de](mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de)

