
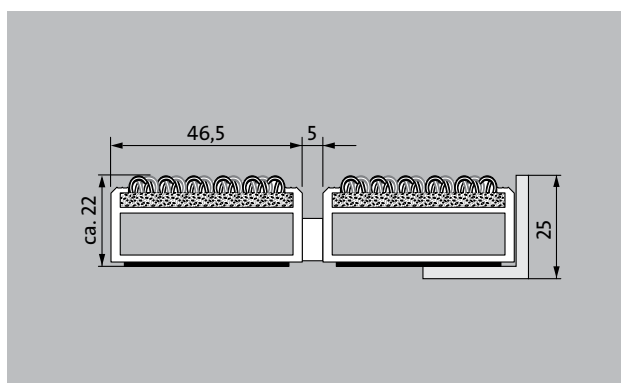


## Typ 522 PSL Outdoor

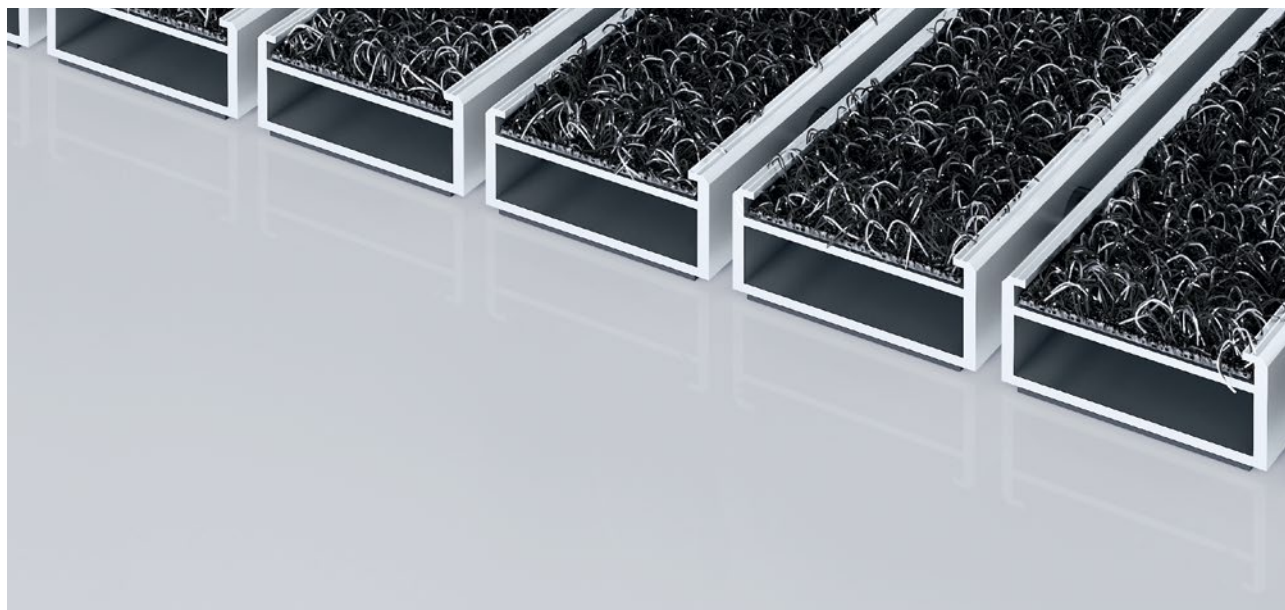

Wyjątkowo szeroka i wytrzymała mata wejściowa Premium z wkładką Outdoor do dokładnego usuwania grubego brudu. Optymalnie zaprojektowana do budynków o ekstremalnych obciążeniach.

**1** **2** **3** Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

### Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Premium ze specjalnie szerokimi profilami i wkładkami Performance do rozłożenia na posadzce. Wytrzymałe na przejazd wózkiem lub samochodem. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie, gryś smołowany, gruby piasek, drobne krzemyki itp.



Właściwość antypoślizgowa R 11 wg DIN 51130



5 lat gwarancji



Cfl-s1



Odpowiedni dla obiektu 33

## Typ 522 PSL Outdoor

|                                                      |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wysokość ok. (mm)</b>                             | 22                                                                                                                                                                                     |
| <b>Wytrzymałość na rolki i koła samochodów</b>       | Wózek dziecięcy<br>Wózek ręczny<br>Wózki inwalidzkie<br>Wózki na zakupy<br>Taczki<br>Wózki niskiego podnoszenia<br>Elektryczny wózek widłowy<br>Samochody osobowe<br>Podnośnik koszowy |
| <b>Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)</b>  | 5 mm, rozpórka gumowa                                                                                                                                                                  |
| <b>Automatyczne systemy drzwiowe</b>                 | Rozstaw profili w drzwiach obrotowych 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005                                                                                                                |
| <b>Połączenie</b>                                    | linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego                                                                                                                             |
| <b>max. szerokość/długość profilu (mm)</b>           | 3000                                                                                                                                                                                   |
| <b>Szerokość profilu (mm)</b>                        | 46,5                                                                                                                                                                                   |
| <b>Masa (kg/m<sup>2</sup>)</b>                       | 13,8                                                                                                                                                                                   |
| <b>Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym</b> | od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 30 kg. Długości profili od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta.                                                 |
| <b>Profil nośny</b>                                  | Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną                                                                                                      |
| <b>Kolor profilu nośnego</b>                         | W standardzie naturalny, elokowany, za dopłatą EV3 złoty, C33 średni brąz, C35 czarny lub C31 stal nierdzewna                                                                          |
| <b>Powierzchnia do chodzenia</b>                     | solidna wkładka Outdoor, z doskonałymi właściwościami absorpcji zgrubnych zanieczyszczeń.                                                                                              |
| <b>Ochrona przeciwpoślizgowa</b>                     | Właściwość antypoślizgowa R 11 wg DIN 51130                                                                                                                                            |
| <b>Zabezpieczenie przeciwpożarowe</b>                | Kompletne maty wejściowe dostępne z zabezpieczeniem przeciwpożarowym zgodnie z normą europejską EN 13501 Cfl-s1.                                                                       |
| <b>Włókno poliamidowe</b>                            | 100 % PA 6 (poliamid)                                                                                                                                                                  |
| <b>Wymagana klasa</b>                                | Odpowiedni dla obiektu 33                                                                                                                                                              |
| <b>Odporność kolorów na światło ISO 105 B02</b>      | znakomity 7                                                                                                                                                                            |
| <b>Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12</b>    | dobry 4-5                                                                                                                                                                              |
| <b>Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01</b>         | dobry 4-5                                                                                                                                                                              |

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| <b>Redukcja bakterii EHEC ASTM-e2149</b> | 22,4 % |
| <b>Redukcja bakterii</b>                 | 17,3 % |
| <b>Redukcja bakterii</b>                 | 9,8 %  |

## Typ 522 PSL Outdoor

### Akcesoria

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium                                                                                       |
| Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                     |
| Profil najazdowy emco: A17 Aluminium                                                                                                   |
| Teownik emco: T22                                                                                                                      |
| Szyna maskująca emco: C22 Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                                  |
| emco INOX®: LINEO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                                       |
| emco INOX®: QUADRO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                                      |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL Aluminium                                                                                   |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                 |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL+ Aluminium                                                                                  |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 AL Aluminium                                                                                   |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                 |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 AL+ Aluminium                                                                                  |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5522AL Aluminium                                                                                    |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5522CN Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                  |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 AL Aluminium                                                                                   |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                 |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 AL+ Aluminium                                                                                  |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL Aluminium                                                                                   |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                 |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL+ Aluminium                                                                                  |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                |
| Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: A Wersja A: z ramą montażową, profilami prostokątnymi, podparciem krtek i regulacją wysokości |
| Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: B Wersja B: z ramą montażową, podparciem krtek i profilami prostokątnymi                      |
| Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: C Wersja C: z ramą montażową i profilami prostokątnymi                                        |

### Akcesoria

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1                               |
| Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3                               |
| Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5                               |
| Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych |

### Odpowiedni do:


|                                    |
|------------------------------------|
| dom spokojnej starości             |
| Arena                              |
| Gabinet lekarski                   |
| Dworzec kolejowy                   |
| Market budowlany                   |
| Budynki biurowe i administracyjne  |
| Dom jednorodzinny                  |
| Centrum zakupowe                   |
| Handel detaliczny                  |
| Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet |
| Lotnisko                           |
| Hotel                              |
| Przemysł                           |
| Przedszkole / Kita                 |
| Klinika / Szpital                  |
| Magazyn                            |
| Dom wielorodzinny                  |
| Targi                              |
| Szkoła                             |
| Hala sportowa                      |
| Supermarket                        |

### Serwis i usługi


|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doradztwo budowlane                                                                      |
| Wymiary                                                                                  |
| Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym                                        |
| Usługi montażowe                                                                         |
| Usługi montażowe i adaptacyjne                                                           |
| Naprawy                                                                                  |
| Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi. |

## Typ 522 PSL Outdoor


### Kolory

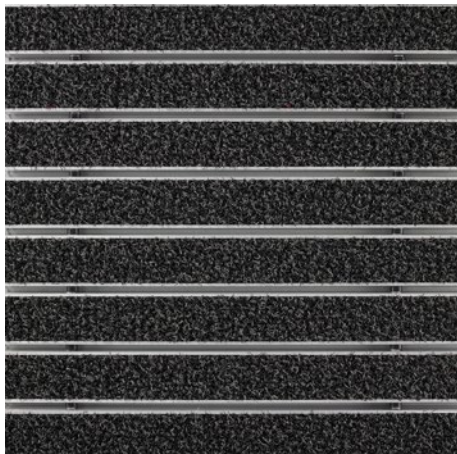

Antracytowy

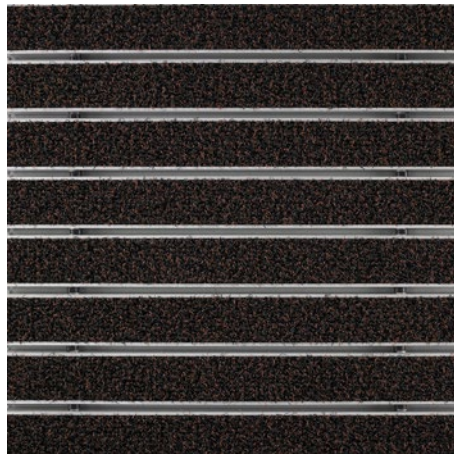

Brązowy

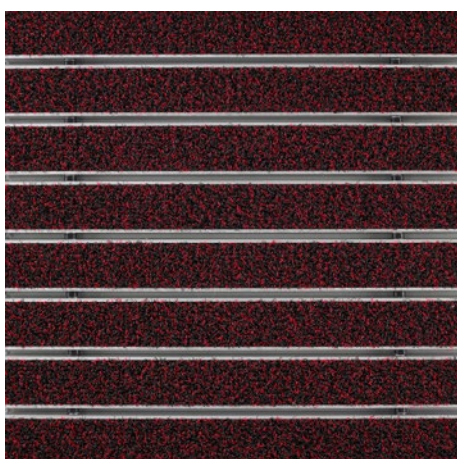

Czerwony

Warunki gwarancji znajdziesz pod:  
[www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/](http://www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/)

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax  
(+48) 22 818 82 36 · [info@pl.emco.de](mailto:info@pl.emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)