
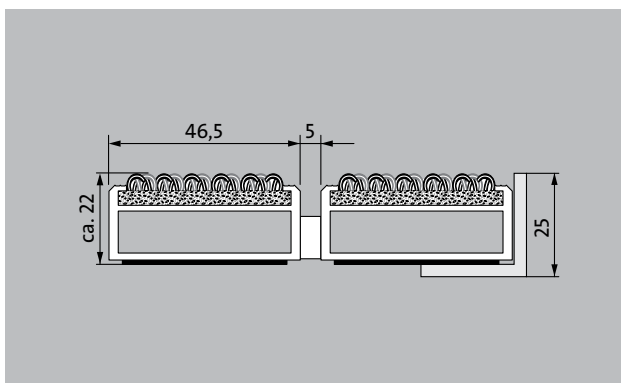


tip 522 PSL Outdoor

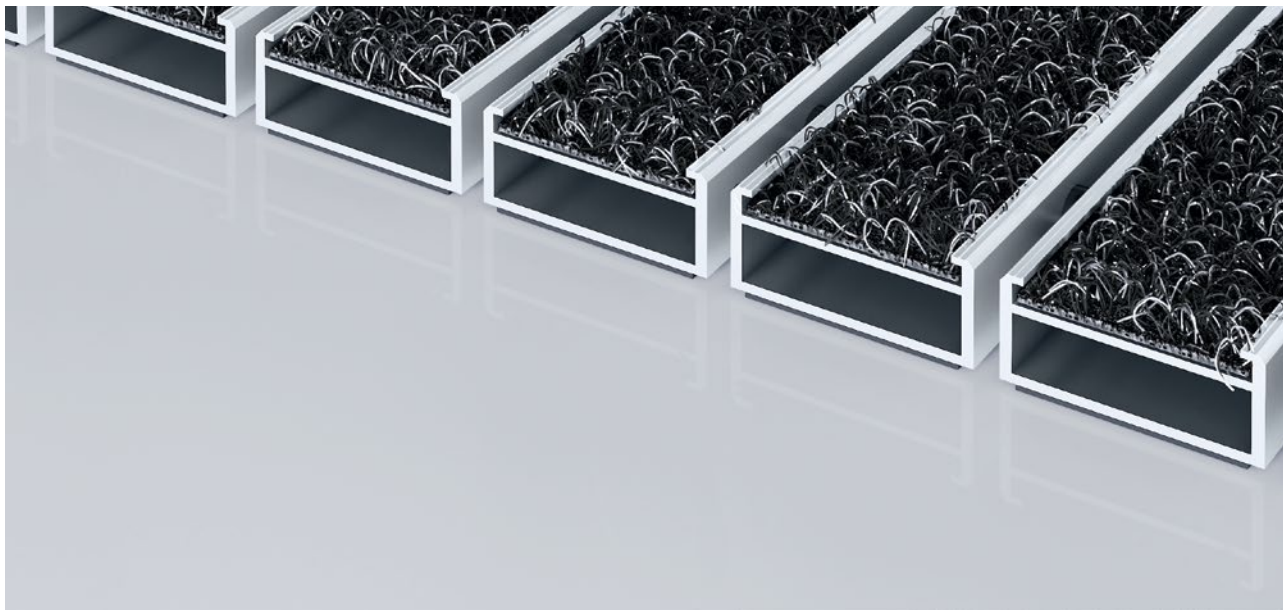

Izjemno širok in obstojen vhodni predpražnik Premium z vložkom Outdoor za opazno temeljito odstranitev grobe umazanije. Optimalno zasnovan za zgradbe z ekstremno obremenitvijo.

1

2

3

Notranja in zunanja
območja (pokrita,
coni 1+2)

opis

Izjemno trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije s posebno širokimi profilnimi palicami in učinkovitim vložkom za naležno položitev. Za območja, kjer se uporabljajo kolesca; je tudi povozen. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



Notranja
in zunanja
območja
(pokrita, coni
1+2)



cestni prah,
lasje, pesek,
pepel, tek-
stilna vlakna,
manjši listi in
vejice, grob
pesek, manjši
gramoz.



protizdrsna
lastnost R 11
po DIN 51130



Cfl-s1



Primerno za
objekt 33

tip 522 PSL Outdoor

ca. Višina (mm)	22
povoznost	otroški voziček
	Voziček za vreče
	invalidski voziček
	nakupovalni voziček
	transportni vozički
	dvižni vozički
	elektrovililčarji
	osebni avto
	Dvižna delovna ploščad
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	Vrtljiva vrata so dobavljiva v 3 mm v skladu s standardom DIN EN 16005
povezava	s plastiko ovito inox vrvico
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000
širina profila (mm)	46.5
teža (kg/m ²)	13,8
Razdelitev predpražnika po tovarniških standardih	od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne mase predpražnika 30 kg naprej. Dolžine profilov od 2.300 mm naprej za doplačilo. Razdelitev predpražnika je na voljo na željo stranke.
nosilni profil	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
Barva profila podpore	Standardno naravno eloksiran.Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo
nastopna ploskev	Vremensko odporen vložek Outdoor za znatno temeljito odstranitev grobe umazanije.
Protizdrsna varnost	protizdrsna lastnost R 11 po DIN 51130
gorljivost	Obnašanje pri požaru kompletnega sistema predpražnikov v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cf1-s1
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6 (poliamid)
Razred obremenitve	Primerno za objekt 33
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02	odlično 7
Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	dobro 4-5

Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01	dobro 4-5
Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149	22,4 %
Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	17,3 %
Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149	9,8 %

tip 522 PSL Outdoor

oprema

emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij

emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A)

emco naležni profil: A17 aluminij

emco T-Profil: T22

emco pokrovna šina: C22 inox (V2A)

emco INOX®: LINEO 22 inox (V2A)

emco INOX®: QUADRO 22 inox (V2A)

emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL aluminij

emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN inox (V2A)

emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL+ aluminij

emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN+ inox (V2A)

emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL aluminij

emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN inox (V2A)

emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL+ aluminij

emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN+ inox (V2A)

emco zbiralna posoda za umazanijo: 5522AL aluminij

emco zbiralna posoda za umazanijo: 5522CN inox (V2A)

emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL aluminij

emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN inox (V2A)

emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL+ aluminij

emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN+ inox (V2A)

emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL aluminij

emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN inox (V2A)

emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL+ aluminij

emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN+ inox (V2A)

emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: A Izvedba A: z vgradnim okvirjem, profili iz kvadratnih cevi, podpornik rešetke in nastavitev višine

emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: B Izvedba B: z vgradnim okvirjem, podpornikom rešetke in profili iz kvadratnih cevi

emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: C Izvedba C: z vgradnim okvirjem in profili iz kvadratnih cevi.

Gumijasta podloga 1 mm: GU 1

Gumijasta podloga 3 mm: GU 3

Gumijasta podloga 5 mm: GU 5

oprema

povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki

Primerno za:

Dom upokojeencev in negovalni dom

Arena

Zdravniška ordinacija

Železniška postaja

Trgovina z gradbenim materialom

pisarniški in upravni prostori

Enodružinska hiša

Nakupovalni center

Trgovina na drobno

Visoka strokovna šola/Univerza

Letališče

Hotel

Industrija

Vrtec

Klinika/Bolnišnica

Skladišče

Večdružinska hiša

Sejem

Šola

Športna dvorana

Supermarket

servis in usluge.

svetovanje za gradbišča

izmera

izmera z laserkim aparatom na licu mesta

polagalski servis


polagalski in vpasovalni servis

popravila


Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

tip 522 PSL Outdoor


barve

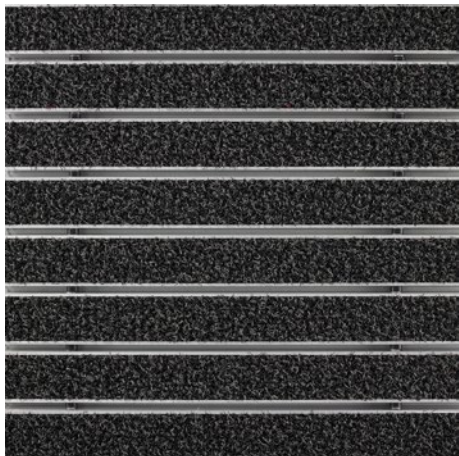

antracit

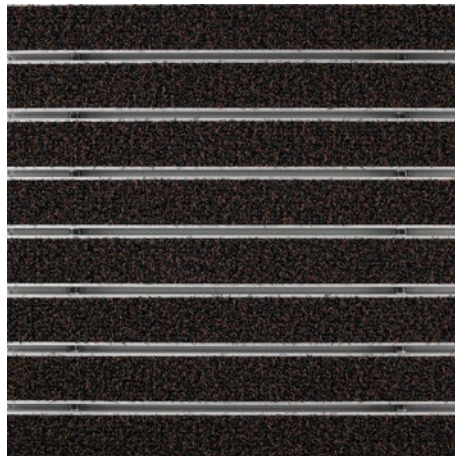

rjava

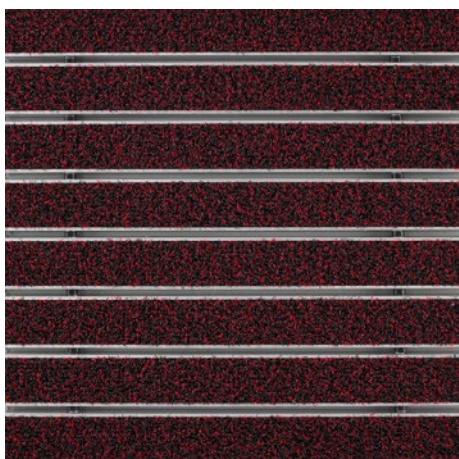

rdeča

Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
www.emco-bau.com/sl/garancijski-pogoji-vhodnih-predpraznikov-emco/

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija
· Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com