


tip 522 PS Care K

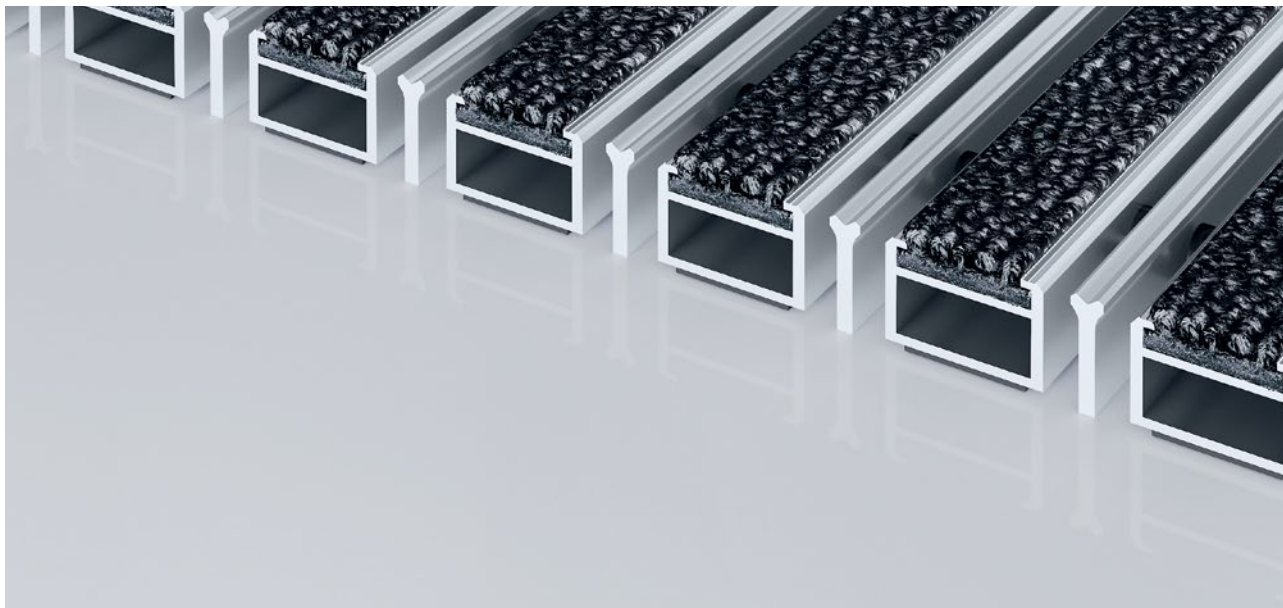

Vhodni predpražnik Premium z robustnim vložkom Care je izjemno obstojen proti obrabi in prva izbira, kadar gre za učinkovito zmanjšanje fine umazanije. Dodatni profil ponuja poseben učinek čiščenja. Optimalno zasnovan za zgradbe z ekstremno obremenitvijo.

1 **2** **3** Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)

opis

Izjemno trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, z učinkovitim vložkom za naležno položitev. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



moker cestni prah, peščene usedline, prah itd.



protizdrsna lastnost R10 po DIN 51130



5 Year Guarantee



Cfl-s1



Primerno za objekt 33

tip 522 PS Care K

ca. Višina (mm)	22
povožnost	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	Vrtljiva vrata so dobavljiva v 3 mm v skladu s standardom DIN EN 16005
povezava	s plastiko ovito inox vrvico
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000
širina profila (mm)	30
teža (kg/m²)	16,8
Razdelitev predpražnika po tovarniških standardih	od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne mase predpražnika 30 kg naprej. Dolžine profilov od 2.300 mm naprej za doplačilo. Razdelitev predpražnika je na voljo na željo stranke.
nosilni profil	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
Barva profila podpore	Standardno naravno eloksiran. Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo
nastopna ploskev	Vložek Care, robusten in izjemno obstojen proti obrabi za učinkovito zmanjšanje fine umazanije. Dodatni profil poveča učinek čiščenja.
gorljivost	Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1.
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6 (poliamid)
Razred obremenitve	Primerno za objekt 33

oprema
emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij
emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A)
emco naležni profil: A17 aluminij
emco T-Profil: T22
emco pokrovnna šina: C22 inox (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 inox (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5522AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5522CN inox (V2A)
Gumijasta podloga 1 mm: GU 1
Gumijasta podloga 3 mm: GU 3
Gumijasta podloga 5 mm: GU 5
povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki

Primerno za:
Dom upokojeencev in negovalni dom
Arena
Zdravniška ordinacija
Železniška postaja
Trgovina z gradbenim materialom
pisarniški in upravni prostori
Enodružinska hiša
Nakupovalni center
Trgovina na drobno
Visoka strokovna šola/Univerza
Letališče
Hotel
Industrija
Vrtec
Skladišče
Večdružinska hiša
Sejem
Šola
Športna dvorana

tip 522 PS Care K

Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFICERT - product Interior (Standard)

Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

LEED v4 (izven Severne Amerike)

Eksemplarična stopnja BREEM

Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)

MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

servis in usluge.

svetovanje za gradbišča

izmera

izmera z laserkim aparatom na licu mesta

polagalski servis

polagalski in vpasovalni servis

Rips trakovi so zamenljivi nakadno s strani emco servisa (mobilni aparat za zamenjavo ripsa)

popravila


Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

tip 522 PS Care K

barve



47.01 antracitne barve

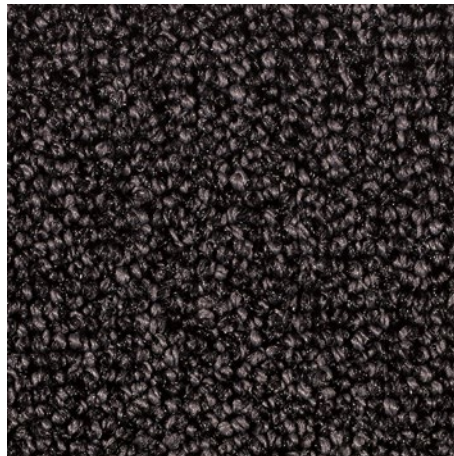

47.02 sive barve



47.03 rjave barve



47.04 bež barve

Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
www.emco-bau.com/sl/garancijski-pogoji-vhodnih-predpraznikov-emco/

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija
· Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com