


Typ 522 PS Care

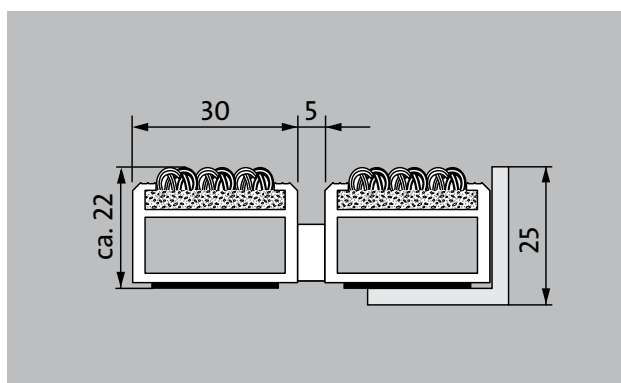

Vstupní rohož Premium s robustní vložkou Care je velmi odolná proti oděru a je první volbou, pokud jde o efektivní redukci jemných nečistot. Optimální pro budovy s extrémním zatížením.

1 **2** **3** do interiéru i
zastřešeného
exteriéru (zóna 1+2)

popis

Rolovatelná, extrémně odolná vstupní rohož Premium s vložkou Performance pro instalování dosednutím. Svinovací, dají se i přejet. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



do interiéru i
zastřešeného
exteriéru
(zóna 1+2)



silniční prach,
vlasy, písek,
popel, textilní
vlákna, malé
listy, větvičky
apod.



nečistoty z
vlhkých ulic,
písek, prach
apod.



odolnost proti
skluzu R 12
podle DIN
51130




Záruční doba
5 let



Cfl-s1



vhodné pro
objekty s tří-
dou zátěže 33

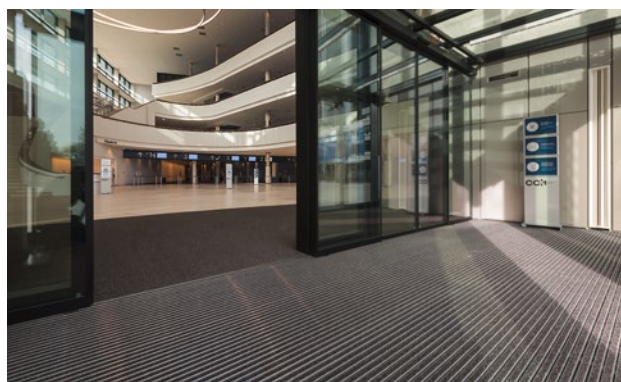

Typ 522 PS Care

přibl.výška (mm)	22
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	dětské kočárky dvoukolák invalidní vozíky nákupní vozíky přepravní vozíky nákladní automobily vysokozdvížné vozíky na elektrický pohon osobní automobily
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
automatické dveřní systémy	Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005
spojení	nerezovým lankem potaženým plastovou bužírkou
max. šířka/délka profilu jednodílná (mm)	3000
Šířka profilu (mm)	30
hmotnost (kg/m2)	16,8
Dělení rohoží dle dílenské normy	od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.
nosný profil	zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně
Barva nosného profilu	Standartní přírodní elox Barvy eloxu za přírážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel
pochozí plocha	Robustní a extrémně oděruvzdorná vložka Care pro efektivní snížení jemných nečistot.
protiskluznost	odolnost proti skluzu R 12 podle DIN 51130
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Cfl-s1
Materiál vlasu	100 % PA 6 (Polyamid)
Třída zátěže	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33
stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02	dobré 5-6
barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12	dobré 4-5
stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01	dobré 4-5

Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-e2149	11,9 %
Redukce počtu bakterií rodu zlatý stafylokok ASTM-e2149	45,0 %
Redukce počtu bakterií rodu Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	99,8 %

Typ 522 PS Care

příslušenství	vhodné pro:
zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník	Domov pro seniory a pečovatelské služby
zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel	Arena
náběhová lišta EMCO: A17 Hliník	Zdravotnické ordinace
T-Profil emco: T22	Nádraží
krycí lišta EMCO: C22 Chromniklová ocel	Baumarkt
emco INOX®: LINEO 22 Chromniklová ocel	Kancelářská a správní budova
emco INOX®: QUADRO 22 Chromniklová ocel	Rodinný dům
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL Hliník	Nákupní centrum
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN Chromniklová ocel	Maloobchod
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL+ Hliník	Vysoká odborná škola/univerzita
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN+ Chromniklová ocel	letišťe
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 AL Hliník	hotel
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 CN Chromniklová ocel	Průmysl
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 AL+ Hliník	Mateřská školka/dětské jesle
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 CN+ Chromniklová ocel	Klinika/nemocnice
emco vana pro zachycení nečistot: 5522AL Hliník	Tábor
emco vana pro zachycení nečistot: 5522CN Chromniklová ocel	Činžovní dům
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 AL Hliník	Veletrh
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 CN Chromniklová ocel	Škola
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 AL+ Hliník	Sportovní hala
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 CN+ Chromniklová ocel	Supermarket
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL Hliník	
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN Chromniklová ocel	
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL+ Hliník	
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN+ Chromniklová ocel	
podpůrná konstrukce emco: A Proveden podpůrné konstrukce A: speciální rámy emco s roštovými vzpěrami a nastavitelnou výškou	Vožka je certifikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard)
podpůrná konstrukce emco: B V rámci stavebního provedení B: emco speciální rám se zkrácenou mřížkou a z čtyřhranných profilů	francouzská vyhláška VOC
podpůrná konstrukce emco: C V rámci stavebního provedení C: emco speciální rám s pravoúhlými trubkovými profily	LEED v4 (vně území Severní Ameriky)
Gumová podložka 1 mm: GU 1	vzorová úroveň BREAM
Gumová podložka 3 mm: GU 3	belgická vyhláška VOC
Gumová podložka 5 mm: GU 5	AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků)
spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží	Příloha 8,9 MVV TB / ABG

Typ 522 PS Care

servis a služby

poradenství v místě stavby

zaměření

zaměření laserovým přístrojem přímo na místě

pokládková služba

Dopasování a pokládka


textilní pásy lze po jejich životnosti vyměnit přímo na místě servisním technikem emco (mobilní přístroj na výměnu textilních vložek)

opravy


Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

Typ 522 PS Care

Barvy

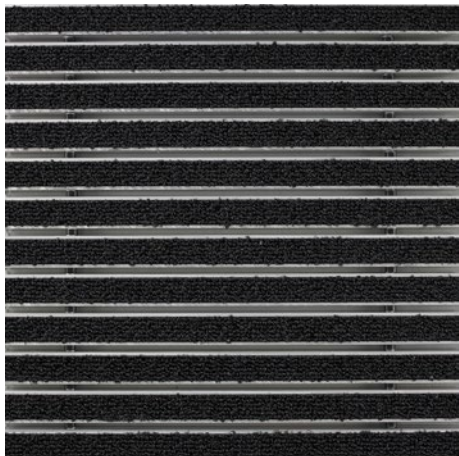

47.01 antracitový

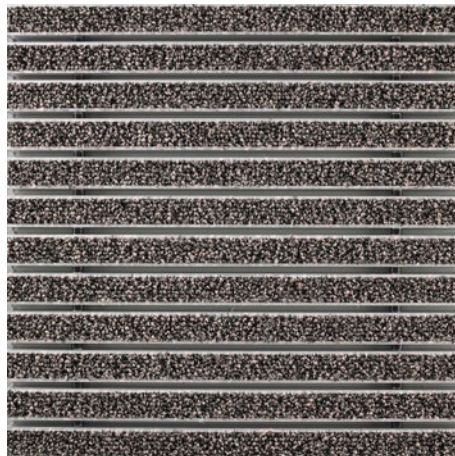

47.04 béžový



47.03 hnědý



47.02 šedý

Záruční podmínky naleznete na:
www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)
482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com