


# Typ 522 PS Care

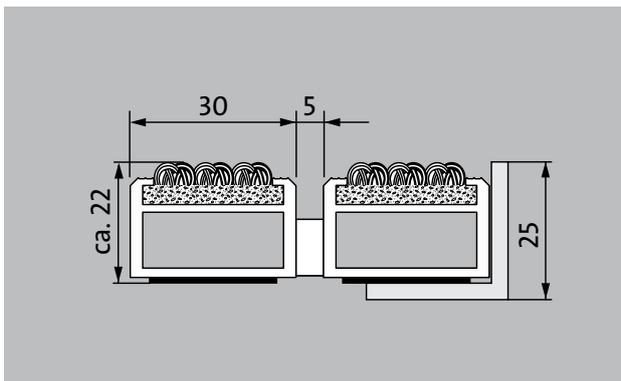


Die Premium-Eingangsmatte mit der robusten Einlage Care ist äußerst abriebfest und die erste Wahl, wenn es um effektive Reduzierung von Feinschmutz geht. Optimal für Gebäude mit extremer Belastung ausgelegt.

- 1**
- 2**
- 3** Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)

### Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Berollbar, auch zum Überfahren. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehhöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.

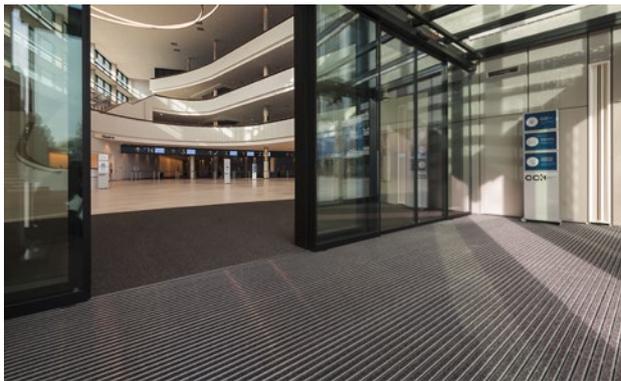

Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.



rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130



REACH conform



5 Jahre Garantie



Cfl-s1



Objektgeeigneteinlage 33

## Typ 522 PS Care

<b>ca. Höhe (mm)</b>	22
<b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle Einkaufswagen Transportkarren Hubwagen Elektro-Hubwagen PKW
<b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>	5, Abstandhalter aus Gummi
<b>Karusselltüren</b>	Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.
<b>Verbindung</b>	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil
<b>max. Breite/Profillänge einteilig (mm):</b>	3000
<b>Profilbreite (mm)</b>	30
<b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	16,8
<b>Mattenteilung nach Werksnorm</b>	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
<b>Trägerprofil</b>	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
<b>Trägerprofilfarbe</b>	Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
<b>Trittfläche</b>	Die robuste und äußerst abriebfeste Care-Einlage für eine effektive Reduzierung von Feinschmutz.
<b>Rutschsicherheit</b>	rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130
<b>Brandverhalten</b>	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1
<b>Polmaterial</b>	100 % PA 6 (Polyamid)
<b>Beanspruchungsklasse</b>	Objektgeeigneteinlage 33
<b>Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02</b>	gut 5-6
<b>Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12</b>	gut 4-5
<b>Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01</b>	gut 4-5

<b>Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149</b>	11,9 %
<b>Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	45,0 %
<b>Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	99,8 %

## Typ 522 PS Care

Zubehör	Geeignet für:
emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium	Alters- und Pflegeheim
emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	Arena
emco Anlaufprofil: A17 Aluminium	Arztpraxis
emco T-Profil: T22	Bahnhof
emco Abdeckschiene: C22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	Baumarkt
emco INOX®: LINEO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	Büro- und Verwaltungsgebäude
emco INOX®: QUADRO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	Einfamilienhaus
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium	Einkaufszentrum
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	Einzelhandel
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL+ Aluminium	Fachhochschule/Universität
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	Flughafen
emco Schmutzfangwanne: 5022 AL Aluminium	Hotel
emco Schmutzfangwanne: 5022 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	Industrie
emco Schmutzfangwanne: 5022 AL+ Aluminium	Kindergarten/Kita
emco Schmutzfangwanne: 5022 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	Klinik/Krankenhaus
emco Schmutzfangwanne: 5522AL Aluminium	Lager
emco Schmutzfangwanne: 5522CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	Mehrfamilienhaus
emco Schmutzfangwanne: 5022 AL Aluminium	Messe
emco Schmutzfangwanne: 5022 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	Schule
emco Schmutzfangwanne: 5022 AL+ Aluminium	Sporthalle
emco Schmutzfangwanne: 5022 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	Supermarkt
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium	
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL+ Aluminium	
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: A Ausführung A: mit Einbaurahmen, Rechteckrohrprofilen, Gitterrostunterstützung und Höhenverstellung	<b>Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)</b>
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: B Ausführung B: mit Einbaurahmen, Gitterrostunterstützung und Rechteckrohrprofilen	Französische VOC- Verordnung
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: C Ausführung C: mit Einbaurahmen und Rechteckrohrprofilen	LEED v4 (outside North America)
Gummiunterlage 1 mm: GU 1	BREAM Exemplary Level
Gummiunterlage 3 mm: GU 3	Belgische VOC-Verordnung
Gummiunterlage 5 mm: GU 5	AgBB
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert	MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

## Typ 522 PS Care

### Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung

Aufmaß

Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort

Verlegeservice

Einpass- und Verlegeservice

Ripsstreifen nachträglich vor Ort durch emco Servicetechniker austauschbar (mobile Ripswechselmaschine).

Reparaturen


Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

## Typ 522 PS Care

### Farben




47.01 anthrazit

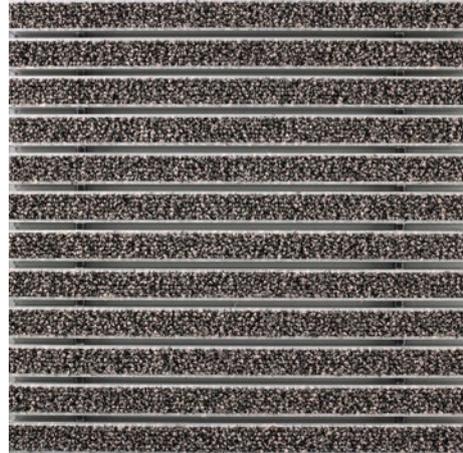

47.04 beige



47.03 braun

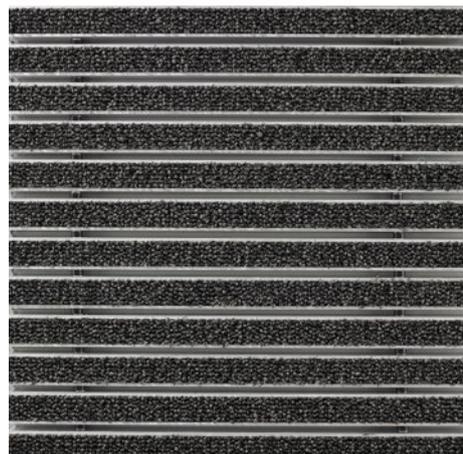

47.02 grau

Garantiebedingungen finden Sie unter:  
[www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/](http://www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/)

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·  
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)