


## Type 522 PS Conform B

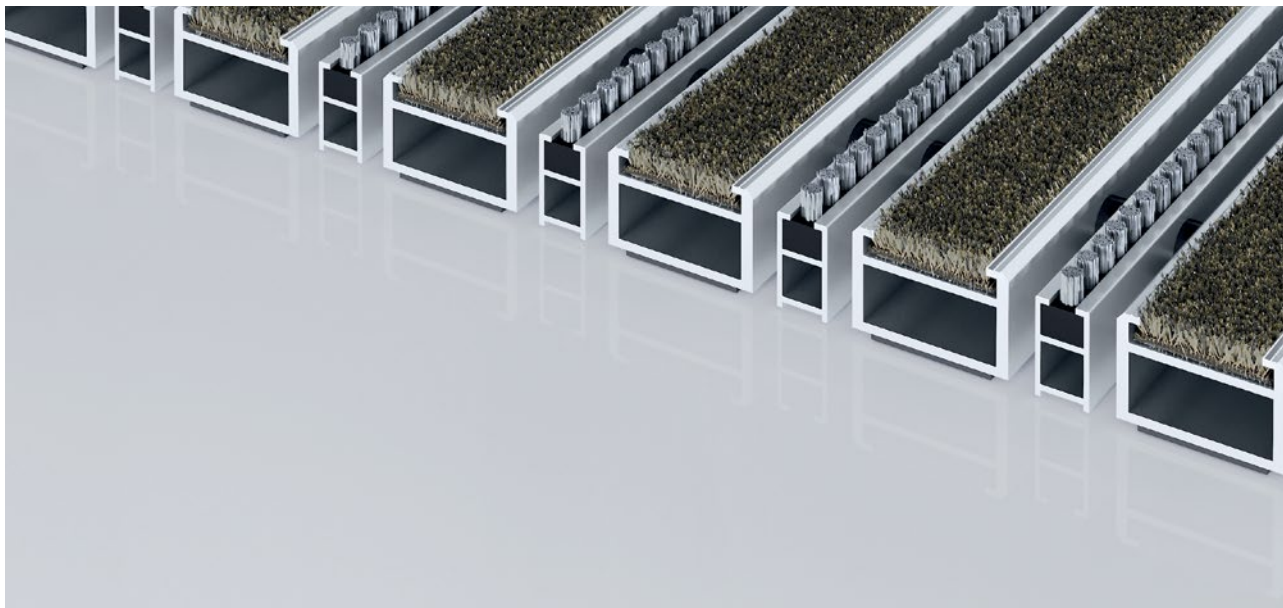

Le tapis d'entrée Premium avec revêtement Conform conçu avec des fibres recyclées s'intègre parfaitement aux revêtements de sols en bois. Lutte efficacement contre les salissures fines. Le profilé supplémentaire améliore l'effet de nettoyage. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.

**1** **2** **3** Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

### Description

Tapis d'entrée Premium, ouvert et enroulable muni d'un revêtement personnalisable pour une mise en œuvre dans un décaissé de fosse plan. Fabrication sur mesure



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



Cfl-s1



Mise en œuvre projet 32

## Type 522 PS Conform B

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hauteur env. (mm)</b>                                                | 22                                                                                                                                                                                                           |
| <b>carrossable</b>                                                      | poussette<br>Diable<br>fauteuils roulants                                                                                                                                                                    |
| <b>écartement standard des profilés (mm): env.</b>                      | 5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc                                                                                                                                                                     |
| <b>portes automatiques</b>                                              | Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005                                                                                                    |
| <b>liaison</b>                                                          | par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC                                                                                                                                                             |
| <b>Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):</b> | 3000                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Largeur des profilés (en mm)</b>                                     | 30                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Poids (kg/m<sup>2</sup>)</b>                                         | 15,2                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pas de tapis selon la norme d'usine</b>                              | À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 30 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client. |
| <b>profilé porteur</b>                                                  | Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.                                                                                                            |
| <b>Couleur de profilé porteur</b>                                       | En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31                                                                                 |
| <b>Revêtement</b>                                                       | Le revêtement Conform constitué de fibres recyclées offre une gamme coloristique particulièrement adaptée pour les revêtements de sols en bois. Le profilé supplémentaire améliore l'action de nettoyage.    |
| <b>comportement au feu</b>                                              | Classement au feu Cfl-s1 des revêtements selon la norme EN 13501                                                                                                                                             |
| <b>Matériau de revêtement</b>                                           | 100 % PA 6 (Polyamide)                                                                                                                                                                                       |
| <b>Classe de résistance</b>                                             | Mise en œuvre projet 33                                                                                                                                                                                      |

### Accessoires

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium                                                    |
| emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)                                              |
| emco profilé rampe: A17 Aluminium                                                                   |
| emco profilé T: T22                                                                                 |
| emco profilé de recouvrement: C22 Inox (316 ASTM)                                                   |
| emco INOX®: LINEO 22 Inox (316 ASTM)                                                                |
| emco INOX®: QUADRO 22 Inox (316 ASTM)                                                               |
| emco bac de récupération: 5522AL Aluminium                                                          |
| emco bac de récupération: 5522CN Inox (316 ASTM)                                                    |
| Sous-couche en gomme 1 mm GU 1                                                                      |
| Sous-couche en gomme 3 mm GU 3                                                                      |
| Sous-couche en gomme 5 mm GU 5                                                                      |
| Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties. |

### Possibilités de mise en œuvre

|                                 |
|---------------------------------|
| Maisons de soins et de retraite |
| Arena                           |
| Cabinet médical                 |
| Gares                           |
| Grandes surfaces spécialisées   |
| immeubles de bureaux            |
| Maison individuelle             |
| Centre commercial               |
| Commerce de détail              |
| Université                      |
| Aéroport                        |
| Hôtel                           |
| Industrie                       |
| Crèches                         |
| Bâtiment de stockage            |
| Bâtiment d'habitation           |
| Salons                          |
| Ecoles                          |
| Gymnases et complexes sportifs  |


## **Type 522 PS Conform B**

| <b>service et prestations</b> |
|-------------------------------|
| conseil en construction       |
| métrage                       |
| prise de cotes in situ        |


|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| service de pose                                                   |
| emco service technique                                            |
| réparations                                                       |
| Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable. |

## **Type 522 PS Conform B**

### **Coloris**

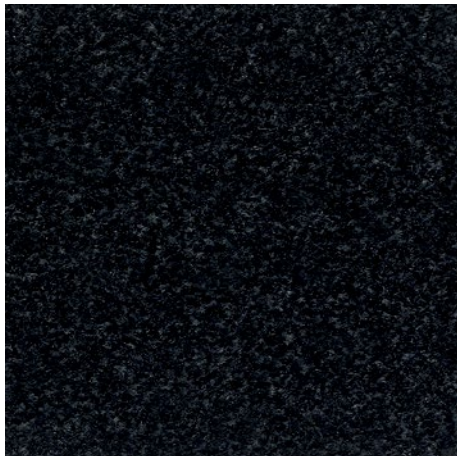


76.01 anthracite

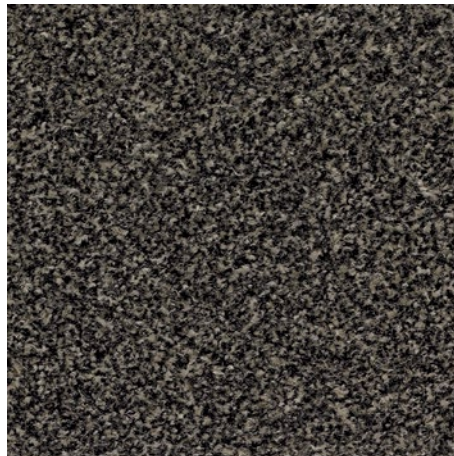


76.02 beige



76.04 brun

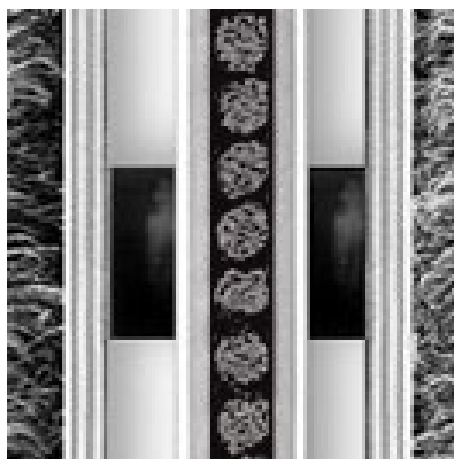

gris

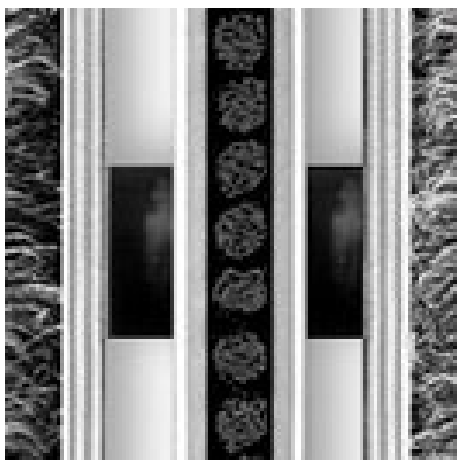

Noir

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:  
[www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/](http://www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/)

Sous réserve de modifications techniques