


## tip 522 PS Innova B

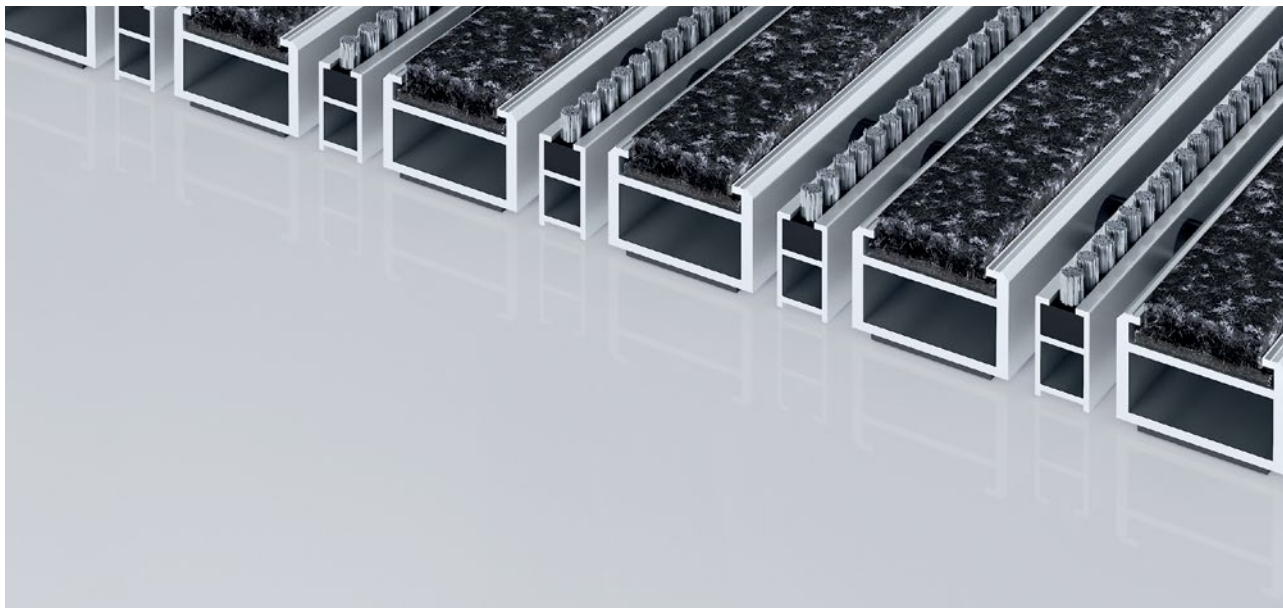

Vhodni predpražnik Premium s posebno prilagodljivim vložkom Innova zagotavlja reprezentativen izgled in izboljša akustiko prostora. Posebej primeren za sprejem fine umazanije. Dodatni profil ponuja poseben učinek čiščenja. Optimalno zasnovan za zgradbe z ekstremno obremenitvijo.

**1** **2** **3** Notranja in zunanja  
območja (pokrita,  
coni 1+2)

### opis

Izjemno trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, z učinkovitim vložkom za nalezno položitev. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



Notranja  
in zunanja  
območja  
(pokrita, coni  
1+2)



cestni prah,  
lasje, pesek,  
pepel, tek-  
stilna vlakna,  
manjši listi in  
vejice, itd.



moker cestni  
prah, peščene  
usedline, prah  
itd.



Cfl-s1



Primerno za  
objekt 33

## tip 522 PS Innova B

|                                                          |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ca. Višina (mm)</b>                                   | 22                                                                                                                                                                                 |
| <b>povoznost</b>                                         | otroški voziček<br>Voziček za vreče<br>invalidski voziček                                                                                                                          |
| <b>standarden razmik med profili ca. (mm)</b>            | 5, distančniki iz gume                                                                                                                                                             |
| <b>avtomatski sistemi vrat</b>                           | Vrtljiva vrata so dobavljiva v 3 mm v skladu s standardom DIN EN 16005                                                                                                             |
| <b>povezava</b>                                          | s plastiko ovito inox vrvico                                                                                                                                                       |
| <b>maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):</b>     | 3000                                                                                                                                                                               |
| <b>širina profila (mm)</b>                               | 30                                                                                                                                                                                 |
| <b>teža (kg/m<sup>2</sup>)</b>                           | 15,1                                                                                                                                                                               |
| <b>Razdelitev predpražnika po tovarniških standardih</b> | od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne mase predpražnika 30 kg naprej. Dolžine profilov od 2.300 mm naprej za doplačilo. Razdelitev predpražnika je na voljo na željo stranke. |
| <b>nosilni profil</b>                                    | okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani                                                                     |
| <b>Barva profila podpore</b>                             | Standardno naravno eloksirano. Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo                                   |
| <b>nastopna ploskev</b>                                  | Posebno prilagodljiv vložek Innova zagotavlja reprezentativen izgled in izboljša akustiko prostora. Dodatni profil poveča učinek čiščenja.                                         |
| <b>gorljivost</b>                                        | Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1.                                                                                                     |
| <b>Material z rebrasto zgornjo površino</b>              | 100 % PA 6 (poliamid)                                                                                                                                                              |
| <b>Razred obremenitve</b>                                | Primerno za objekt 33                                                                                                                                                              |

### oprema

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij                                                      |
| emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A)                                                    |
| emco naležni profil: A17 aluminij                                                               |
| emco T-Profil: T22                                                                              |
| emco pokrovnna šina: C22 inox (V2A)                                                             |
| emco INOX®: LINEO 22 inox (V2A)                                                                 |
| emco INOX®: QUADRO 22 inox (V2A)                                                                |
| emco zbiralna posoda za umazanijo: 5522AL aluminij                                              |
| emco zbiralna posoda za umazanijo: 5522CN inox (V2A)                                            |
| Gumijasta podloga 1 mm: GU 1                                                                    |
| Gumijasta podloga 3 mm: GU 3                                                                    |
| Gumijasta podloga 5 mm: GU 5                                                                    |
| povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki |

### Primerno za:

|                                   |
|-----------------------------------|
| Dom upokojeencev in negovalni dom |
| Arena                             |
| Zdravniška ordinacija             |
| Železniška postaja                |
| Trgovina z gradbenim materialom   |
| pisarniški in upravni prostori    |
| Enodružinska hiša                 |
| Nakupovalni center                |
| Trgovina na drobno                |
| Visoka strokovna šola/Univerza    |
| Letališče                         |
| Hotel                             |
| Industrija                        |
| Vrtec                             |
| Skladišče                         |
| Večdružinska hiša                 |
| Sejem                             |
| Šola                              |
| Športna dvorana                   |

## **tip 522 PS Innova B**

| <b>servis in usluge.</b>                 |
|------------------------------------------|
| svetovanje za gradbišča                  |
| izmera                                   |
| izmera z laserkim aparatom na licu mesta |


|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| polagalski servis                                        |
| polagalski in vpasovalni servis                          |
| popravila                                                |
| Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira. |

## **tip 522 PS Innova B**


barve




36.01 črne barve

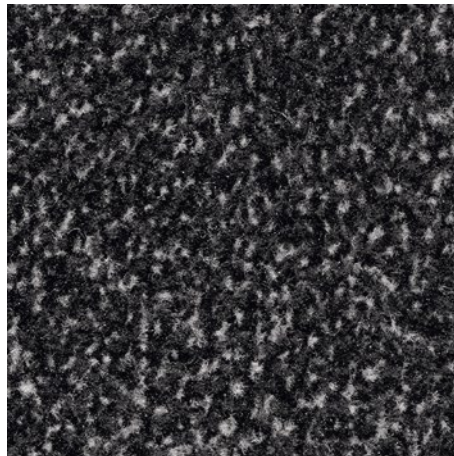


36.02 antracitne barve

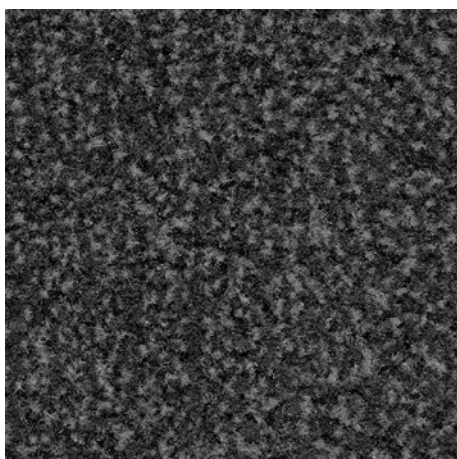

36.03 sive barve

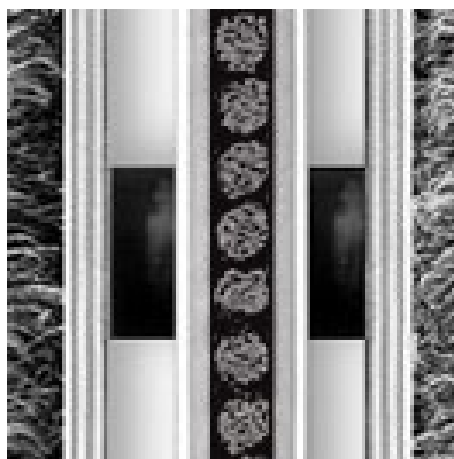

siva

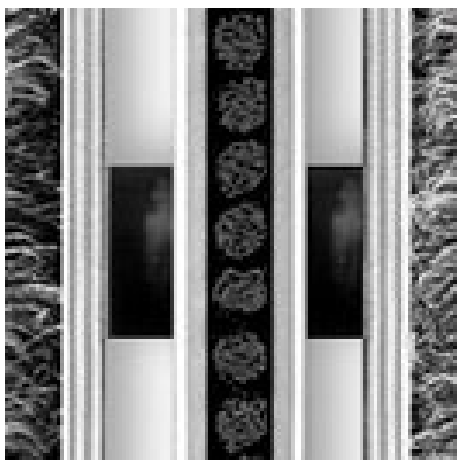

črna

Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:  
[www.emco-bau.com/sl/garancijski-pogoji-vhodnih-predpraznikov-emco/](http://www.emco-bau.com/sl/garancijski-pogoji-vhodnih-predpraznikov-emco/)

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija  
· Tel. (+386) 51 435 159 · [info@emco.si](mailto:info@emco.si) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)