

## tipo 522 PS Innova K



Il tappeto d'ingresso Premium con l'inserto Innova eccezionalmente flessibile non solo crea un'impressione sofisticata ma migliora anche l'acustica della stanza. Particolarmente ideale per la raccolta dello sporco fine. Il profilo aggiuntivo offre ancora più potere pulente. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico estremo.

**1** **2** **3** Interni ed esterni  
(coperti, zona 1+2)

### descrizione

Tappeto d'ingresso Premium arrotolabile estremamente resistente con inserto Performance per l'installazione in superficie. Larghezza e profondità personalizzabili senza profilo di allineamento. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, ceneri, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



polvere stradale umida, depositi umidi di sabbia, polvere, ecc.



Cfl-s1



Adatto per edifici 33

## tipo 522 PS Innova K

<b>altezza appr. (mm)</b>	22
<b>transitabilità</b>	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle
<b>distanza profili standard ca. (mm)</b>	5 , distanziatore di gomma
<b>sistemi di porte automatiche</b>	Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005
<b>collegamento</b>	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica
<b>Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)</b>	3000
<b>Larghezza profilo (mm)</b>	30
<b>peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	16,8
<b>Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica</b>	con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 30 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile.
<b>profilo portante</b>	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
<b>Colore del profilo di supporto</b>	Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
<b>Superficie di calpestio</b>	L'inserto Innova eccezionalmente flessibile non solo crea un'impressione sofisticata ma migliora anche l'acustica della stanza. Il profilo aggiuntivo aumenta il potere pulente.
<b>reazione al fuoco</b>	Inserto con classificazione antincendio Cfl-s1 secondo EN 13501.
<b>Mucchio di materiale</b>	100% PA 6 (poliammide)
<b>Carico di classe</b>	Adatto per edifici 33

<b>accessori</b>
emco Telaio ad incasso 500: 500-25 AL alluminio
emco Telaio ad incasso 500: 500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Profilo a rampa: A17 alluminio
emco Profilo a T: T22
emco Guida di copertura: C22 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5522AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5522CN acciaio al nichelcromo (V2A)
Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1
Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3
Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5
raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi

<b>Adatto a:</b>
Case di riposo e di cura
Arena
Studio medico
Stazione ferroviaria
Negozi fai-da-te
Uffici ed edifici amministrativi
Casa di famiglia
Centro commerciale
Settore vendite
Università / Istituto di istruzione superiore
Aeroporto
Hotel
Industria
Kindergarten / Nursery
Magazzino
Condominio
Commercio
Scuola
Palazzetto dello sport

## tipo 522 PS Innova K

### Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFICERT-product Interior (standard)

Regolamento francese COV

LEED v4 (fuori dal Nord America)

BREEAM Livello esemplare

Regolamento belga VOC

AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)

MVV TB Appendice 8, 9 / ABG

### assistenza e servizi

consulenza in cantiere

dimensionamento

Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.

servizio per la posa

servizio di montaggio e posa

riparazioni


Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

## tipo 522 PS Innova K


colori



36.01 nero

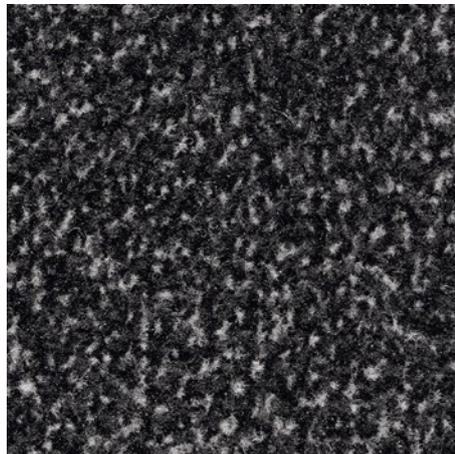

36.02 antracite

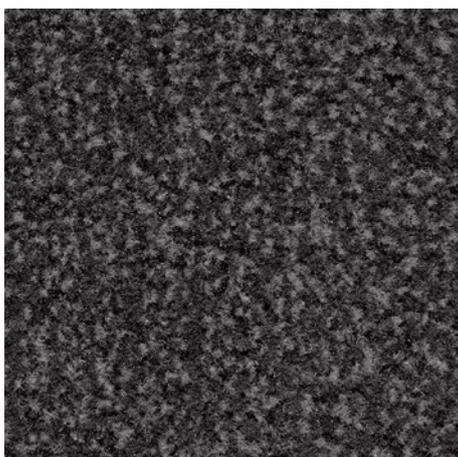

36.03 grigio

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:  
[www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/](http://www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/)

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)