

## Modelo 522 PS Innova K



La Alfombra de Entrada Premium con la inserción de Innova de gran flexibilidad aporta no sólo una impresión de gran sofisticación sino también una mejora acústica en la habitación. Diseñada para recoger la suciedad fina. El perfil adicional aporta mayor capacidad de limpieza. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas extremas.

1 2 3 Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)

### Descripción

Alfombras de entrada Premium enrollables y extremadamente resistentes con inserción para su colocación. Fabricación exacta en anchura y profundidad sin perfil de equilibrio. Todas las formas geométricas disponibles.



Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.



5 años de garantía



Cfl-s1



Inserción adecuada al objeto 33

## Modelo 522 PS Innova K

<b>Altura aprox. (mm)</b>	22
<b>Apta para el tránsito rodado</b>	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas
<b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>	5 , distanciador de goma
<b>Puertas giratorias</b>	Para puertas giratorias, nuestras alfombras de entrada están disponibles con una distancia entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005.
<b>Unión</b>	mediante cable de acero plastificado
<b>Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)</b>	3000
<b>Anchura del perfil (mm)</b>	30
<b>Peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	16,8
<b>División de las alfombras según normas de fábrica</b>	a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.
<b>Perfil portador</b>	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior
<b>Color de perfil portante</b>	Con suplemento, disponible anodizado EV3 oro, C33 bronce, C35 negro o C31 acero inoxidable
<b>Superficie de tránsito</b>	La inserción Innova, especialmente adaptable, representa una óptica representativa y mejora la acústica de los espacios. El perfil adicional aumenta el efecto de limpieza
<b>Reacción al fuego</b>	Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13501 en Cfl-s1 (con cargo adicional),
<b>Material acumulado</b>	100 % PA 6 (Poliamida)
<b>clase de exigencia</b>	Inserción adecuada al objeto 33

<b>Accesorios</b>
emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio
emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Perfil de rampa: A17 Aluminio
emco Perfil T: T22
emco Perfil de recubrimiento: C22 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5522AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5522CN Acero al cromo-níquel (V2A)
Soporte de goma 1 mm: GU 1
Soporte de goma 3 mm: GU 3
Soporte de goma 5 mm: GU 5
Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas

<b>Apto para:</b>
Residencia de Ancianos y Jubilados
Arena
Consulta médica
Estación de tren
Tienda DIY
Edificios de oficinas y administración
Casa familiar
Centros Comerciales
Sector Retail
Universidad / Insitituto de Educación Superior
Aeropuerto
Hotel
Industria
Guardería/enfermería
Almacén
Apartamento
Feria
Colegio
Hall de Deportes

## **Modelo 522 PS Innova K**

### **Instalación certificada según TÜV PROFICERT- product Interior (Standard).**

Clasificación francesa VOC

LEEDv4 (outside North America)

BREAM Exemplary Level

Reglamento belga VOC

AgBB

MVV TB anexo 8,9 / ABG

### **Atención y servicio**

Asesoramiento in situ

Medidas

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de instalación

Servicio de ajuste e instalación

Reparaciones


El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

## Modelo 522 PS Innova K


### Colores



36.01 negro

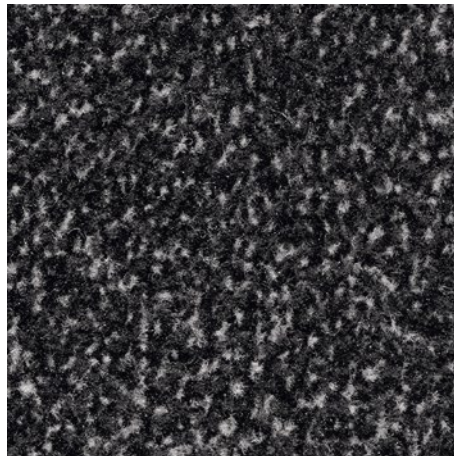

36.02 antracita

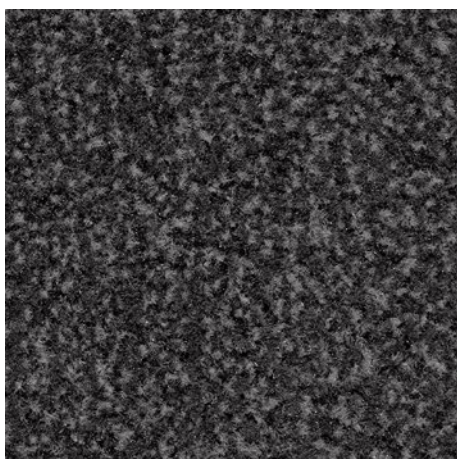

36.03 gris

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:  
[www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/](http://www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/)

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos/pueden producirse desviaciones de color debido a razones de producción.