


## Type 522 PS Innova

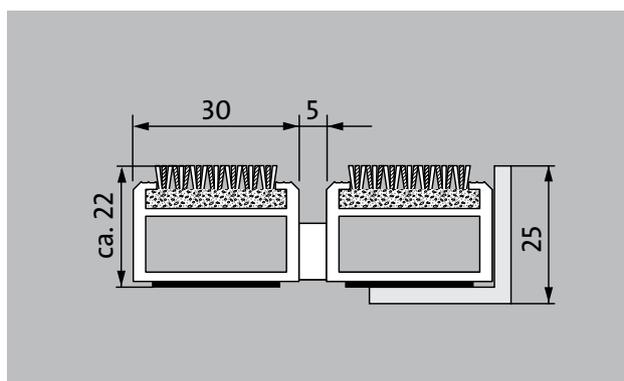

Le tapis d'entrée Premium avec revêtement Innova permet de donner un nouvel aspect soigné à votre entrée tout en atténuant les nuisances sonores. Lutte efficacement contre les salissures fines. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.

**1** **2** **3** Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

### Description

Tapis d'entrée Premium avec revêtement Performance, ouvert et enroulable, très résistant, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Structure en aluminium et carrossable. Fabrication entièrement sur mesure.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



propriété antidérapante R12 selon DIN 51130



5 Year Guarantee



Cfl-s1



Mise en œuvre projet 33

## Type 522 PS Innova

<b>Hauteur env. (mm)</b>	22
<b>carrossable</b>	poussette Diabie fauteuils roulants caddies chariot à roulettes chariot élévateur transpalette électrique véhicule de tourisme Nacelle élévatrice
<b>écartement standard des profilés (mm): env.</b>	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
<b>portes automatiques</b>	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
<b>liaison</b>	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC
<b>Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):</b>	3000
<b>Largeur des profilés (en mm)</b>	30
<b>Poids (kg/m<sup>2</sup>)</b>	16,8
<b>Pas de tapis selon la norme d'usine</b>	À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 30 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client.
<b>profilé porteur</b>	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
<b>Couleur de profilé porteur</b>	En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31
<b>Revêtement</b>	Le revêtement Innova fait preuve de polyvalence, a un aspect facilement identifiable et améliore l'accoustique des lieux.
<b>antidérapance</b>	propriété antidérapante R12 selon DIN 51130
<b>comportement au feu</b>	Revêtements classés Cfl-S1 selon les standards européens.
<b>Matériau de revêtement</b>	100 % PA 6 (Polyamide)
<b>Classe de résistance</b>	Mise en œuvre projet 33
<b>Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2</b>	bonne 5-6

<b>Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12</b>	bonne 4-5
<b>Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01</b>	bonne 4-5
<b>Réduction bactérienne EHEC ASTM-e2149</b>	8,4 %
<b>Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149</b>	51,7 %
<b>Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149</b>	83,6 %

## Type 522 PS Innova

Accessoires	Possibilités de mise en œuvre
emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium	Maisons de soins et de retraite
emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)	Arena
emco profilé rampe: A17 Aluminium	Cabinet médical
emco profilé T: T22	Gares
emco profilé de recouvrement: C22 Inox (316 ASTM)	Grandes surfaces spécialisées
emco INOX®: LINEO 22 Inox (316 ASTM)	immeubles de bureaux
emco INOX®: QUADRO 22 Inox (316 ASTM)	Maison individuelle
emco bac de récupération: 5000 AL Aluminium	Centre commercial
emco bac de récupération: 5000 CN Inox (316 ASTM)	Commerce de détail
emco bac de récupération: 5000 AL+ Aluminium	Université
emco bac de récupération: 5000 CN+ Inox (316 ASTM)	Aéroport
emco bac de récupération: 5022 AL Aluminium	Hôtel
emco bac de récupération: 5022 CN Inox (316 ASTM)	Industrie
emco bac de récupération: 5022 AL+ Aluminium	Crèches
emco bac de récupération: 5022 CN+ Inox (316 ASTM)	Clinique et hôpital
emco bac de récupération: 5522AL Aluminium	Bâtiment de stockage
emco bac de récupération: 5522CN Inox (316 ASTM)	Bâtiment d'habitation
emco bac de récupération: 5022 AL Aluminium	Salons
emco bac de récupération: 5022 CN Inox (316 ASTM)	Ecoles
emco bac de récupération: 5022 AL+ Aluminium	Gymnases et complexes sportifs
emco bac de récupération: 5022 CN+ Inox (316 ASTM)	Supermarché
emco bac de récupération: 5000 AL Aluminium	
emco bac de récupération: 5000 CN Inox (316 ASTM)	
emco bac de récupération: 5000 AL+ Aluminium	
emco bac de récupération: 5000 CN+ Inox (316 ASTM)	
Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: A Version A: avec cadre à encastrer, profilés en tube rectangulaire, grille de soutien et pieds réglables	<b>Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)</b>
Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: B Version B: avec cadre à encastrer, grille de soutien et profilés en tube rectangulaire	Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils
Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: C Version C: avec cadre à encastrer et profilés en tube rectangulaire	LEED v4 (hors Amérique du Nord)
Sous-couche en gomme 1 mm GU 1	Certification anglaise BREEAM
Sous-couche en gomme 3 mm GU 3	Réglementation COV belge
Sous-couche en gomme 5 mm GU 5	Certification AgBB
Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.	MVV TB PJ 8, 9 / CGV
	<b>service et prestations</b>
	conseil en construction
	métrage
	prise de cotes in situ
	service de pose
	emco service technique
	réparations
	Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

## Type 522 PS Innova


### Coloris



36.02 anthracite



36.03 gris clair

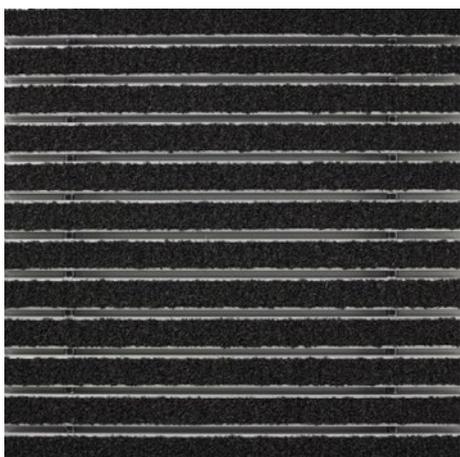

36.01 noir

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:  
[www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/](http://www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/)

Sous réserve de modifications techniques