


type 522 PS Innova

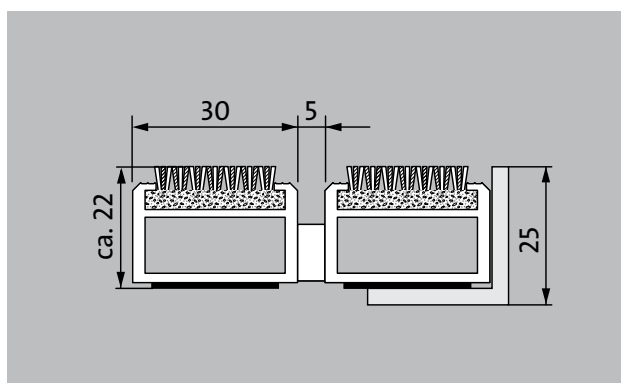

De uiterst slijtvaste Premium entreemat met de optisch en akoestisch representatieve Innova als inlage. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.

1 **2** **3** Binnen en buiten
(overdekt, zone 1+2)

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste berijdbare Premium entreemat met kwalitatief hoogwaardige inlage. Geschikt voor opvallende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.



slipvaste eigenschap R12 conform DIN 51130



5 jaar garantie



Brandgedrag (EN13501-1): Cfl-s1



Klasse 33

type 522 PS Innova

ca. hoogte (mm)	22
berijdbaarheid	kinderwagen
	Steekwagen
	rolstoel
	winkelwagens
	transportkarretjes
	hefwagen
	Elektrische palletwagen
	PKW
	Hoogwerker
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
verbinding	met kunststof ommantelde staalkabel.
Max. breedte uit één deel (mm)	3000
profielbreedte (mm)	30
Max. looplengte uit één deel (mm)	3000
gewicht (kg/m ²)	16,8
Mattendeling conform arbo richtlijnen.	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
draagprofielen	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Standaard aluminium. Tegen meerprijs leverbaar in de anodisatie kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 Zwart of C31 RVS.
loopvlak	De optisch en akoestisch representatie Innova inlage is uitermate geschikt.
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	slipvaste eigenschap R12 conform DIN 51130
brandgedrag	De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Cfl-s1
Poolmateriaal	100% PA 6 (polyamide)
Classificatie	Klasse 33
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 B02	goed 5 - 6

Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	goed 4 - 5
Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	goed 4 - 5
Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149	8,4 %
Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	51,7 %
Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	83,6 %

type 522 PS Innova

toebehoren

emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium

emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S. (V2A)

emco LUMINA: LUMINA aluminium

emco LUMINA: LUMINA + LED aluminium

emco LUMINA: LUMINA VIA aluminium

emco aanloopprofiel: A17 aluminium

emco t-profiel: T22

emco afdekprofiel: C22 R.V.S. (V2A)

emco INOX®: LINEO 22 R.V.S. (V2A)

emco INOX®: QUADRO 22 R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium

emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium

emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium

emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5022 AL+ aluminium

emco vuilvangbak: 5022 CN+ R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5522AL aluminium

emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium

emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5522AL aluminium

emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5022 AL+ aluminium

emco vuilvangbak: 5022 CN+ R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium

emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium

emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S. (V2A)

emco inbouwraam met onderconstructie: A Uitvoering A: met inbouwraam, kokerprofielen, roosterondersteuning en hoogteverstelling

emco inbouwraam met onderconstructie: B Uitvoering B: met inbouwraam, roosterondersteuning en kokerprofielen

emco inbouwraam met onderconstructie: C Uitvoering C: met inbouwraam en kokerprofielen

Rubber onderlaag 3 mm: GU 3

Rubber onderlaag 5 mm: GU 5

Rubber onderlaag 1 mm: GU 1

toebehoren

matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

geschikt voor:

Rust- en verzorgingstehuis

Arena

Artsenpraktijk

Treinstation

Bouwmarkt

Kantoor- en administratiegebouw

Woonhuis

Winkelcentrum

Detailhandel

Universiteit

Luchthaven

Hotel

Industrie

Kinderdagverblijf

Ziekenhuis

Magazijn

Wooncomplex

Beurs

school

sporthal

supermarkt

De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)

Franse VOC wetgeving

LEED v4 (buiten Noord-Amerika)

BREEAM Exemplary level

Belgische VOC wetgeving

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

type 522 PS Innova

service en dienstverlening
bouwhandleiding
maatvoering
Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat

plaatsingservice
montage- en installatieservice
reparaties
Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

type 522 PS Innova


Kleuren



36.02 Antraciet



36.03 Grijs

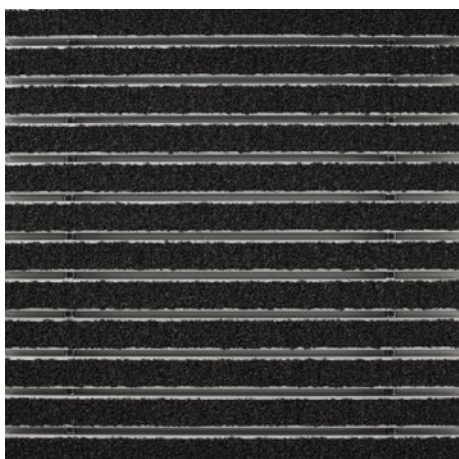

36.01 Zwart

Informatie omtrent garanties vindt u op:
www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg:
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

