


tip 522 PS Maximus Image K




Vhodni predpražnik Premium z vložkom Maximus Image za enobarvni potisk v zeleni barvi je prva izbira, kadar gre za edinstveni dizajn in odlično zmanjšanje fine umazanije. Dodatni profil ponuja poseben učinek čiščenja. Optimalno zasnovan za zgradbe z ekstremno obremenitvijo.

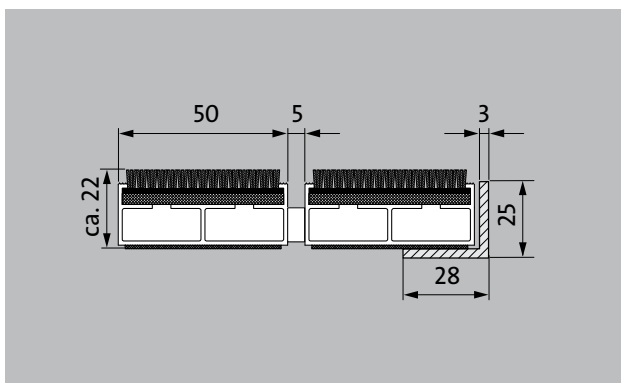

Notranja in zunanja
območja (pokrita,
coni 1+2)

opis

Izjemno trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije z učinkovitim vložkom za naležno položitev. Primeren za enobarvni potisk v barvi po individualni želji. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.

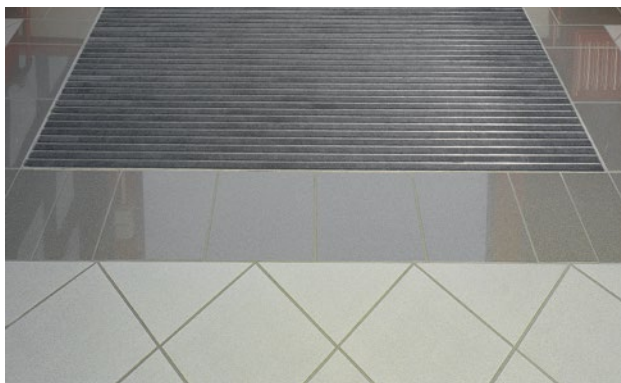

Notranja
in zunanja
območja
(pokrita, coni
1+2)



cestni prah,
lasje, pesek,
pepel, tek-
stilna vlakna,
manjši listi in
vejice, itd.



moker cestni
prah, peščene
usedline, prah
itd.



Primerno za
objekt 33

emco MARSCHALL Premium z vložkom Maximus Image in strgalnim robom

tip 522 PS Maximus Image K

barve



I10 limona



I20 rumena




I30 rumenooranžna




I40 oranžna




I50 Terracotta



I60 rdeča




I70 Oxidnordeča



I80 Bordo




I90 svetlordeča



I100 češnja



I110 vijola



I120 Flieder




I130 Traube




I140 Magenta




I150 breskev




I160 kraljevsko modra




I170 svetlomodra



I180 Petrol



I190 Smaragdna




I200 Marine-modra



I210 temnozelena



I220 Mint




I230 listnozelen




I240 Trsnozelen



I250 zelena




I260 rjava



I270 grafit



I280 jeklenomodra



I290 svetlomodra




I300 srebrna




I310 srnastorjava




I320 peščena



I330 kostanjeva




I340 sivobež




I350 modrosiva




I360 svetlosiva




I370 siva



I380 temnosiva




I390 črna



I400 bela*




I410 jeklenosiva



I420 zlata



I430 losos



I440 svetlozelena



I450 Sunset

tip 522 PS Maximus Image K

ca. Višina (mm)	22
povoznost	otroški voziček
	Voziček za vreče
	invalidski voziček
standarden razmik med profili ca. (mm)	5, distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	Vrtljiva vrata so dobavljiva v 3 mm v skladu s standardom DIN EN 16005
povezava	s plastiko ovito jekleno vrvico
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000
širina profila (mm)	30
teža (kg/m ²)	16,8
Razdelitev predpražnika po tovarniških standardih	od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne mase predpražnika 30 kg naprej. Dolžine profilov od 2.300 mm naprej za doplačilo. Razdelitev predpražnika je na voljo na željo stranke.
nosilni profil	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
Barva profila podpore	Standardno naravno eloksiran. Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo
nastopna ploskev	Spuščeni, odporni vložki MAXIMUS v kakovosti Bfl-S1 (čistilna talna obloga Sauberlauf iz specialnih poliamidnih niti, 100 %)
gorljivost	Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Bfl-s1.
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6.6 (poliamid)
Razred obremenitve	Primerno za objekt 33

oprema
emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij
emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A)
emco naležni profil: A17 aluminij
emco T-Profil: T22
emco pokrovna šina: C22 inox (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 inox (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5522AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5522CN inox (V2A)
Gumijasta podloga 1 mm: GU 1
Gumijasta podloga 3 mm: GU 3
Gumijasta podloga 5 mm: GU 5
povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki

Primerno za:
Dom upokojencev in negovalni dom
Arena
Zdravniška ordinacija
Železniška postaja
Trgovina z gradbenim materialom
pisarniški in upravni prostori
Enodružinska hiša
Nakupovalni center
Trgovina na drobno
Visoka strokovna šola/Univerza
Letališče
Hotel
Industrija
Vrtec
Skladišče
Večdružinska hiša
Sejem
Šola
Športna dvorana

tip 522 PS Maximus Image K

Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFICERT - product Interior (Standard)

Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

LEED v4 (izven Severne Amerike)

Eksemplarična stopnja BREAM

Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)

MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

servis in usluge.

svetovanje za gradbišča

izmera

izmera z laserkim aparatom na licu mesta

polagalski servis

polagalski in vpasovalni servis

popravila

Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
www.emco-bau.com/sl/garancijski-pogoji-vhodnih-predpraznikov-emco/

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija
· Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com

