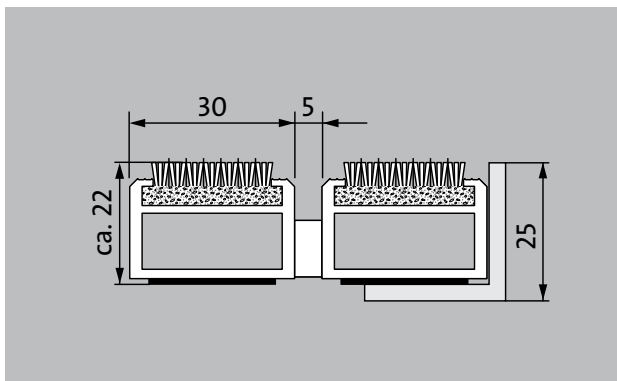
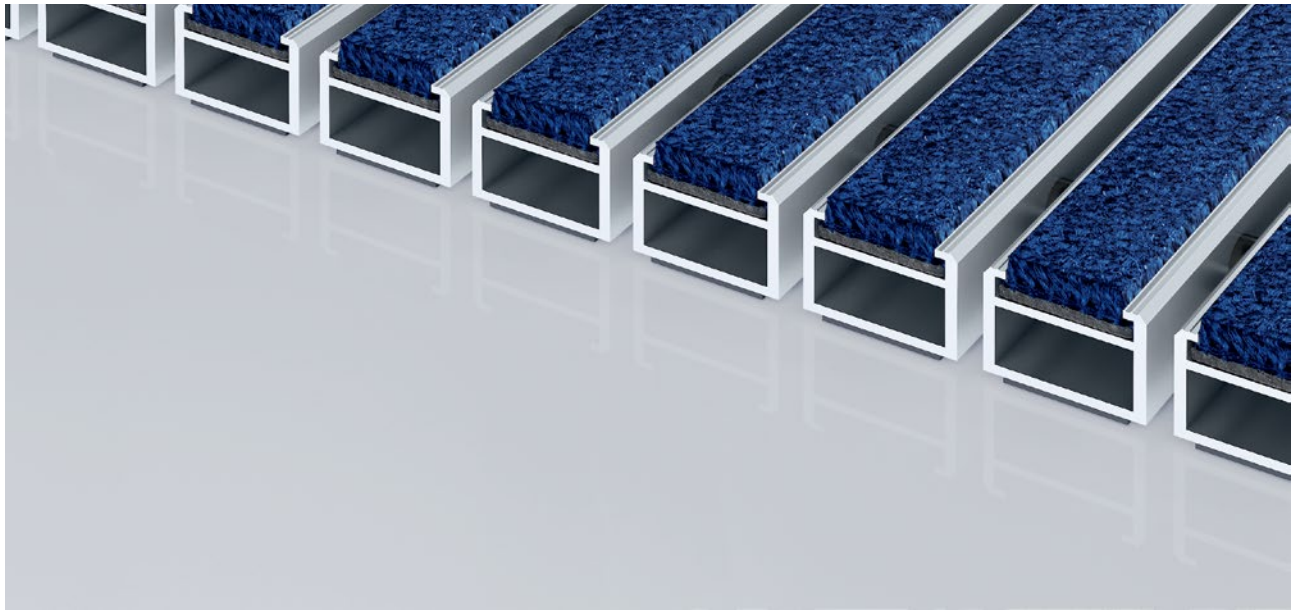


Typ 522 PS Maximus Image



Die Premium-Eingangsmatte mit der Einlage Maximus Image zur einfarbigen Bedruckung von individuellen Farbwünschen ist die erste Wahl, wenn es um einzigartiges Design und exzellente Reduzierung von Feinschmutz geht. Optimal für Gebäude mit extremer Belastung ausgelegt. Für die aufliegende Verlegung.

1 **2** **3** Innen und Außen
(überdacht, Zone 1+2)

Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit Performance-Einlage für die aufliegende und freitragende Verlegung. Berollbar, auch zum Überfahren. Geeignet für unifarbene Bedruckung von individuellen Farbwünschen. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.



rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130



5 Jahre Garantie







Bfl-s1



Objektgeeignet 33

Typ 522 PS Maximus Image

Farben

							
I10 Zitrone	I20 Gelb	I30 Gelborange	I40 Orange	I50 Terracotta	I60 Rot	I70 Oxydrot	I80 Bordeaux
							
I90 Hellrot	I100 Kirsche	I110 Lila	I120 Flieder	I130 Traube	I140 Magenta	I150 Pfirsich	I160 Royalblau
							
I170 Hellblau	I180 Petrol	I190 Smaragd	I200 Marineblau	I210 Dunkelgrün	I220 Mint	I230 Laubgrün	I240 Schilfgrün
							
I250 Grün	I260 Braun	I270 Graphit	I280 Stahlblau	I290 Lichtblau	I300 Silber	I310 Rehbraun	I320 Sand
							
I330 Maron	I340 Graubeige	I350 Blaugrau	I360 Hellgrau	I370 Grau	I380 Dunkelgrau	I390 Schwarz	I400 Weiß*
							
I410 Stahlgrau	I420 Gold	I430 Lachs	I440 Hellgrün	I450 Sunset			

Typ 522 PS Maximus Image

ca. Höhe (mm)	22
Hinweis zur Höhe	Die tatsächliche Höhe der Einlage kann aufgrund der Nutzschicht ca. 2-3mm höher sein.
Beroll- und Befahrbarkeit	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle Einkaufswagen Transportkarren Hubwagen Elektro-Hubwagen PKW Hubarbeitsbühne
Standard Profilabstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
automatische Türsysteme	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
max. Breite/Profillänge einteilig (mm):	3000
Profilbreite (mm)	30
Tiefe/Gehtiefe einteilig (mm):	3000
Gewicht (kg/m²)	16,8
Mattenteilung nach Werksnorm	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
Trägerprofil	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Gehschalldämmung
Trägerprofilfarbe	Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
Trittfläche	eingelassene, widerstandsfähige MAXIMUS-Einlagen in Bfl-S1 - Qualität (Sauberaufbelag aus speziellen Polyamid-Garnen, 100%)
Rutschsicherheit	rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130
Brandverhalten	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Bfl-s1
Polmaterial	100 % PA 6.6 (Polyamid)
Beanspruchungsklasse	Objektgeeignet 33
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2	gut 5-6
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	gut 5

Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	gut 5
Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %
Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %

Typ 522 PS Maximus Image

Zubehör

emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco LUMINA: LUMINA Aluminium
emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium
emco Anlaufprofil: A17 Aluminium
emco T-Profil: T22
emco Abdeckschiene: C22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL+ Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5022 AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5022 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5022 AL+ Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5022 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5522AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5522CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5022 AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5022 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5522AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5522CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5022 AL+ Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5022 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL+ Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: A Ausführung A: mit Einbaurahmen, Rechteckrohrprofilen, Gitterrostunterstützung und Höhenverstellung
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: B Ausführung B: mit Einbaurahmen, Gitterrostunterstützung und Rechteckrohrprofilen
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: C Ausführung C: mit Einbaurahmen und Rechteckrohrprofilen
Gummiunterlage 3 mm: GU 3

Gummiunterlage 5 mm: GU 5
Garantiebedingungen finden Sie unter:
www.emco-bau.com/garantiebedingungen/
Gummiunterlage 1 mm: GU 1

Technische Änderungen vorbehalten.
Mattenverbinder MV werden bei mehrteiligen Matten
standardmäßig mitgeliefert

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com

Geeignet für:

Alters- und Pflegeheim
Arena
Arztpraxis
Bahnhof
Baumarkt
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Einkaufscenter
Einzelhandel
Fachhochschule/Universität
Flughafen
Hotel
Industrie
Kindergarten/Kita
Klinik/Krankenhaus
Lager
Mehrfamilienhaus
Messe
Schule
Sporthalle
Supermarkt

Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)

Französische VOC- Verordnung
LEED v4 (outside North America)
BREAM Exemplary Level
Belgische VOC-Verordnung
AgBB
MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung
Aufmaß
Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort
Verlegeservice
Einpass- und Verlegeservice
Reparaturen
Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

