
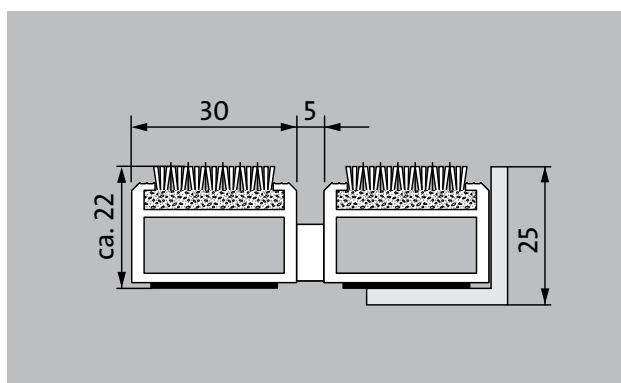


## Modelo 522 PS Maximus Image

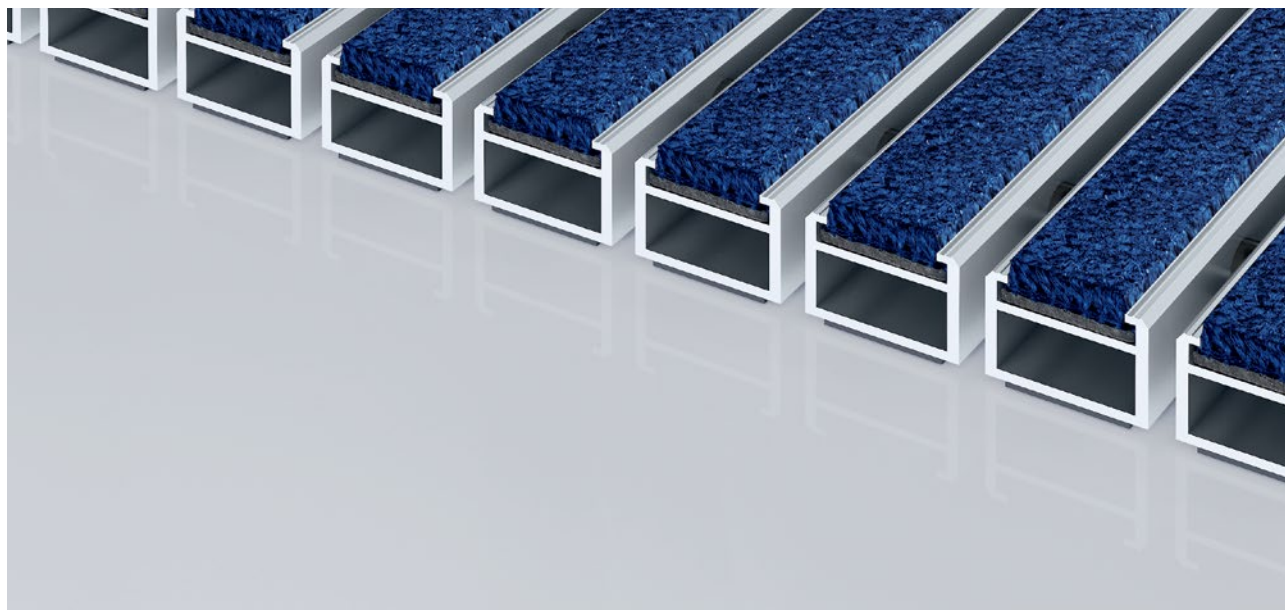

La alfombra de entrada Premium con inserción Maximus Image para la impresión monocolor Según deseos individuales, es la primera opción cuando se trata de un diseño único y una excelente reducción de suciedad. El perfil adicional ofrece un efecto de limpieza adicional. Ideal para edificios con una carga normal a fuerte.

**1** **2** **3** Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)

### Descripción

Alfombra de entrada enrollable, extremadamente resistente, con inserción de alto rendimiento para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo y autosuficientes. Apto para el tránsito rodado. Con la posibilidad de incluir un logo diseñado en tipografía y unicolor. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular



Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.



propiedad antirresbalante R12 de acuerdo con DIN 51130



5 años de garantía



Bfl-s1



Adecuado para el objeto 33

## Modelo 522 PS Maximus Image

### Colores

|                 |                     |                      |                  |                    |                  |                  |                 |
|-----------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                 |                     |                      |                  |                    |                  |                  |                 |
| I10 limón       | I20 amarillo        | I30 amarillo naranja | I40 naranja      | I50 terracotta     | I60 rojo         | I70 rojo óxido   | I80 burdeos     |
|                 |                     |                      |                  |                    |                  |                  |                 |
| I90 rojo claro  | I100 cereza         | I110 lila            | I120 morado      | I130 uva           | I140 magenta     | I150 melocotón   | I160 azul royal |
|                 |                     |                      |                  |                    |                  |                  |                 |
| I170 azul claro | I180 petróleo       | I190 esmeralda       | I200 azul marino | I210 verde oscuro  | I220 menta       | I230 verde hoja  | I240 verde caña |
|                 |                     |                      |                  |                    |                  |                  |                 |
| I250 verde      | I260 marrón         | I270 grafito         | I280 azul acero  | I290 azul luminoso | I300 plata       | I310 pardo corzo | I320 arena      |
|                 |                     |                      |                  |                    |                  |                  |                 |
| I330 castaño    | I340 beige agrisado | I350 gris azulado    | I360 gris claro  | I370 gris          | I380 gris oscuro | I390 negro       | I400 blanco*    |
|                 |                     |                      |                  |                    |                  |                  |                 |
| I410 gris acero | I420 oro            | I430 salmón          | I440 verde claro | I450 atardecer     |                  |                  |                 |

## Modelo 522 PS Maximus Image

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura aprox. (mm)                                       | 22                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nota sobre la cuantía                                    | La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2-3 mm más alta.                                                                                                                                 |
| Apta para el tránsito rodado                             | <p>Carrito de bebé</p> <p>carretilla</p> <p>Sillas de ruedas</p> <p>Carros de la compra</p> <p>Carretillas de transporte</p> <p>Carretillas elevadoras</p> <p>Carretilla elevadora eléctrica</p> <p>Turismo</p> <p>plataforma aires</p> |
| Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.            | 5 , distanciador de goma                                                                                                                                                                                                                |
| Sistemas automáticos de puertas                          | Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005                                                                                                                                      |
| Unión                                                    | Cable de acero con revestimiento de plástico                                                                                                                                                                                            |
| Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm) | 3000                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anchura del perfil (mm)                                  | 30                                                                                                                                                                                                                                      |
| Profundidad de paso en una única pieza (mm)              | 3000                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso (kg/m <sup>2</sup> )                                | 16,8                                                                                                                                                                                                                                    |
| División de las alfombras según normas de fábrica        | a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.         |
| Perfil portador                                          | Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior Premium                                                                                                                                                        |
| Color de perfil portante                                 | "Aluminio estándar". Pinturas eloxales con suplemento de precio: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o acero inoxidable C31.                                                                                                           |
| Superficie de tránsito                                   | Encastrado, las inserciones robustas MAXIMUS con certificación de calidad Bfl-S1 (son recubrimientos clean-off compuestos de filamentos especiales de poliamida 100%)                                                                   |
| Antirresbalante                                          | propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130                                                                                                                                                                                 |
| Reacción al fuego                                        | Clasificación ignífuga para el conjunto del sistema de alfombra según la norma EN 13501                                                                                                                                                 |
| Material acumulado                                       | 100 % PA 6.6 (Poliamida)                                                                                                                                                                                                                |
| clase de exigencia                                       | Adecuado para el objeto 33                                                                                                                                                                                                              |

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2      | buena 5 - -6 |
|                                                       | buena 5      |
| Resistencia al gua ISO 105 E01                        | buena 5      |
| Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149                 | 29,4 %       |
| Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 | 16,7 %       |
| Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 | 68,2 %       |

## Modelo 522 PS Maximus Image

### Accesorios

|                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio                                                                                                                |
| emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                             |
| emco LUMINA: LUMINA Aluminio                                                                                                                       |
| emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminio                                                                                                                 |
| emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminio                                                                                                                   |
| emco Perfil de rampa: A17 Aluminio                                                                                                                 |
| emco Perfil T: T22                                                                                                                                 |
| emco Perfil de recubrimiento: C22 Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                      |
| emco INOX®: LINEO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                                   |
| emco INOX®: QUADRO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                                  |
| emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio                                                                                                         |
| emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                      |
| emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio                                                                                                        |
| emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                     |
| emco Bandejas colectoras: 5022 AL Aluminio                                                                                                         |
| emco Bandejas colectoras: 5022 CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                      |
| emco Bandejas colectoras: 5022 AL+ Aluminio                                                                                                        |
| emco Bandejas colectoras: 5022 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                     |
| emco Bandejas colectoras: 5522AL Aluminio                                                                                                          |
| emco Bandejas colectoras: 5522CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                       |
| emco Bandejas colectoras: 5022 AL Aluminio                                                                                                         |
| emco Bandejas colectoras: 5022 CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                      |
| emco Bandejas colectoras: 5522AL Aluminio                                                                                                          |
| emco Bandejas colectoras: 5522CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                       |
| emco Bandejas colectoras: 5022 AL+ Aluminio                                                                                                        |
| emco Bandejas colectoras: 5022 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                     |
| emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio                                                                                                         |
| emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                      |
| emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio                                                                                                        |
| emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                     |
| Marco especial emco con subestructura: A Modelo A: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular, rejilla de soporte y ajustable en altura |
| Marco especial emco con subestructura: B Modelo B: con marco de montaje, rejilla de soporte y ajustable en altura                                  |
| Marco especial emco con subestructura: C Modelo C: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular                                           |
| Soporte de goma 3 mm: GU 3                                                                                                                         |

Soporte de goma 5 mm: GU 5

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:

[www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/](http://www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/)

Soporte de goma 1 mm: GU 1

Sujeto a modificaciones técnicas

Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas

emco Spain · Ctra de Cornellà, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º · 2ª · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: [info.es@emco.de](mailto:info.es@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

### Apto para:

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Residencia de Ancianos y Jubilados             |
| Arena                                          |
| Consulta médica                                |
| Estación de tren                               |
| Tienda DIY                                     |
| Edificios de oficinas y administración         |
| Casa familiar                                  |
| Centros Comerciales                            |
| Sector Retail                                  |
| Universidad / Insitituto de Educación Superior |
| Aeropuerto                                     |
| Hotel                                          |
| Industria                                      |
| Guardería/enfermería                           |
| Clínica/Hospital                               |
| Almacén                                        |
| Apartamento                                    |
| Feria                                          |
| Colegio                                        |
| Hall de Deportes                               |
| Supermercado                                   |

### Instalación certificada según TÜV PROFICERT- product Interior (Standard).

|                                |
|--------------------------------|
| Clasificación francesa VOC     |
| LEEDv4 (outside North America) |
| BREAM Exemplary Level          |
| Reglamento belga VOC           |
| AgBB                           |
| MVV TB anexo 8,9 / ABG         |

### Atención y servicio

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asesoramiento in situ                                                                    |
| Medidas                                                                                  |
| Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.                              |
| Servicio de instalación                                                                  |
| Servicio de ajuste e instalación                                                         |
| Reparaciones                                                                             |
| El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente. |

