


## Typ 522 PS Maximus K

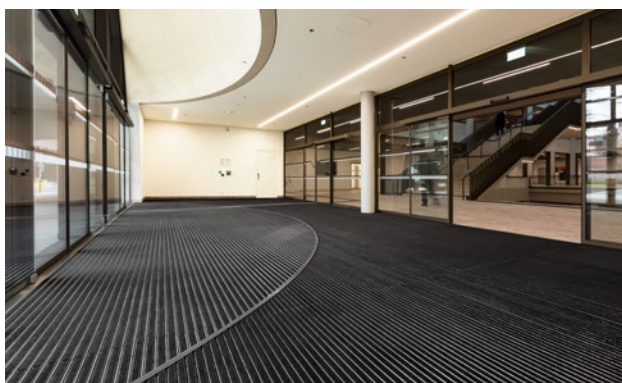


Vstupní rohož Premium se stylovou vložkou Maximus v podobě koberce je charakteristická vysoce kvalitním všiváním velurem a pěkným vnějším vzhledem. Obzvláště vhodná pro zachycení jemných nečistot. Dodatečný profil poskytuje extra čistící efekt. Optimální pro budovy s extrémním zatížením.

**1** **2** **3** do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru (zóna 1+2)

### popis

Rolovatelná, extrémně odolná vstupní rohož Premium s vložkou Performance pro instalování dosednutím. Svinovací, dají se i přejet. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.

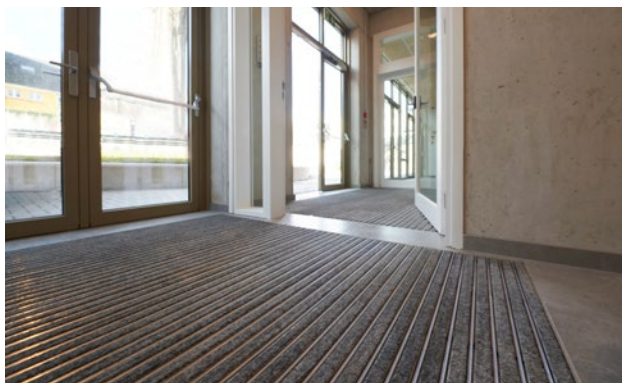

do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru  
(zóna 1+2)



silniční prach,  
vlasy, písek,  
popel, textilní  
vlákna, malé  
listy, větvičky  
apod.



nečistoty z  
vlhkých ulic,  
písek, prach  
apod.



Záruční doba  
5 let



vhodné pro  
objekty s tří-  
dou zátěže 33

## Typ 522 PS Maximus K

<b>přibl.výška (mm)</b>	22
<b>rolovatelnost o odolnost při pojezdech</b>	dětské kočárky dvukolák invalidní vozíky
<b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b>	5 mm gumové distanční kroužky
<b>automatické dveřní systémy</b>	Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005
<b>spojení</b>	nerezovým lankem potaženým plastovou bužirkou
<b>max. Šířka/délka profilu jednodílná (mm)</b>	3000
<b>Šířka profilu (mm)</b>	30
<b>hmotnost (kg/m2)</b>	16,8
<b>Dělení rohoží dle dílenské normy</b>	od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.
<b>nosný profil</b>	zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně
<b>Barva nosného profilu</b>	Standartní přírodní elox Barvy eloxu za přírážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel
<b>pochozí plocha</b>	zapuštěné, odolné rohože MAXIMUS v kvalitě Bfl-S1 (čisticí potah ze speciální polyamidové příze, 100%)
<b>reakce na oheň</b>	Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Bfl-s1.
<b>Materiál vlasu</b>	100 % PA 6.6 (Polyamid)
<b>Třída zátěže</b>	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33

<b>příslušenství</b>
zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník
zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel
náběhová lišta EMCO: A17 Hliník
T-Profil emco: T22
krycí lišta EMCO: C22 Chromniklová ocel
emco INOX®: LINEO 22 Chromniklová ocel
emco INOX®: QUADRO 22 Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5522AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5522CN Chromniklová ocel
Gumová podložka 1 mm: GU 1
Gumová podložka 3 mm: GU 3
Gumová podložka 5 mm: GU 5
spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží

<b>vhodné pro:</b>
Domov pro seniory a pečovatelské služby
Arena
Zdravotnické ordinace
Nádraží
Baumarkt
Kancelářská a správní budova
Rodinný dům
Nákupní centrum
Maloobchod
Vysoká odborná škola/univerzita
letišťe
hotel
Průmysl
Mateřská školka/dětské jesle
Tábor
Činžovní dům
Veletrh
Škola
Sportovní hala

## Typ 522 PS Maximus K

**Vožka je certifikována dle TÜV PROFICERT- výroky pro interiér (Standard)**

francouzská vyhláška VOC

LEED v4 (vně území Severní Ameriky)

vzorová úroveň BREEM

belgická vyhláška VOC

AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků)


Příloha 8,9 MVV TB / ABG

## Typ 522 PS Maximus K

### Barvy



černá 80.01

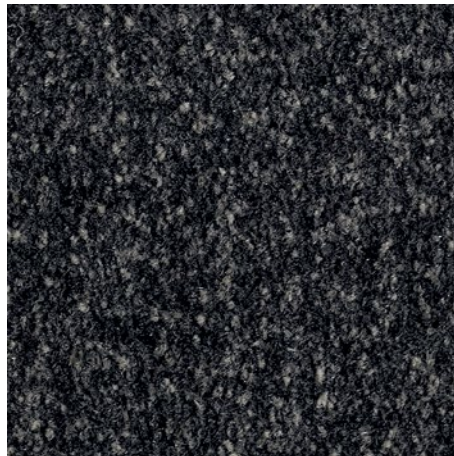

černý melír 81.01



Antracit 80.02



hnědá 80.04



červená 80.07

Záruční podmínky naleznete na:

[www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/](http://www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/)

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)  
482 360 399 · [rohozky@novus.cz](mailto:rohozky@novus.cz) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)