


## tipo 522 PS Maximus


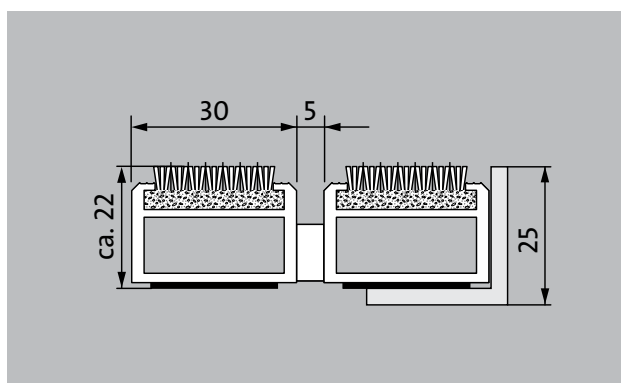


Il tappeto d'ingresso Premium con l'elegante inserto Maximus con rivestimento in moquette spicca tra la folla con il suo velluto trapuntato di alta qualità e il design di alta gamma. Particolarmente ideale per la raccolta dello sporco fine. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico estremo.

**1** **2** **3** Interni ed esterni  
(coperti, zona 1+2)

### descrizione

tappeto tecnico arrotolabile Premium estremamente resistente con inserto Performance per installazione a incasso. Può essere ribaltato e persino percorribile. Personalizza la larghezza e la direzione di camminata senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.

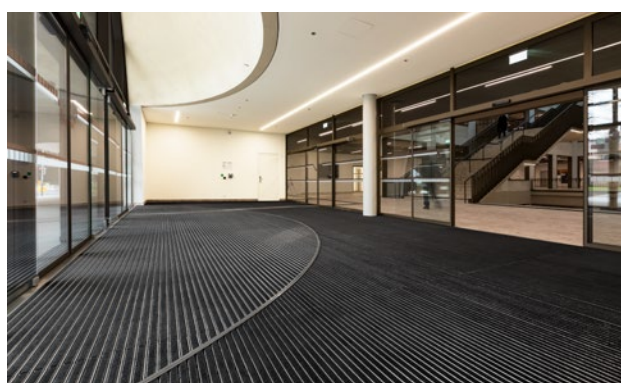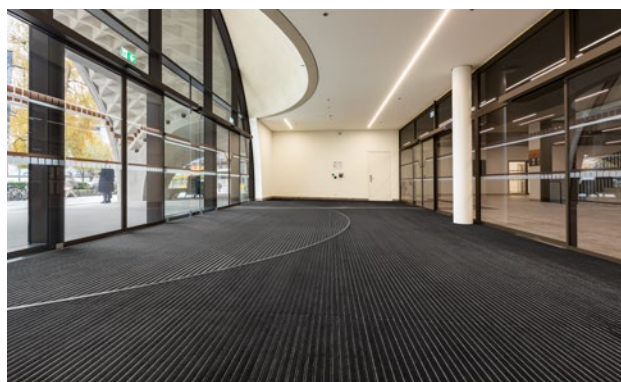

Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, ceneri, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



polvere stradale umida, depositi umidi di sabbia, polvere, ecc.



caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130



Bfl-s1



Adatto per edifici 33

## tipo 522 PS Maximus

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| altezza appr. (mm)                                              | 22                                                                                                                                                                                                                 |
| Nota riguardo all'altezza                                       | L'altezza effettiva dell'inserto potrebbe essere maggiore di circa 2-3 mm a causa delle spazzole.                                                                                                                  |
| transitabilità                                                  | carrozzina<br>Carrello porta-sacchi<br>sedie a rotelle<br>carrello per la spesa<br>carrelli di trasporto<br>carrello elevatore<br>Carrello elevatore elettrico<br>autovettura<br>Piattaforma di lavoro aerea       |
| distanza profili standard ca. (mm)                              | 5 , distanziatore di gomma                                                                                                                                                                                         |
| sistemi di porte automatiche                                    | Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005                                                                                                                                                            |
| collegamento                                                    | con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica                                                                                                                                                             |
| Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm) | 3000                                                                                                                                                                                                               |
| Larghezza profilo (mm)                                          | 30                                                                                                                                                                                                                 |
| peso (kg/m <sup>2</sup> )                                       | 16,8                                                                                                                                                                                                               |
| Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica           | con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 30 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile. |
| profilo portante                                                | Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore                                                                                                      |
| Colore del profilo di supporto                                  | Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox                                                                                      |
| Superficie di calpestio                                         | Inserti robusti MAXIMUS con certificazione Bfl-S1 (rivestimento per pavimenti puliti realizzato con filato speciale in poliammide, 100%)                                                                           |
| sicurezza antiscivolo                                           | caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130                                                                                                                                                      |
| reazione al fuoco                                               | Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Bfl-s1 secondo EN 13501                                                                                                                     |
| Mucchio di materiale                                            | 100% PA 6.6 (poliammide)                                                                                                                                                                                           |
| Carico di classe                                                | Adatto per edifici 33                                                                                                                                                                                              |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02          | buono 5-6 |
| Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12               | buono 5   |
| Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01                      | buono 5   |
| Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149                  | 29,4 %    |
| Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149 | 16,7 %    |
| Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149 | 68,2 %    |

## tipo 522 PS Maximus

### accessori

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco Telaio ad incasso 500: 500-25 AL alluminio                                                                                                      |
| emco Telaio ad incasso 500: 500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                   |
| emco Profilo a rampa: A17 alluminio                                                                                                                  |
| emco Profilo a T: T22                                                                                                                                |
| emco Guida di copertura: C22 acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                            |
| emco INOX®: LINEO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                                    |
| emco INOX®: QUADRO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                                   |
| emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio                                                                                                            |
| emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                         |
| emco Vasca di raccolta: 5000 AL+ alluminio                                                                                                           |
| emco Vasca di raccolta: 5000 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                        |
| emco Vasca di raccolta: 5022 AL alluminio                                                                                                            |
| emco Vasca di raccolta: 5022 CN acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                         |
| emco Vasca di raccolta: 5022 AL+ alluminio                                                                                                           |
| emco Vasca di raccolta: 5022 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                        |
| emco Vasca di raccolta: 5522AL alluminio                                                                                                             |
| emco Vasca di raccolta: 5522CN acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                          |
| emco Vasca di raccolta: 5022 AL alluminio                                                                                                            |
| emco Vasca di raccolta: 5022 CN acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                         |
| emco Vasca di raccolta: 5022 AL+ alluminio                                                                                                           |
| emco Vasca di raccolta: 5022 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                        |
| emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio                                                                                                            |
| emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                         |
| emco Vasca di raccolta: 5000 AL+ alluminio                                                                                                           |
| emco Vasca di raccolta: 5000 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                        |
| Telaio speciale emco con sottocostruzione: A Versione A: con telaio a incasso, profili rettangolari, supporto per griglia e regolazione dell'altezza |
| Telaio speciale emco con sottocostruzione: B Versione B: con telaio a incasso, supporto per griglia e profili rettangolari                           |
| Telaio speciale emco con sottocostruzione: C Versione C: con telaio a incasso e profili rettangolari                                                 |
| Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1                                                                                                                       |
| Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3                                                                                                                       |
| Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5                                                                                                                       |
| raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi                                                                 |

### Adatto a:

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Case di riposo e di cura                      |
| Arena                                         |
| Studio medico                                 |
| Stazione ferroviaria                          |
| Negozi fai-da-te                              |
| Uffici ed edifici amministrativi              |
| Casa di famiglia                              |
| Centro commerciale                            |
| Settore vendite                               |
| Università / Istituto di istruzione superiore |
| Aeroporto                                     |
| Hotel                                         |
| Industria                                     |
| Kindergarten / Nursery                        |
| Clinica / Ospedale                            |
| Magazzino                                     |
| Condominio                                    |
| Commercio                                     |
| Scuola                                        |
| Palazzetto dello sport                        |
| Supermercato                                  |

### Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFICERT-product Interior (standard)

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento francese COV                                                    |
| LEED v4 (fuori dal Nord America)                                            |
| BREEAM Livello esemplare                                                    |
| Regolamento belga VOC                                                       |
| AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione) |
| MVV TB Appendice 8, 9 / ABG                                                 |

### assistenza e servizi

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| consulenza in cantiere                                         |
| dimensionamento                                                |
| Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.        |
| servizio per la posa                                           |
| servizio di montaggio e posa                                   |
| riparazioni                                                    |
| Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico. |

## **tipo 522 PS Maximus**

### **colori**



antracite 80.02



marrone 80.04



rosso 80.07



sfumature di nero 81.01



nero 80.01

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:  
[www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/](http://www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/)

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@  
emco-italia.com [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)