


Modelo 522 PS Maximus


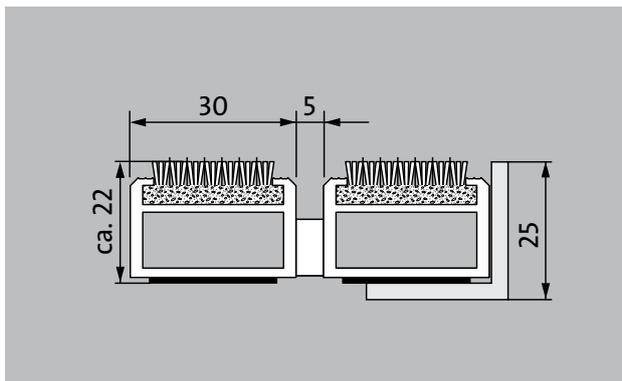


La Alfombra de Entrada Premium de perfil de anchura extra con la inserción Maximus aporta elegancia dada su textura aterciopelada acolchada de primera calidad y su diseño de alta gama. Diseñada para recoger la suciedad fina. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas extremas.

- 1**
- 2**
- 3** Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)

Descripción

Alfombras de entrada Premium enrollables y extremadamente resistentes con inserción para la colocación. Enrollable, también para pasar por encima. Fabricación exacta en anchura y profundidad sin perfil de equilibrio. Todas las formas geométricas disponibles.

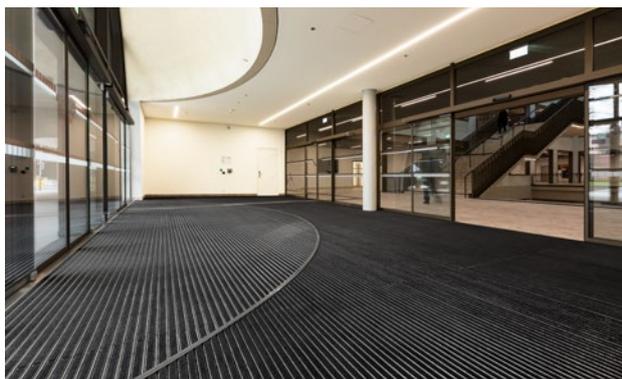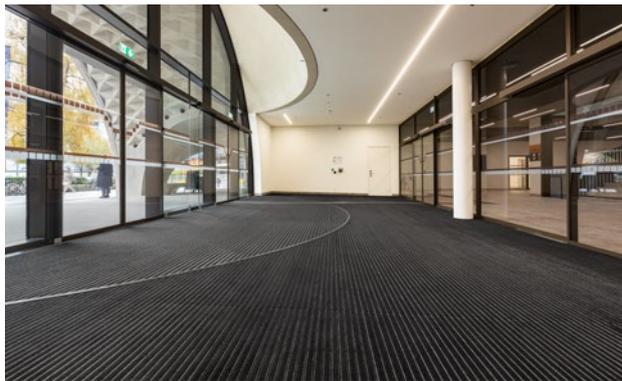

- 

Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)
- 

Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.
- 

Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.
- 

propiedad antirresbalante R12 de acuerdo con DIN 51130
- 

5 años de garantía
- 

Bfl-s1
- 

Adecuado para el objeto 33

Modelo 522 PS Maximus

Altura aprox. (mm)	22
Nota sobre la cuantía	La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2-3 mm más alta.
Apta para el tránsito rodado	<p>Carrito de bebé</p> <p>carretilla</p> <p>Sillas de ruedas</p> <p>Carros de la compra</p> <p>Carretillas de transporte</p> <p>Carretillas elevadoras</p> <p>Carretilla elevadora eléctrica</p> <p>Turismo</p> <p>plataforma aires</p>
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma
Sistemas automáticos de puertas	Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005
Unión	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	3000
Anchura del perfil (mm)	30
Peso (kg/m²)	16,8
División de las alfombras según normas de fábrica	a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.
Perfil portador	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior
Color de perfil portante	Aluminio natural estándar. Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.
Superficie de tránsito	Encastrado, las inserciones robustas MAXIMUS con certificación de calidad Bfl-S1 (son recubrimientos clean-off compuestos de filamentos especiales de poliamida 100%)
Antirresbalante	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130
Reacción al fuego	Clasificación ignífuga para el conjunto del sistema de alfombra según la norma EN 13501
Material acumulado	100 % PA 6.6 (Poliamida)
clase de exigencia	Adecuado para el objeto 33

Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2	buena 5 - -6
	buena 5
Resistencia al gua ISO 105 E01	buena 5
Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149	29,4 %
Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %
Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %

Modelo 522 PS Maximus

Accesorios	Apto para:
emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio	Residencia de Ancianos y Jubilados
emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)	Arena
emco Perfil de rampa: A17 Aluminio	Consulta médica
emco Perfil T: T22	Estación de tren
emco Perfil de recubrimiento: C22 Acero al cromo-níquel (V2A)	Tienda DIY
emco INOX®: LINEO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)	Edificios de oficinas y administración
emco INOX®: QUADRO 22 Acero al cromo-níquel (V2A)	Casa familiar
emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio	Centros Comerciales
emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)	Sector Retail
emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio	Universidad / Insitituto de Educación Superior
emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)	Aeropuerto
emco Bandejas colectoras: 5022 AL Aluminio	Hotel
emco Bandejas colectoras: 5022 CN Acero al cromo-níquel (V2A)	Industria
emco Bandejas colectoras: 5022 AL+ Aluminio	Guardería/enfermería
emco Bandejas colectoras: 5022 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)	Clínica/Hospital
emco Bandejas colectoras: 5522AL Aluminio	Almacén
emco Bandejas colectoras: 5522CN Acero al cromo-níquel (V2A)	Apartamento
emco Bandejas colectoras: 5022 AL Aluminio	Feria
emco Bandejas colectoras: 5022 CN Acero al cromo-níquel (V2A)	Colegio
emco Bandejas colectoras: 5022 AL+ Aluminio	Hall de Deportes
emco Bandejas colectoras: 5022 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)	Supermercado
emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio	
emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)	
emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio	
emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)	
Marco especial emco con subestructura: A Modelo A: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular, rejilla de soporte y ajustable en altura	Instalación certificada según TÜV PROFICERT- product Interior (Standard).
Marco especial emco con subestructura: B Modelo B: con marco de montaje, rejilla de soporte y ajustable en altura	Clasificación francesa VOC
Marco especial emco con subestructura: C Modelo C: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular	LEEDv4 (outside North America)
Soporte de goma 1 mm: GU 1	BREAM Exemplary Level
Soporte de goma 3 mm: GU 3	Reglamento belga VOC
Soporte de goma 5 mm: GU 5	AgBB
Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas	MVV TB anexo 8,9 / ABG
	Atención y servicio
	Asesoramiento in situ
	Medidas
	Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.
	Servicio de instalación
	Servicio de ajuste e instalación
	Reparaciones
	El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Modelo 522 PS Maximus


Colores



Antracita 80.02



Marrón 80.04

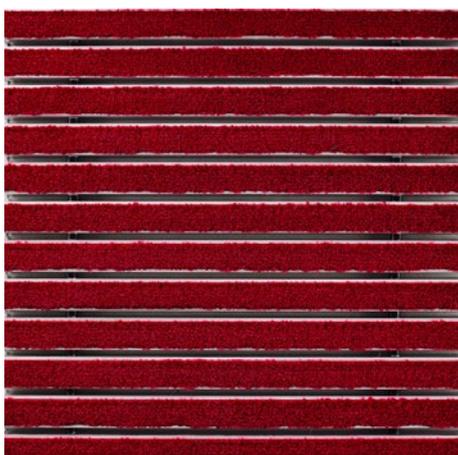

Rojo 80.07



Negro de diseño 81.01



Negro 80.01

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:
www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com