


## tipo 522 PS Outdoor B

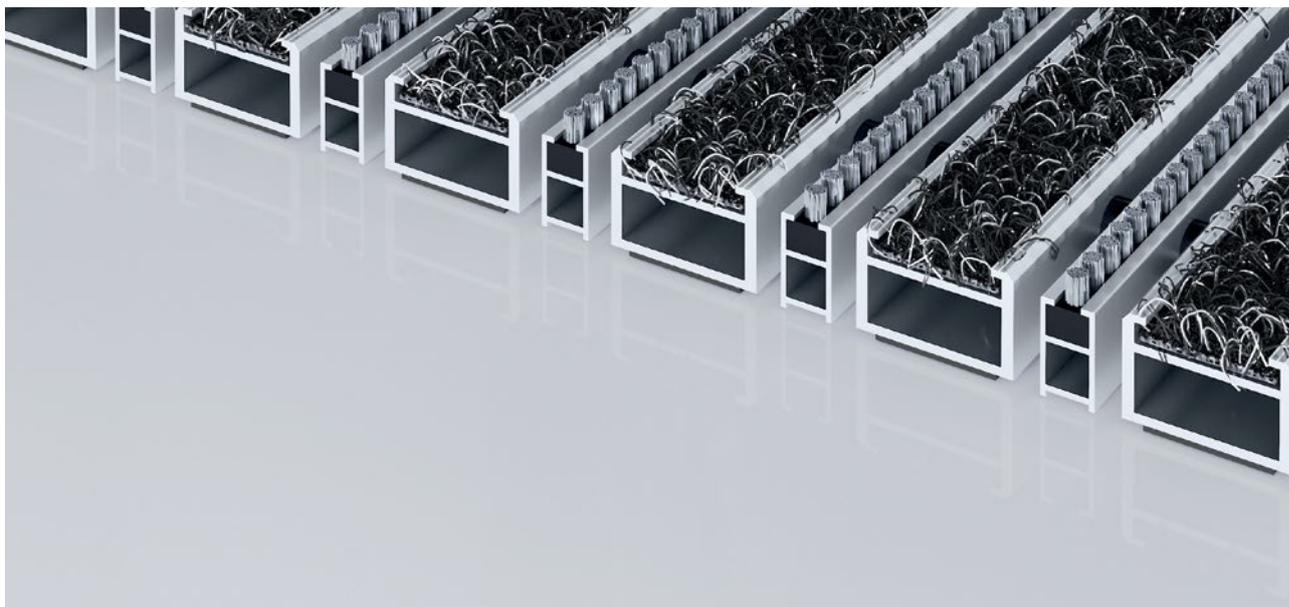

Il resistente tappeto d'ingresso Premium con l'inserto Outdoor per rimuovere a fondo lo sporco grossolano con risultati evidenti. Il profilo supplementare assicura un effetto pulente aggiuntivo. Progettato in ogni dettaglio per edifici che presentano sollecitazioni estreme.

**1** **2** **3** Interni ed esterni  
(coperti, zona 1+2)

### descrizione

Tappeto d'ingresso Premium arrotolabile estremamente resistente con inserto Performance per l'installazione in superficie. Larghezza e profondità personalizzabili senza profilo di allineamento. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, pietrisco, sabbia grossolana, ciottolini



Adatto per edifici 33

## tipo 522 PS Outdoor B

<b>altezza appr. (mm)</b>	22
<b>transitabilità</b>	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle
<b>distanza profili standard ca. (mm)</b>	5 , distanziatore di gomma
<b>sistemi di porte automatiche</b>	Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005
<b>collegamento</b>	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica
<b>Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)</b>	3000
<b>Larghezza profilo (mm)</b>	30
<b>peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	14,9
<b>Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica</b>	con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 30 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile.
<b>profilo portante</b>	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
<b>Colore del profilo di supporto</b>	Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
<b>Superficie di calpestio</b>	L'inserto Outdoor resistente alle intemperie per una rimozione visibilmente accurata dello sporco grossolano. Il profilo aggiuntivo aumenta il potere pulente.
<b>reazione al fuoco</b>	Inserto con classificazione antincendio Cfl-s1 secondo EN 13501.
<b>Mucchio di materiale</b>	100% PA 6 (poliammide)
<b>Carico di classe</b>	Adatto per edifici 33

<b>accessori</b>
emco Telaio ad incasso 500: 500-25 AL alluminio
emco Telaio ad incasso 500: 500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Profilo a rampa: A17 alluminio
emco Profilo a T: T22
emco Guida di copertura: C22 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5522AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5522CN acciaio al nichelcromo (V2A)
Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1
Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3
Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5
raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi

<b>Adatto a:</b>
Case di riposo e di cura
Arena
Studio medico
Stazione ferroviaria
Negozi fai-da-te
Uffici ed edifici amministrativi
Casa di famiglia
Centro commerciale
Settore vendite
Università / Istituto di istruzione superiore
Aeroporto
Hotel
Industria
Kindergarten / Nursery
Magazzino
Condominio
Commercio
Scuola
Palazzetto dello sport

## **tipo 522 PS Outdoor B**

### **assistenza e servizi**

consulenza in cantiere

dimensionamento

Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.

servizio per la posa


servizio di montaggio e posa

riparazioni


Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

## tipo 522 PS Outdoor B

colori

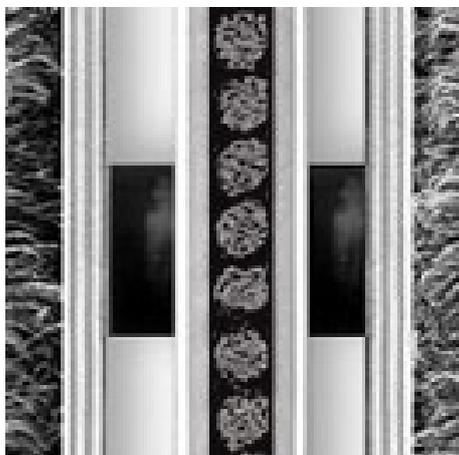

grigio

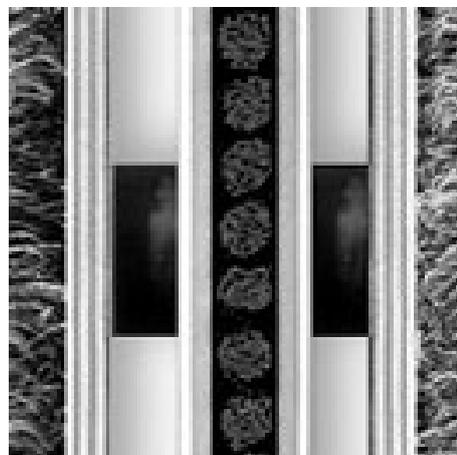


nero



antracite



marrone

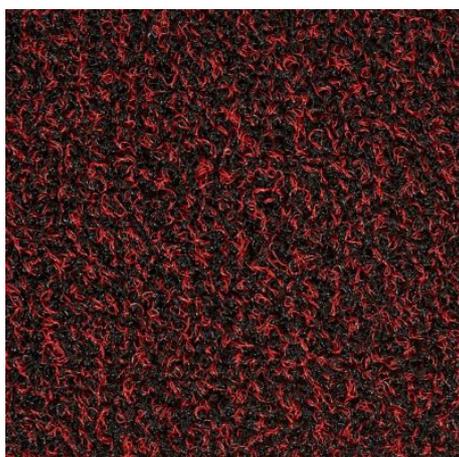

rosso

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:  
[www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/](http://www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/)

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)