
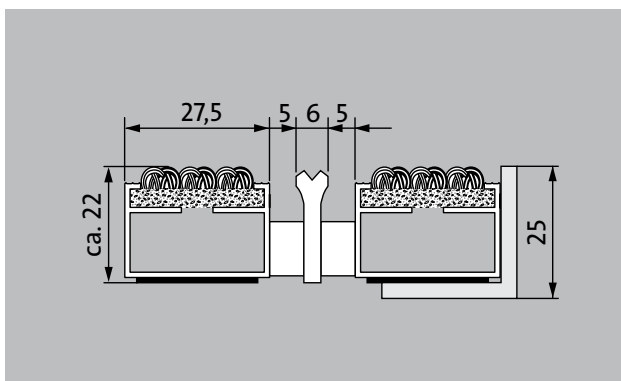


## tip 522 P Care K

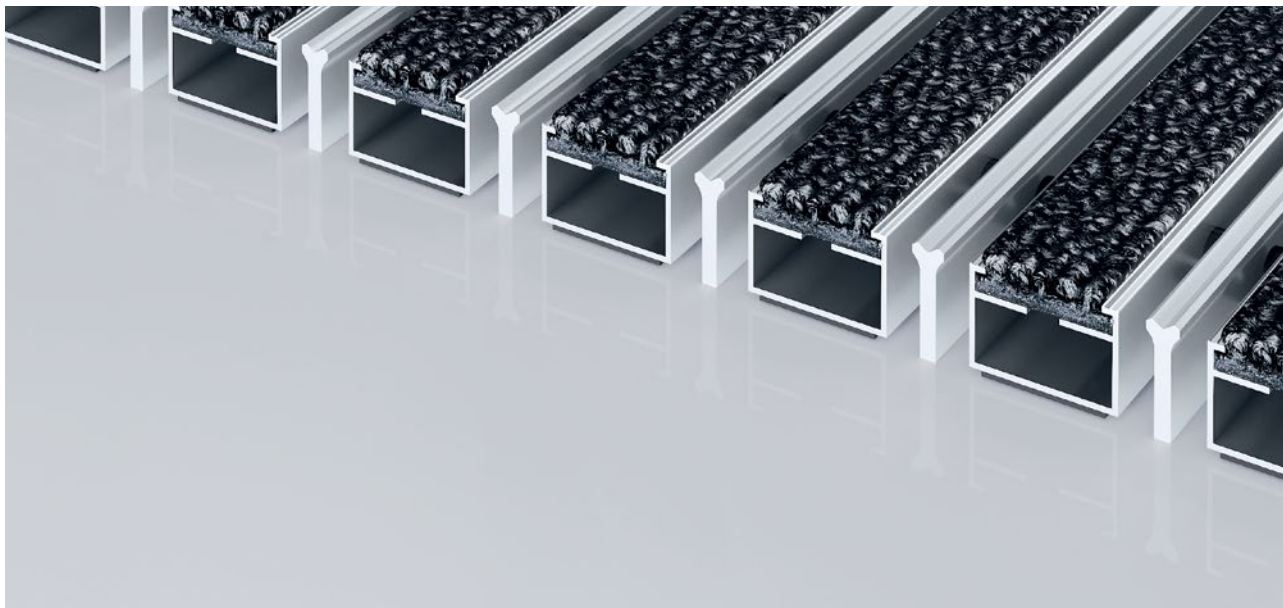

Vhodni predpražnik Premium z robustnim vložkom Care je izjemno obstojen proti obrabi in prva izbira, kadar gre za učinkovito zmanjšanje fine umazanije. Dodatni profil ponuja poseben učinek čiščenja. Optimalno zasnovan za zgradbe z običajno do močno obremenitvijo.

**1** **2** **3** Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)

### opis

Trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, z učinkovitim vložkom za naležno položitev. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



moker cestni prah, peščene usedline, prah itd.



protizdrsna lastnost R 10 po DIN 51130



5 Year Guarantee



Cfl-s1



Primerno za objekt 33

## tip 522 P Care K

|                                                   |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ca. Višina (mm)                                   | 22                                                                                                                                                                                 |
| povoznost                                         | otroški voziček<br>Voziček za vreče<br>invalidski voziček                                                                                                                          |
| standarden razmik med profili ca. (mm)            | 5, distančniki iz gume                                                                                                                                                             |
| avtomatski sistemi vrat                           | Vrtljiva vrata so dobavljiva v 3 mm v skladu s standardom DIN EN 16005                                                                                                             |
| povezava                                          | s plastiko ovito inox vrvico                                                                                                                                                       |
| širina profila (mm)                               | 27,5                                                                                                                                                                               |
| teža (kg/m <sup>2</sup> )                         | 12,1                                                                                                                                                                               |
| Razdelitev predpražnika po tovarniških standardih | od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne mase predpražnika 30 kg naprej. Dolžine profilov od 2.300 mm naprej za doplačilo. Razdelitev predpražnika je na voljo na željo stranke. |
| nosilni profil                                    | iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani                                                                                                |
| Barva profila podpore                             | Standardno naravno eloksirano. Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo                                   |
| nastopna ploskev                                  | Vložek Care, robusten in izjemno obstojen proti obrabi za učinkovito zmanjšanje fine umazanije. Dodatni profil poveča učinek čiščenja.                                             |
| gorljivost                                        | Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1.                                                                                                     |
| Material z rebrasto zgornjo površino              | 100 % PA 6 (poliamid)                                                                                                                                                              |
| Razred obremenitve                                | Primerno za objekt 33                                                                                                                                                              |
| Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02      | dobro 5-6                                                                                                                                                                          |
| Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12     | dobro 4-5                                                                                                                                                                          |
| Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01          | dobro 4-5                                                                                                                                                                          |

### oprema

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij                                                      |
| emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A)                                                    |
| emco naležni profil: A17 aluminij                                                               |
| emco T-Profil: T22                                                                              |
| emco pokrovna šina: C22 inox (V2A)                                                              |
| emco INOX®: LINEO 22 inox (V2A)                                                                 |
| emco INOX®: QUADRO 22 inox (V2A)                                                                |
| emco zbiralna posoda za umazanijo: 5522AL aluminij                                              |
| emco zbiralna posoda za umazanijo: 5522CN inox (V2A)                                            |
| Gumijasta podloga 1 mm: GU 1                                                                    |
| Gumijasta podloga 3 mm: GU 3                                                                    |
| Gumijasta podloga 5 mm: GU 5                                                                    |
| povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki |

### Primerno za:

|                                  |
|----------------------------------|
| Dom upokojencev in negovalni dom |
| Zdravniška ordinacija            |
| pisarniški in upravni prostori   |
| Enodružinska hiša                |
| Trgovina na drobno               |
| Hotel                            |
| Vrtec                            |
| Večdružinska hiša                |
| Šola                             |
| Športna dvorana                  |

### Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFICERT - product Interior (Standard)

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)     |
| LEED v4 (izven Severne Amerike)                              |
| Eksemplarična stopnja BREAM                                  |
| Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)     |
| AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov) |
| MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji                         |

## **tip 522 P Care K**

| <b>servis in usluge.</b>                 |
|------------------------------------------|
| svetovanje za gradbišča                  |
| izmera                                   |
| izmera z laserkim aparatom na licu mesta |


|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| polagalski servis                                        |
| polagalski in vpasovalni servis                          |
| popravlila                                               |
| Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira. |

## **tip 522 P Care K**

**barve**



47.01 antracitne barve

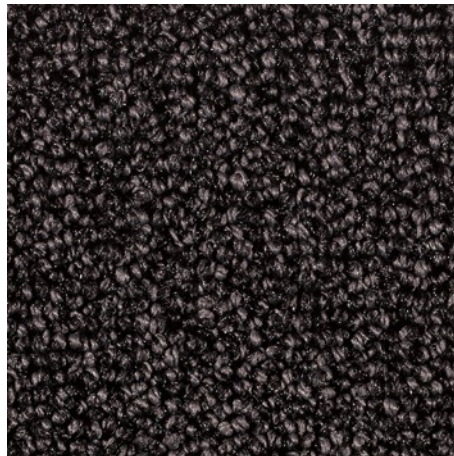

47.02 sive barve



47.03 rjave barve



47.04 bež barve

Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:  
[www.emco-bau.com/sl/garancijski-pogoji-vhodnih-predpraznikov-emco/](http://www.emco-bau.com/sl/garancijski-pogoji-vhodnih-predpraznikov-emco/)

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija  
· Tel. (+386) 51 435 159 · [info@emco.si](mailto:info@emco.si) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)