
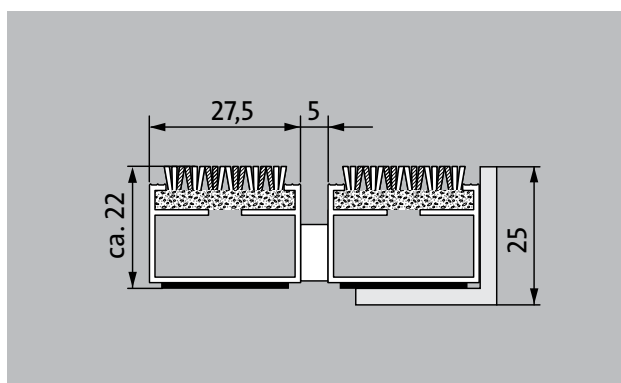


## type 522 P Conform

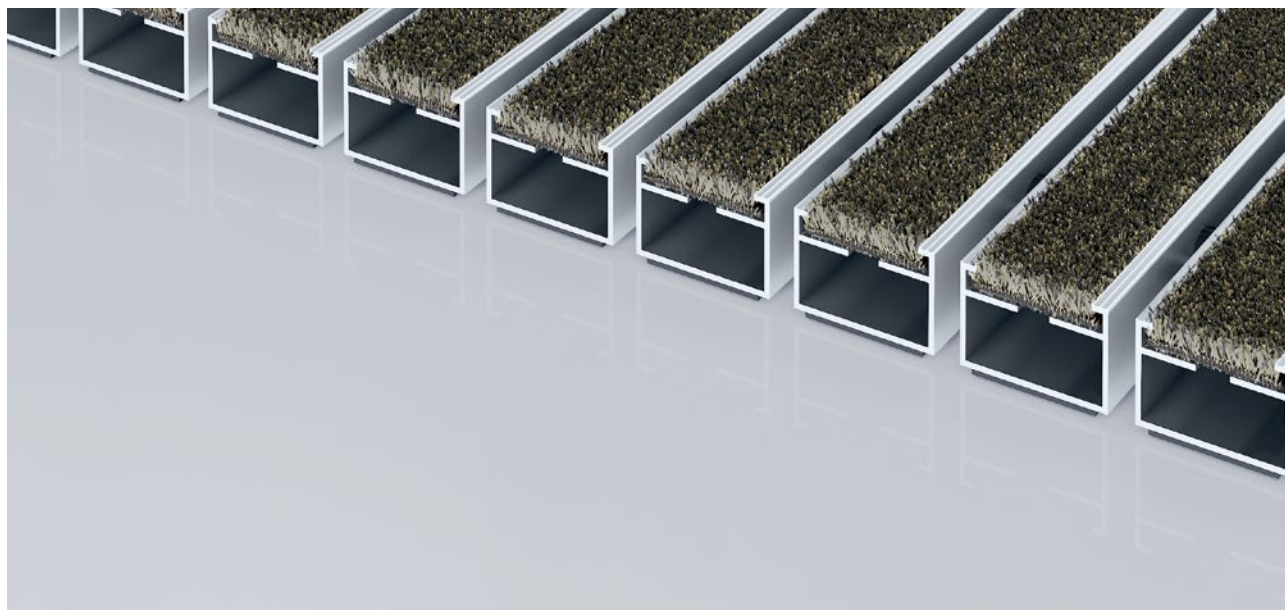


De uiterst slijtvaste Premium entreemat met de van gerecycleerde grondstoffen gemaakte Conform als inlage. De inlage past uitstekend bij houten vloeren, maar is ook met ander soort vloeren een goede combinatie. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een normale belastingsfrequentie.

**1** **2** **3** Binnen en buiten  
(overdekt, zone 1+2)

### beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Premium entreemat met kwalitatief hoogwaardige inlage. Geschikt voor opliggende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.

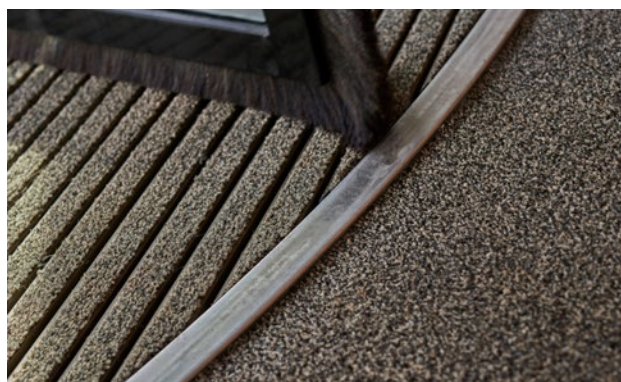

Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.



slipvaste eigenschap R12 conform DIN 51130



5 jaar garantie



Brandgedrag (EN13501-1): Cfl-s1



Klasse 32



## type 522 P Conform

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ca. hoogte (mm)</b>                                      | 22                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Let op de hoogte</b>                                     | De exacte hoogte van de inlage kan als gevolg van een slijtlaag ca. 22 mm hoger zijn.                                                                                                                                                                         |
| <b>berijdbaarheid</b>                                       | Kinderwagen<br>Steekwagen<br>Rolstoel<br>Winkelwagens<br>Transportkarretjes                                                                                                                                                                                   |
| <b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>                    | 5 mm afstandhouder van rubber                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>automatische deursystemen</b>                            | Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>verbinding</b>                                           | met kunststof ommantelde staalkabel.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>profielbreedte (mm)</b>                                  | 27,5                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>                           | 10,7                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mattendeling conform arbo richtlijnen.</b>               | vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst. |
| <b>draagprofielen</b>                                       | sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken                                                                                                                                                                |
| <b>Draagprofiel in kleur</b>                                | Standaard naturel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren.                                                                                                                                        |
| <b>loopvlak</b>                                             | De van gerecycleerde grondstoffen gemaakte Conform inlage is perfect te combineren met houten vloeren.                                                                                                                                                        |
| <b>Anti-slip (EN 13893): Voldoet</b>                        | slipvaste eigenschap R12 conform DIN 51130                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>brandgedrag</b>                                          | De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Cfl-s1                                                                                                                                                                                          |
| <b>Poolmateriaal</b>                                        | 100% PA 6 (polyamide)                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Classificatie</b>                                        | Klasse 33                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149</b>                  | 16,1 %                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b> | 0,0 %                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b> | 65,6 %                                                                                                                                                                                                                                                        |

### toebehoren

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium                                                  |
| emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S.                                                     |
| emco aanloopprofiel: A17 aluminium                                                        |
| emco t-profiel: T22                                                                       |
| emco afdekprofiel: C22 R.V.S.                                                             |
| emco INOX®: LINEO 22 R.V.S.                                                               |
| emco INOX®: QUADRO 22 R.V.S.                                                              |
| emco vuilvangbak: 5522AL aluminium                                                        |
| emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S.                                                           |
| Rubber onderlaag 1 mm: GU 1                                                               |
| Rubber onderlaag 3 mm: GU 3                                                               |
| Rubber onderlaag 5 mm: GU 5                                                               |
| matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan. |

### geschikt voor:

|                                 |
|---------------------------------|
| Rust- en verzorgingstehuis      |
| Artsenpraktijk                  |
| Kantoor- en administratiegebouw |
| Woonhuis                        |
| Detailhandel                    |
| Hotel                           |
| Kinderdagverblijf               |
| Wooncomplex                     |
| School                          |
| sporthal                        |

### De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFICERT - Product Interior (Standard)

|                                |
|--------------------------------|
| Franse VOC wetgeving           |
| LEED v4 (buiten Noord-Amerika) |
| BREEAM Exemplary level         |
| Belgische VOC wetgeving        |
| AgBB                           |
| MVV TB Anhang 8, 9 / ABG       |


### type 522 P Conform

| service en dienstverlening                                       |
|------------------------------------------------------------------|
| bouwhandleiding                                                  |
| maatvoering                                                      |
| Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat |

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| plaatsingsservice                                                              |
| montage- en installatieservice                                                 |
| reparaties                                                                     |
| Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd. |

## **type 522 P Conform**

### **Kleuren**

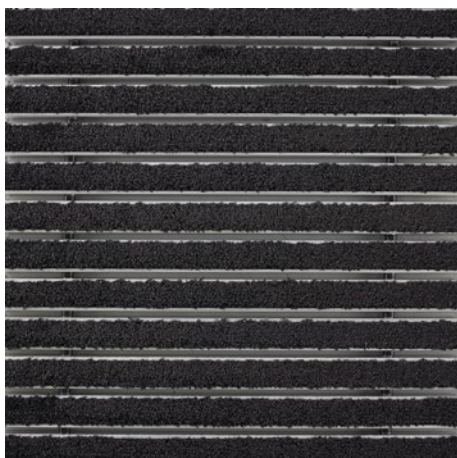

antraciet 76.01



beige 76.02



bruin 76.04

Informatie omtrent garanties vindt u op:  
[www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/](http://www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/)

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·  
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg:  
Tel. (+32) 056 224 978 · [bouwtechniek@benelux.emco.de](mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de)

