


## Type 522 P Innova

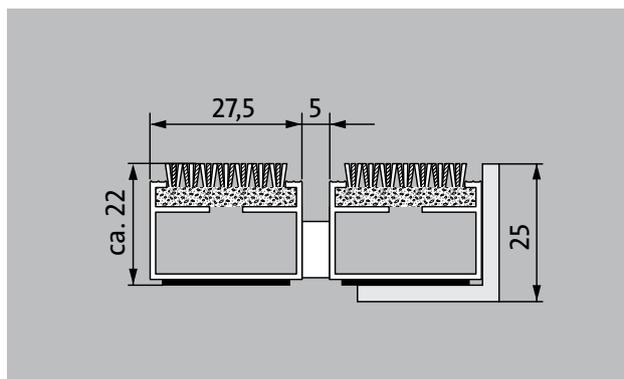

Le tapis d'entrée Premium avec revêtement Innova permet de donner un nouvel aspect soigné à votre entrée tout en atténuant les nuisances sonores. Lutte efficacement contre les salissures fines. Adapté pour les entrées avec un trafic normal à fort.

**1** **2** **3** Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

### Description

Tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges et revêtement Performance, ouvert et enroulable, très résistant, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Fabrication entièrement sur mesure.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



propriété antidérapante R12 selon DIN 51130



5 Year Garantie



Cfl-s1



Mise en œuvre projet 33

## Type 522 P Innova

|  |  |
|--|--|
| <b>Hauteur env. (mm)</b>                                   | 22   |
| <b>carrossable</b>   | poussette<br>Diabale<br>fauteuils roulants<br>caddies<br>chariot à roulettes   |
| <b>écartement standard des profilés (mm): env.</b>         | 5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc   |
| <b>portes automatiques</b>                                 | Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005  |
| <b>liaison</b>   | par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC   |
| <b>Largeur des profilés (en mm)</b>                        | 27,5   |
| <b>Poids (kg/m<sup>2</sup>)</b>                            | 10,5   |
| <b>Pas de tapis selon la norme d'usine</b>                 | À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 30 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client. |
| <b>profilé porteur</b>                                     | aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.   |
| <b>Couleur de profilé porteur</b>                          | En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31   |
| <b>Revêtement</b>  | Le revêtement Innova fait preuve de polyvalence, a un aspect facilement identifiable et améliore l'accoustique des lieux.  |
| <b>antidérapance</b>                                       | propriété antidérapante R12 selon DIN 51130  |
| <b>comportement au feu</b>                                 | Revêtements classés Cfl-S1 selon les standards européens.  |
| <b>Matériau de revêtement</b>                              | 100 % PA 6 (Polyamide)   |
| <b>Classe de résistance</b>                                | Mise en œuvre projet 33  |
| <b>Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2</b>     | bonne 5-6  |
| <b>Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12</b>    | bonne 4-5  |
| <b>Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01</b>          | bonne 4-5  |
| <b>Réduction bactérienne EHEC ASTM-e2149</b>               | 8,4 %  |
| <b>Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149</b> | 51,7 %   |

|  |        |
|--|--------|
| <b>Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149</b> | 83,6 % |
|--|--------|

### Accessoires

|   |
|---|
| emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium  |
| emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)  |
| emco profilé rampe: A17 Aluminium   |
| emco profilé T: T22   |
| emco profilé de recouvrement: C22 Inox (316 ASTM)   |
| emco INOX®: LINEO 22 Inox (316 ASTM)  |
| emco INOX®: QUADRO 22 Inox (316 ASTM)   |
| emco bac de récupération: 5522AL Aluminium  |
| emco bac de récupération: 5522CN Inox (316 ASTM)  |
| Sous-couche en gomme 1 mm GU 1  |
| Sous-couche en gomme 3 mm GU 3  |
| Sous-couche en gomme 5 mm GU 5  |
| Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties. |

### Possibilités de mise en œuvre

|                                 |
|---------------------------------|
| Maisons de soins et de retraite |
| Cabinet médical                 |
| immeubles de bureaux            |
| Maison individuelle             |
| Commerce de détail              |
| Hôtel                           |
| Crèches                         |
| Bâtiment d'habitation           |
| Ecoles                          |
| Gymnases et complexes sportifs  |

### Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)

|  |
|--|
| Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils |
| LEED v4 (hors Amérique du Nord)  |
| Certification anglaise BREEAM  |
| Réglementation COV belge   |
| Certification AgBB   |
| MVV TB PJ 8, 9 / CGV   |

## Type 522 P Innova

### service et prestations

conseil en construction

métrage

prise de cotes in situ

service de pose

emco service technique

réparations

Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

## Type 522 P Innova


### Coloris



36.02 anthracite



36.03 gris clair

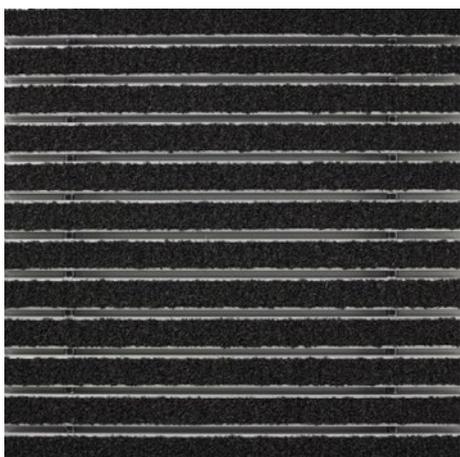

36.01 noir

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:  
[www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/](http://www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/)

Sous réserve de modifications techniques