



tip 522 P Maximus Image B

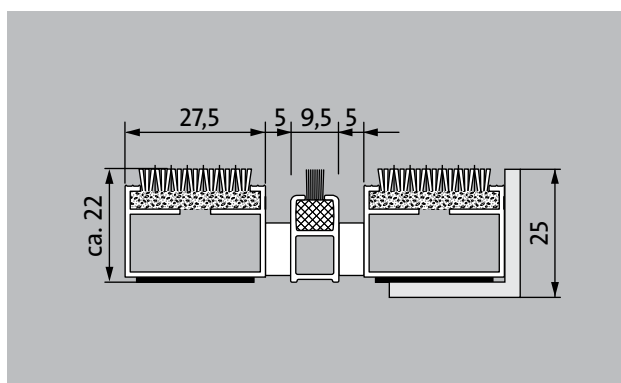

Vhodni predpražnik Premium z vložkom Maximus Image za enobarvni potisk v zeleni barvi je prva izbira, kadar gre za edinstveni dizajn in odlično zmanjšanje fine umazanije. Optimalno zasnovan za zgradbe z običajno do močno obremenitvijo.

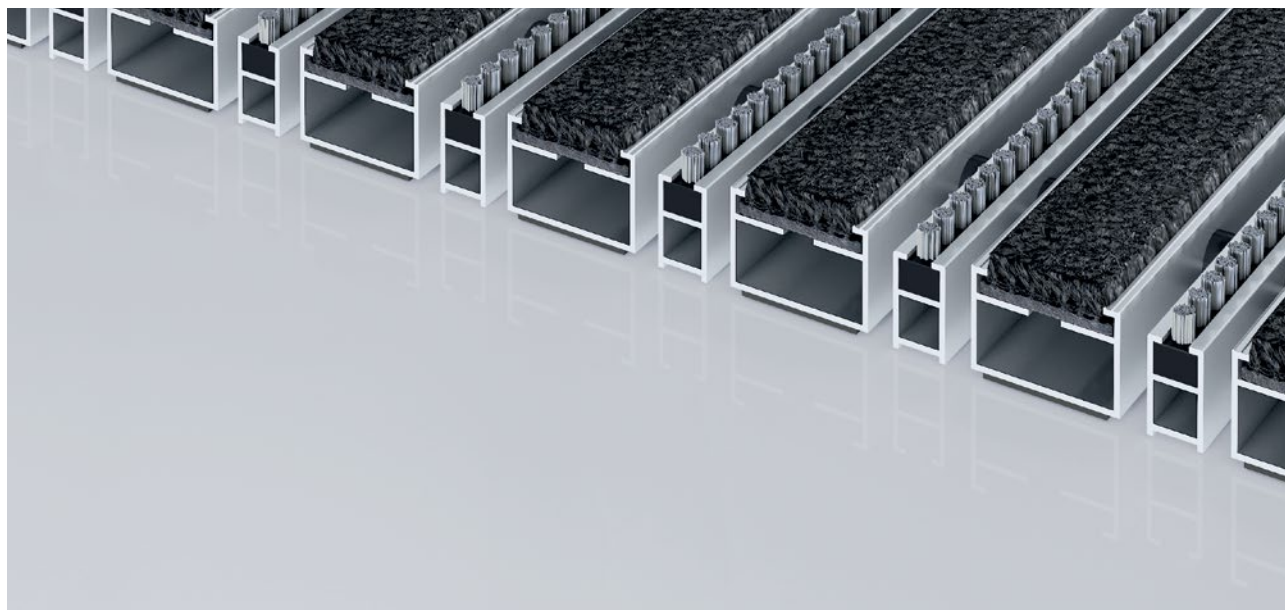

Notranja in zunanja
območja (pokrita,
con 1+2)

opis

Trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, z učinkovitim vložkom za naležno položitev. Primeren za enobarvni potisk v barvi po individualni želji. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



Notranja
in zunanja
območja
(pokrita, con
1+2)



cestni prah,
lasje, pesek,
pepel, tek-
stilna vlakna,
manjši listi in
vejice, itd.



moker cestni
prah, peščene
usedline, prah
itd.



Primerno za
objekt 33

tip 522 P Maximus Image B

barve



I10 limona



I20 rumena



I30 rumenooranžna



I40 oranžna




I50 Terracotta



I60 rdeča




I70 Oxidnordeča




I80 Bordo




I90 svetlordeča



I100 češnja



I110 vijola



I120 Flieder




I130 Traube




I140 Magenta




I150 breskev




I160 kraljevsko modra




I170 svetlomodra



I180 Petrol



I190 Smaragdna



I200 Marine-modra



I210 temnozelena




I220 Mint




I230 listnozelená




I240 Trsnozelená



I250 zelena




I260 rjava



I270 grafit



I280 jeklenomodra



I290 svetlomodra




I300 srebrna




I310 srnastorjava




I320 peščena




I330 kostanjeva




I340 sivobež




I350 modrosiva




I360 svetlosiva




I370 siva



I380 temnosiva




I390 črna



I400 bela*




I410 jeklenosiva



I420 zlata



I430 losos




I440 svetlozelena



I450 Sunset



siva



črna

tip 522 P Maximus Image B

ca. Višina (mm)	22
povoznost	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček
standarden razmik med profili ca. (mm)	5, distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	Vrtljiva vrata so dobavljiva v 3 mm v skladu s standardom DIN EN 16005
povezava	s plastiko ovito jekleno vrstico
širina profila (mm)	27,5
teža (kg/m²)	10,7
Razdelitev predpražnika po tovarniških standardih	od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne mase predpražnika 30 kg naprej. Dolžine profilov od 2.300 mm naprej za doplačilo. Razdelitev predpražnika je na voljo na željo stranke.
nosilni profil	iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
Barva profila podpore	Standardno naravno eloksirano. Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo
nastopna ploskev	Vložek Maximus-Image je primeren za enobarvni potisk v barvi po individualni želji. Dodatni profil poveča učinek čiščenja.
gorljivost	Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Bfl-s1.
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6.6 (poliamid)
Razred obremenitve	Primerno za objekt 33

oprema

emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij
emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A)
emco naležni profil: A17 aluminij
emco T-Profil: T22
emco pokrovna šina: C22 inox (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 inox (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5522AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5522CN inox (V2A)

Gumijasta podloga 1 mm: GU1
Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
www.emco-bau.com/sl/garancijski-pogoji-vhodnih-predpraznikov-emco/
Gumijasta podloga 3 mm: GU3

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

Gumijasta podloga 5 mm: GU5
Povezava na elemente predpražnika: 44 v 1000 L in 1000 L elemente predpražnika
Stanje na dan 13.12.2019
Tlačila in 35 možnih posajev
www.emco-bau.com

Primerno za:

Dom upokojencev in negovalni dom
Zdravniška ordinacija
pisarniški in upravni prostori
Enodružinska hiša
Trgovina na drobno
Hotel
Vrtec
Večdružinska hiša
Šola
Športna dvorana

Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFICERT - product Interior (Standard)

Francoška uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)
LEED v4 (izven Severne Amerike)
Eksemplarična stopnja BREEM
Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)
AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)
MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

servis in usluge.

svetovanje za gradbišča
izmera
izmera z laserkim aparatom na licu mesta
polagalski servis
polagalski in vpasovalni servis
popravila
Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.