



Type 522 P Maximus Image K

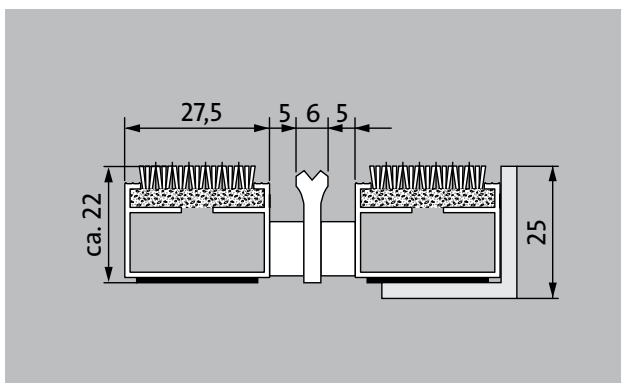

Le tapis d'entrée Premium avec revêtement Maximus Image et le choix parfait permettant d'allier impression de logos personnalisés et lutte efficace contre les salissures fines. Adapté pour les entrées avec un trafic normal à fort.

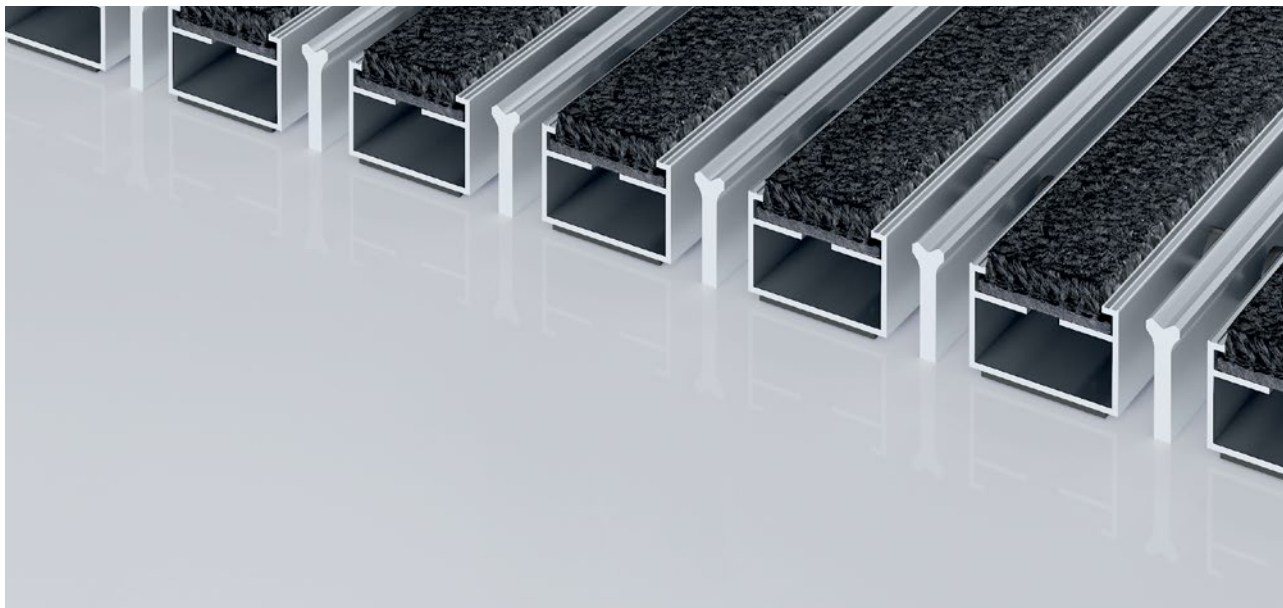

Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

Description

Tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges et revêtement Performance, ouvert et enroulable, très résistant, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Revêtement adapté pour une impression unicolore selon le souhait du client. Fabrication entièrement sur mesure.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.



Mise en œuvre projet 33

emco DIPLOMATE Premium avec revêtement maximus image et profilé grattoir

Type 522 P Maximus Image K

Coloris



I 10 Citron



I 20 Jaune



I 30 Jaune
orange



I 40 Orange




I 50 Terracotta



I 60 Rouge




I 70 Rouille




I 80 Bordeaux




I 90 Rouge clair



I 100 Rouge
cerise



I 110 Lilas



I 120 Lavande




I 130 Raisin




I 140 Magenta




I 150 Pêche




I 160 Bleu royal




I 170 Bleu clair



I 180 Pétrole



I 190 Émeraude



I 200 Bleu
marine



I 210 Vert foncé




I 220 Menthe




I 230 Vert feuille




I 240 Vert roseau



I 250 Vert




I 260 Brun



I 270 Graphite



I 280 Bleu acier



I 290 Bleu pâle




I 300 Argenté




I 310 Brun fauve




I 320 Sable




I 330 Marron




I 340 Beige gris




I 350 Bleu gris




I 360 Gris clair




I 370 Gris




I 380 Gris foncé




I 390 Noir



I 400 Blanc*




I 410 Gris acier



I 420 Or



I 430 Saumon



I 440 Vert clair



I 450 Sunset

emco DIPLOMATE Premium avec revêtement maximus image et profilé grattoir

Type 522 P Maximus Image K

Hauteur env. (mm)	22
carrossable	poussette Diabale fauteuils roulants
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
liaison	par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC
Largeur des profilés (en mm)	27.5
Poids (kg/m²)	12,1
Pas de tapis selon la norme d'usine	À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 30 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client.
profilé porteur	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
Couleur de profilé porteur	En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31
Revêtement	Le revêtement Maximus Image permet de personnaliser l'aspect du tapis d'entrée. Le profilé supplémentaire améliore l'action de nettoyage.
comportement au feu	Classement au feu Bfl-s1 des revêtements selon la norme EN 13501
Matériau de revêtement	100 % PA 6.6 (Polyamide)
Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33

Accessoires
emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium
emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)
emco profilé rampe: A17 Aluminium
emco profilé T: T22
emco profilé de recouvrement: C22 Inox (316 ASTM)
emco INOX®: LINEO 22 Inox (316 ASTM)
emco INOX®: QUADRO 22 Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5522AL Aluminium
emco bac de récupération: 5522CN Inox (316 ASTM)
Sous-couche en gomme 1 mm GU 1
Sous-couche en gomme 3 mm GU 3
Sous-couche en gomme 5 mm GU 5
Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.

Possibilités de mise en œuvre
Maisons de soins et de retraite
Cabinet médical
immeubles de bureaux
Maison individuelle
Commerce de détail
Hôtel
Crèches
Bâtiment d'habitation
Ecoles
Gymnases et complexes sportifs

Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)
Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils
LEED v4 (hors Amérique du Nord)
Certification anglaise BREEAM
Réglementation COV belge
Certification AgBB
MVV TB PJ 8, 9 / CGV

Type 522 P Maximus Image K

service et prestations
conseil en construction
métrage
prise de cotes in situ

service de pose
emco service technique
réparations
Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:
www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com

