


Typ 522 P Maximus Image

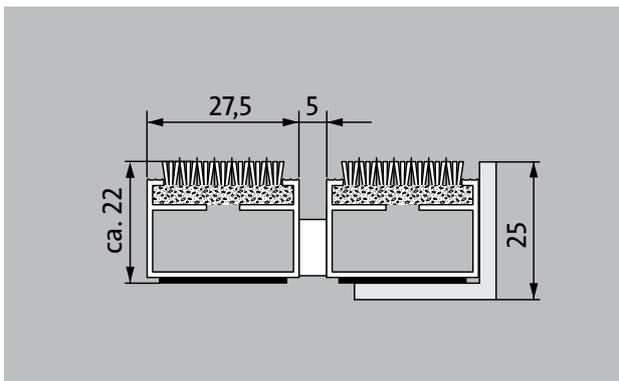

Die Premium-Eingangsmatte mit der Einlage Maximus Image zur einfarbigen Bedruckung von individuellen Farbwünschen ist die erste Wahl, wenn es um einzigartiges Design und exzellente Reduzierung von Feinschmutz geht. Optimal für Gebäude mit normaler bis starker Belastung ausgelegt.

1 **2** **3** Innen und Außen
(überdacht, Zone 1+2)

Beschreibung

Aufrollbare und strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Geeignet für unifarbene Bedruckung von individuellen Farbwünschen. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehtiefe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.



rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130



REACH conform



5 Jahre Garantie



Bfl-s1



Objektgeeigneteinlage 33



Typ 522 P Maximus Image

Farben



I10 Zitrone



I20 Gelb



I30 Gelborange



I40 Orange



I50 Terracotta



I60 Rot




I70 Oxydrot



I80 Bordeaux



I90 Hellrot




I100 Kirsche



I110 Lila




I120 Flieder




I130 Traube



I140 Magenta




I150 Pfirsich



I160 Royalblau



I170 Hellblau



I180 Petrol



I190 Smaragd




I200 Marineblau



I210 Dunkelgrün




I220 Mint



I230 Laubgrün



I240 Schilfgrün




I250 Grün




I260 Braun



I270 Graphit



I280 Stahlblau



I290 Lichtblau



I300 Silber



I310 Rehbraun



I320 Sand



I330 Maron




I340 Graubeige



I350 Blaugrau



I360 Hellgrau



I370 Grau




I380 Dunkelgrau



I390 Schwarz



I400 Weiß*



I410 Stahlgrau



I420 Gold



I430 Lachs



I440 Hellgrün



I450 Sunset

Typ 522 P Maximus Image

ca. Höhe (mm)	22
Hinweis zur Höhe	Die tatsächliche Höhe der Einlage kann aufgrund der Nutzschrift ca. 2-3mm höher sein.
Beroll- und Befahrbarkeit	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle Einkaufswagen Transportkarren
Standard Profilverbund ca. (mm)	5, Abstandhalter aus Gummi
Karusselltüren	Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
Profilbreite (mm)	27,5
Gewicht (kg/m²)	10,5
Mattenteilung nach Werksnorm	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
Trägerprofil	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
Trägerprofilfarbe	Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
Trittfläche	Die Maximus-Image-Einlage eignet sich zur einfarbigen Bedruckung von individuellen Farbwünschen.
Rutschsicherheit	rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130
Brandverhalten	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Bfl-s1
Polmaterial	100 % PA 6.6 (Polyamid)
Beanspruchungsklasse	Objektgeeigneteinlage 33
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02	gut 5-6
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	gut 5
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	gut 5
Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %
Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %

Zubehör
emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Anlaufprofil: A17 Aluminium
emco T-Profil: T22
emco Abdeckschiene: C22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5522AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5522CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
Gummiunterlage 1 mm: GU 1
Gummiunterlage 3 mm: GU 3
Gummiunterlage 5 mm: GU 5
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

Geeignet für:
Alters- und Pflegeheim
Arztpraxis
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Einzelhandel
Hotel
Kindergarten/Kita
Mehrfamilienhaus
Schule
Sporthalle

Einlage zertifiziert nach TÜV PROFICERT- product Interior (Standard)
Französische VOC-Verordnung
LEED v4 (outside North America)
BREAM Exemplary Level
Belgische VOC-Verordnung
AgBB
MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

Typ 522 P Maximus Image

Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung

Aufmaß

Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort

Verlegeservice

Einpass- und Verlegeservice

Reparaturen

Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

Garantiebedingungen finden Sie unter:
www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com

