
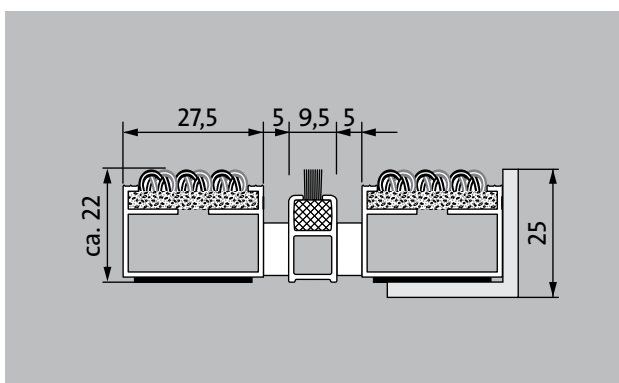


## Typ 522 P Outdoor B

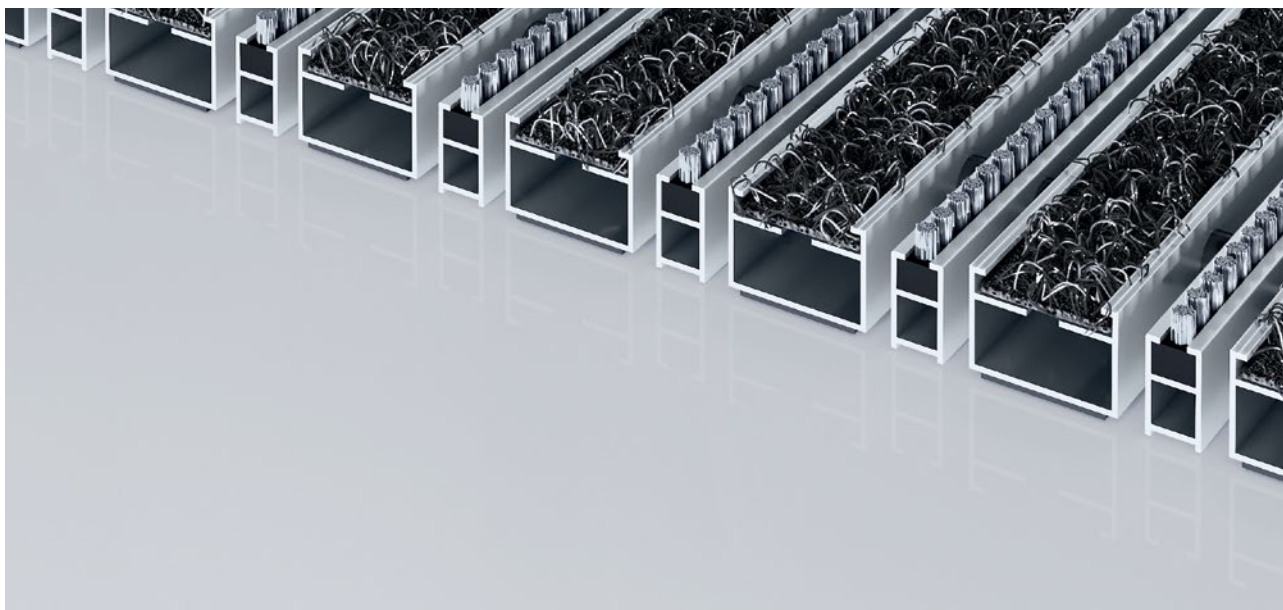

Vstupní rohož Premium s vložkou Outdoor pro řádné očištění hrubých nečistot. Dodatečný profil poskytuje extra čistící efekt. Optimální pro budovy s normálním až silným zatížením.

**1** **2** **3** do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru (zóna 1+2)

### popis

Svinovací a odolná vstupní rohož Premium s vložkou Performance pro instalování dosednutím. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru  
(zóna 1+2)




silniční prach,  
vlasy, písek,  
popel, textilní  
vlákna, malé  
listy, větvičky,  
hrubý písek



Záruční doba  
5 let



vhodné pro  
objekty s tří-  
dou zátěže 33

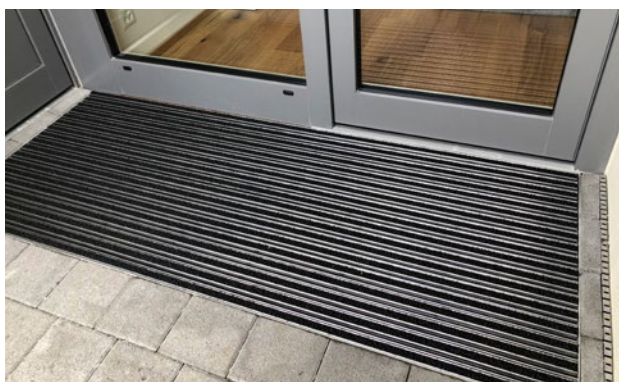

## Typ 522 P Outdoor B

|                                                    |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>přibl.výška (mm)</b>                            | 22                                                                                                                                                             |
| <b>rolovatelnost o odolnost při pojezdech</b>      | dětské kočárky<br>dvukolák<br>invalidní vozíky                                                                                                                 |
| <b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b> | 5 mm gumové distanční kroužky                                                                                                                                  |
| <b>automatické dveřní systémy</b>                  | Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005                                                                                                         |
| <b>spojení</b>                                     | nerezovým lankem potaženým plastovou bužirkou                                                                                                                  |
| <b>Šířka profilu (mm)</b>                          | 27,5                                                                                                                                                           |
| <b>hmotnost (kg/m2)</b>                            | 11,3                                                                                                                                                           |
| <b>Dělení rohoží dle dílenské normy</b>            | od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka. |
| <b>nosný profil</b>                                | ze zesíleného hliníku a tlumící páskou na spodní straně                                                                                                        |
| <b>Barva nosného profilu</b>                       | Standartní přírodní elox<br>Barvy eloxu za přírážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel                                               |
| <b>pochozí plocha</b>                              | Venkovní vložka odolná proti povětrnostním vlivům vhodná pro důkladné odstranění hrubé špíny. Přídavný profil zvyšuje čistící účinek.                          |
| <b>reakce na oheň</b>                              | Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Cfl-s1.                                                                                                           |
| <b>Materiál vlasu</b>                              | 100 % PA 6 (Polyamid)                                                                                                                                          |
| <b>Třída zátěže</b>                                | vhodné pro objekty s třídou zátěže 33                                                                                                                          |


|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>příslušenství</b>                                                      |
| zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník                                   |
| zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel                        |
| náběhová lišta EMCO: A17 Hliník                                           |
| T-Profil emco: T22                                                        |
| krycí lišta EMCO: C22 Chromniklová ocel                                   |
| emco INOX®: LINEO 22 Chromniklová ocel                                    |
| emco INOX®: QUADRO 22 Chromniklová ocel                                   |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5522AL Hliník                           |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5522CN Chromniklová ocel                |
| Gumová podložka 1 mm: GU 1                                                |
| Gumová podložka 3 mm: GU 3                                                |
| Gumová podložka 5 mm: GU 5                                                |
| spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>vhodné pro:</b>                      |
| Domov pro seniory a pečovatelské služby |
| Zdravotnické ordinace                   |
| Kancelářská a správní budova            |
| Rodinný dům                             |
| Maloobchod                              |
| hotel                                   |
| Mateřská školka/dětské jesle            |
| Činžovní dům                            |
| Škola                                   |
| Sportovní hala                          |


|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>servis a služby</b>                           |
| poradenství v místě stavby                       |
| zaměření                                         |
| zaměření laserovým přístrojem přímo na místě     |
| pokládková služba                                |
| Dopasování a pokládka                            |
| opravy                                           |
| Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat. |

## Typ 522 P Outdoor B

### Barvy

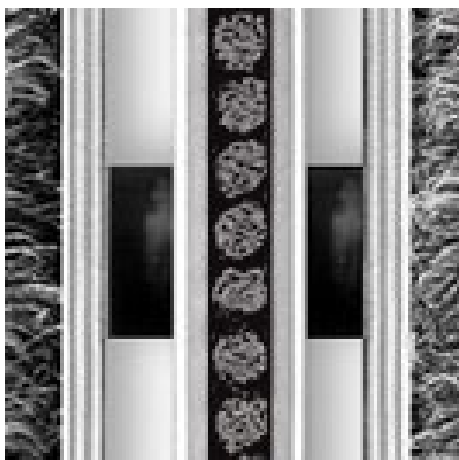

Šedá

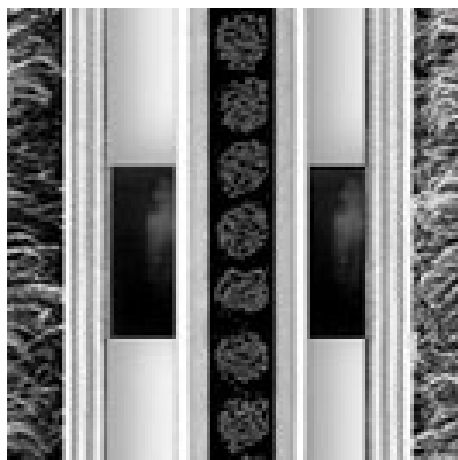


černá



Antracit



Hnědá

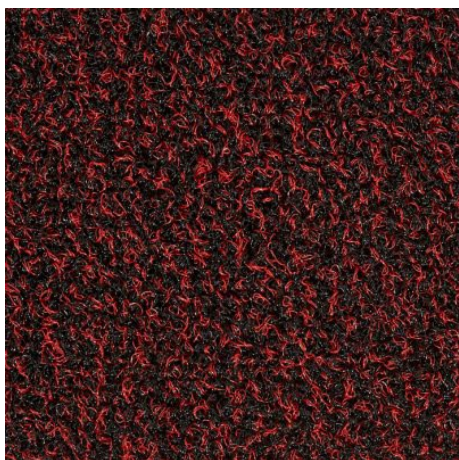

Červená

Záruční podmínky naleznete na:

[www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/](http://www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/)

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · [rohozky@novus.cz](mailto:rohozky@novus.cz) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)