
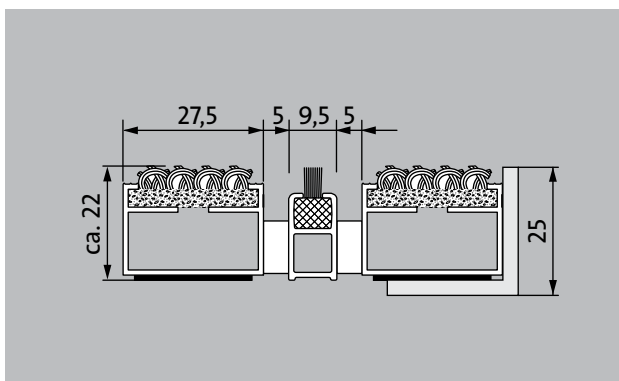


emco DIPLOMATE Original avec revêtement reps et brosses

Type 522 RB

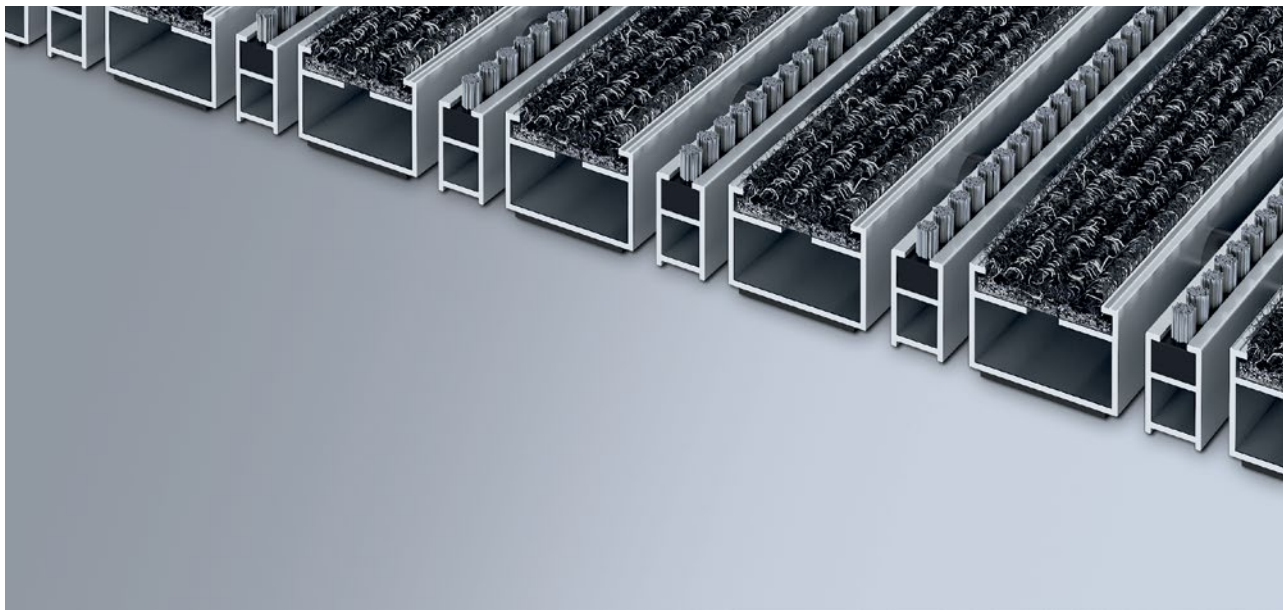

Le tapis d'entrée Original avec revêtement reps gros denier, résistant à l'usure et imputrescible. Lutte efficacement contre les salissures fines. Le profilé supplémentaire améliore l'effet de nettoyage. Adapté pour les entrées avec un trafic normal à fort.

1 **2** **3** Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

Description

Tapis d'entrée Original ouvert et enroulable avec revêtement standard, très résistant pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Fabrication entièrement sur mesure.





Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



Garantie 4 ans

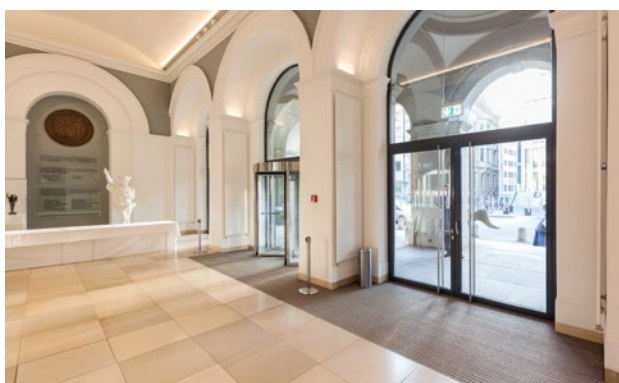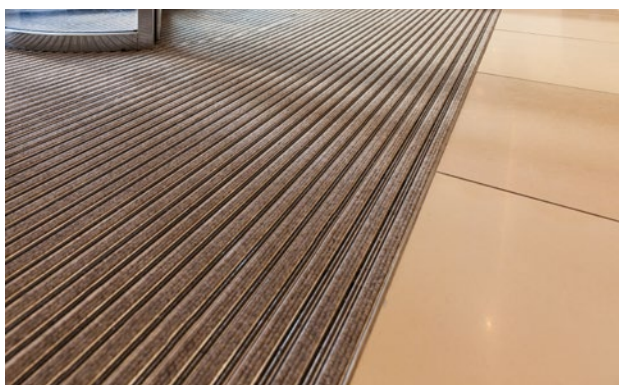

Type 522 RB

Hauteur env. (mm)	22
carrossable	poussette Diabie fauteuils roulants caddies chariot à roulettes
Remarques relatives à l'accessibilité et à la praticabilité	Mouvement de manœuvre non autorisé
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
Portes tournantes	Pour les portes tournantes, nos tapis sont disponibles avec un espacement des profilés de 3 mm selon la norme DIN EN 16005.
liaison	par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC
Largeur des profilés (en mm)	27.5
Poids (kg/m²)	9,9
Pas de tapis selon la norme d'usine	À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 30 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client.
profilé porteur	en aluminium avec isolation phonique en sous face
Couleur de profilé porteur	Anodisation des profilés avec supplément : EV3 or, C33 bronze moyen, C35 noir ou C31 acier inoxydable
Revêtement	bande de reps gros denier, résistante à l'usure, imputrescible et absorbante avec un profilé brosses intercalé.
comportement au feu	Coloris reps gris clair et anthracite disponibles en version Cfl-s1 selon la norme EN 13501 (avec surcoût)
Matériau de revêtement	100 % PP (Polypropylène)
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 B02	bon 6
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bon 4
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 5

Accessoires
emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium
emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)
emco profilé rampe: A17 Aluminium
emco profilé T: T22
emco profilé de recouvrement: C22 Inox (316 ASTM)
emco INOX®: LINEO 22 Inox (316 ASTM)
emco INOX®: QUADRO 22 Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5522AL Aluminium
emco bac de récupération: 5522CN Inox (316 ASTM)
Sous-couche en gomme 1 mm GU 1
Sous-couche en gomme 3 mm GU 3
Sous-couche en gomme 5 mm GU 5
Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.

Possibilités de mise en œuvre
Maisons de soins et de retraite
Cabinet médical
immeubles de bureaux
Maison individuelle
Commerce de détail
Hôtel
Crèches
Bâtiment d'habitation
Ecoles
Gymnases et complexes sportifs

service et prestations
conseil en construction
métrage
prise de cotes in situ
service de pose
emco service technique
réparations
Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Type 522 RB

Coloris



Gris clair n° 220



anthracite n°200




Rouge n° 305



brun n° 485




Sable n° 430

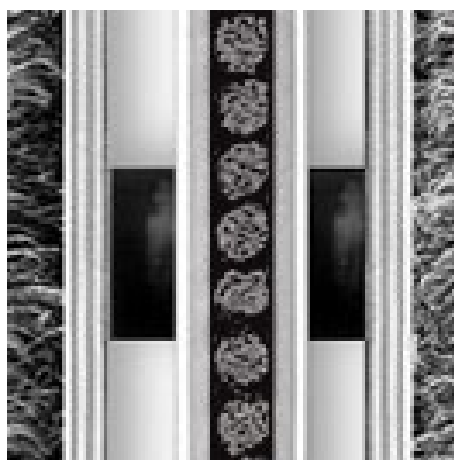

gris

Type 522 RB

Coloris

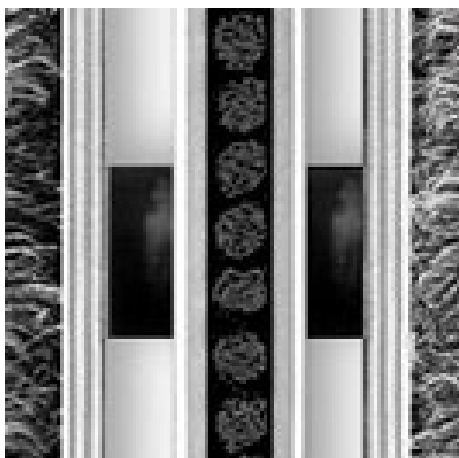

Noir

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:
www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/

Sous réserve de modifications techniques / Des différences de couleur peuvent survenir en raison de la fabrication.