



## Typ 522 RB

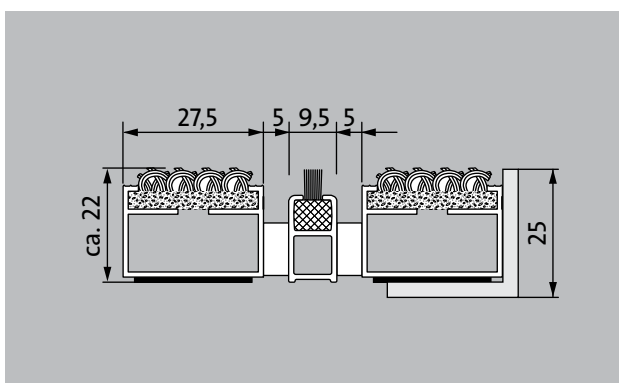

Wycieraczki wejściowe Original wyposażone w odnoszącą sukcesy wkładkę z pogrubionego rypsu, cechują się dużą stabilnością i wyjątkową sprawnością czyszczenia. Są szczególnie sprawne w absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący. Optymalne rozwiązanie dla budynków z normalną i dużą ilością odwiedzających

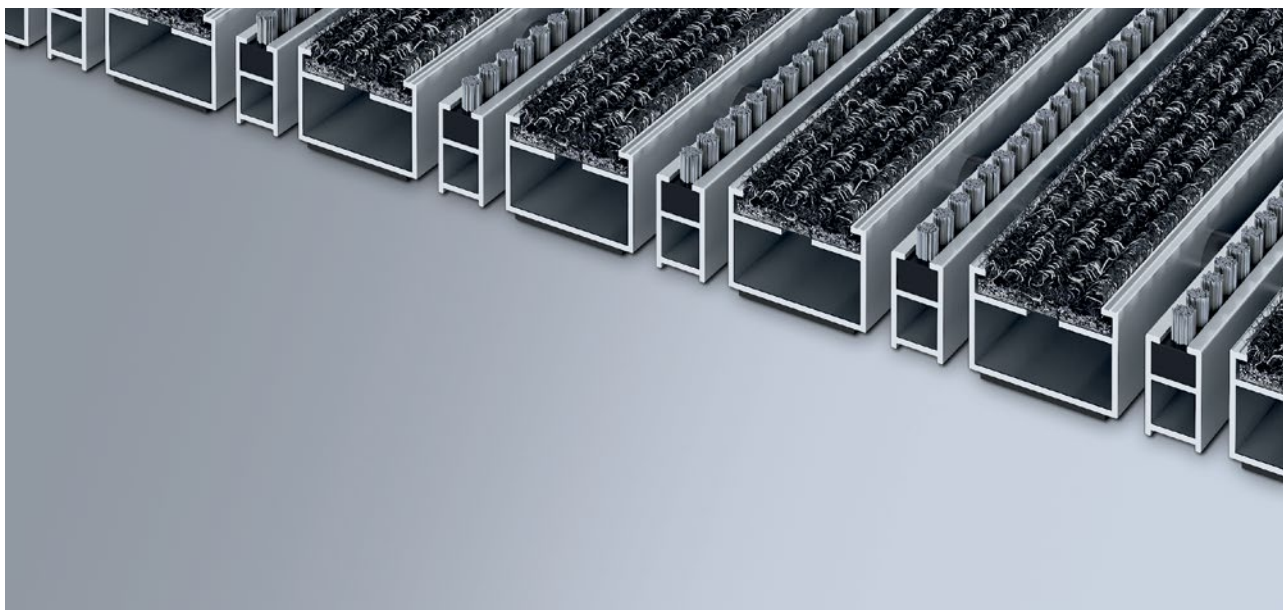

Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

### Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Original z standardowymi wkładkami do rozłożenia na posadzce. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie





Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



4 lata gwarancji

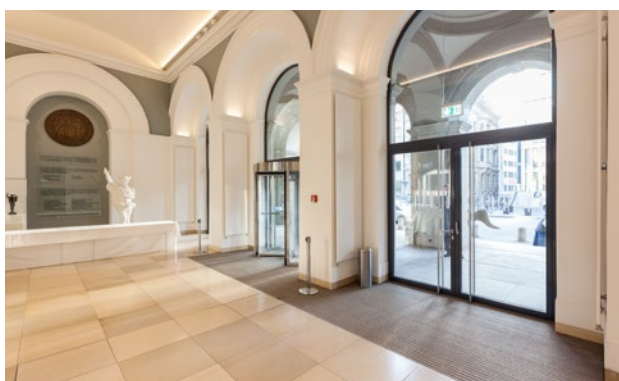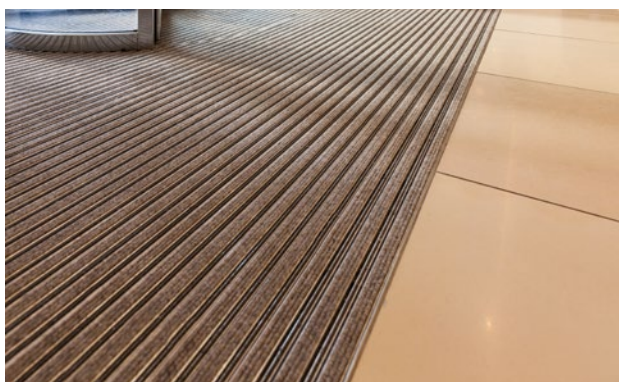

## Typ 522 RB

|                                                      |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wysokość ok. (mm)</b>                             | 22                                                                                                                                                    |
| <b>Wytrzymałość na rolki i koła samochodów</b>       | Wózek dziecięcy<br>Wózek ręczny<br>Wózki inwalidzkie                                                                                                  |
| <b>Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)</b>  | 5 mm, rozpórka gumowa                                                                                                                                 |
| <b>Automatyczne systemy drzwiowe</b>                 | Rozstaw profili w drzwiach obrotowych 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005                                                                               |
| <b>Połączenie</b>                                    | linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego                                                                                                         |
| <b>Szerokość profilu (mm)</b>                        | 27.5                                                                                                                                                  |
| <b>Masa (kg/m<sup>2</sup>)</b>                       | 9,9                                                                                                                                                   |
| <b>Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym</b> | od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 30 kg. Długości profili od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta.                |
| <b>Profil nośny</b>                                  | wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją tłumiącą odgłos kroków                                                                         |
| <b>Kolor profilu nośnego</b>                         | W standardzie naturalny, elokсовany, za dopłatą EV3 złoty, C33 średni brąz, C35 czarny lub C31 stal nierdzewna                                        |
| <b>Powierzchnia do chodzenia</b>                     | Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych pasma rypsu, dodatkowo z listwami szczotkowymi zamontowanymi między profilami. |
| <b>Zabezpieczenie przeciwpożarowe</b>                | Wkładki rypсовe jasnoszare i antracytowe o odporności na ogień Cfl-s1 zgodnie z EN 13501 w dostępne na zamówienie (za dodatkową opłatą).              |
| <b>Włókno poliamidowe</b>                            | 100 % PP (polipropylen)                                                                                                                               |
| <b>Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2</b>      | dobry 6                                                                                                                                               |
| <b>Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12</b>    | dobry 4                                                                                                                                               |
| <b>Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01</b>         | dobry 5                                                                                                                                               |

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Akcesoria</b>                                                      |
| Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium                      |
| Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)    |
| Profil najazdowy emco: A17 Aluminium                                  |
| Teownik emco: T22                                                     |
| Szyna maskująca emco: C22 Stal chromowo-niklowa (V2A)                 |
| emco INOX®: LINEO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)                      |
| emco INOX®: QUADRO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)                     |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5522AL Aluminium                   |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5522CN Stal chromowo-niklowa (V2A) |
| Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1                                      |
| Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3                                      |
| Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5                                      |
| Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych        |

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Odpowiedni do:</b>             |
| dom spokojnej starości            |
| Gabinet lekarski                  |
| Budynki biurowe i administracyjne |
| Dom jednorodzinny                 |
| Handel detaliczny                 |
| Hotel                             |
| Przedszkole / Kita                |
| Dom wielorodzinny                 |
| Szkoła                            |
| Hala sportowa                     |

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serwis i usługi</b>                                                                   |
| Doradztwo budowlane                                                                      |
| Wymiary                                                                                  |
| Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym                                        |
| Usługi montażowe                                                                         |
| Usługi montażowe i adaptacyjne                                                           |
| Naprawy                                                                                  |
| Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi. |

## **Typ 522 RB**

### **Kolory**



Jasnoszary nr 220



Antracytowy nr 200




Czerwony nr 305



Brązowy nr 485




Piaskowy nr 430

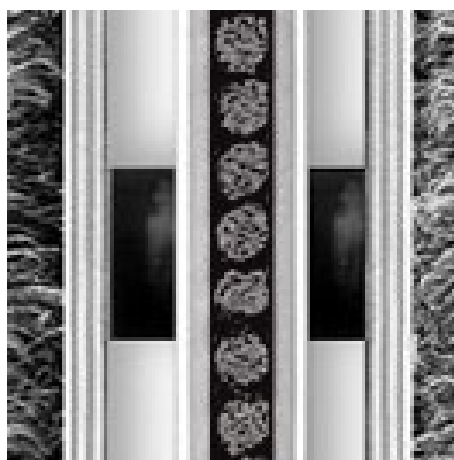

Szary

## **Typ 522 RB**

### **Kolory**

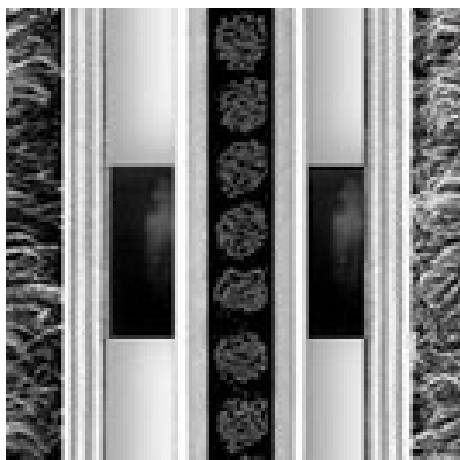

Czarny

Warunki gwarancji znajdziesz pod:  
[www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/](http://www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/)

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax  
(+48) 22 818 82 36 · [info@pl.emco.de](mailto:info@pl.emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)