



## Typ 522 RDR

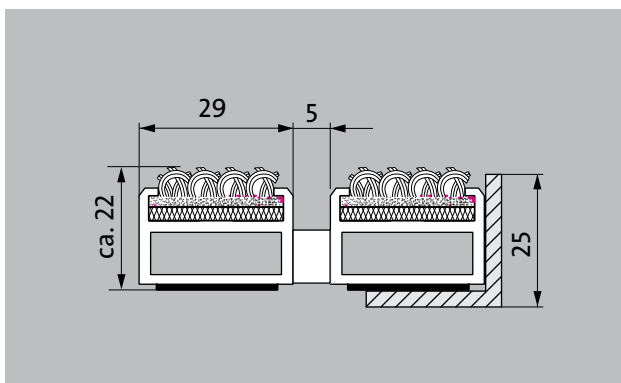

Extravagantní pro architektonicky působivé objekty, perfektní pro vchody s kulatými tvary. Zvláště pro jemné nečistoty..

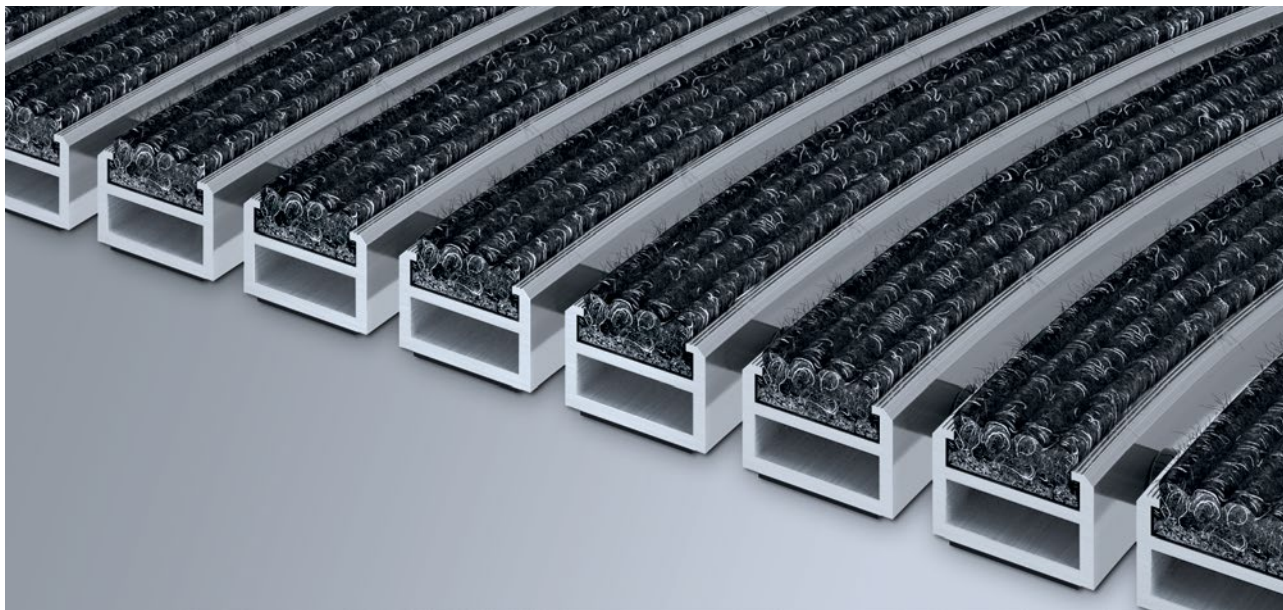

do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru (zóna 1+2)

### popis

odolná, radiálně ohnutá vstupní rohož. Vestavný rám a vstupní rohož jako jedna jednotka, pro pokládku na podlahu. Vhodné pro invalidní vozíky, lze po ní přejíždět i zvedacími a přepravními vozíky. Šířka a hloubka vyrobená na míru bez vyrovnávacího profilu. Malý poloměr ohybu 800 mm



do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru  
(zóna 1+2)



silniční prach,  
vlasy, písek,  
popel, textilní  
vlákna, malé  
listy, větvičky  
apod.



S velmi dob-  
rou odolností



třídy hořlavos-  
ti dle normy  
EU Cfl-s1 (dřeva  
B1) k dispozici  
(schváleno  
Textilním a  
podlahářským  
institutem)



## Typ 522 RDR

|                                                    |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>přibl.výška (mm)</b>                            | 22                                                                                                                                                        |
| <b>rolovatelnost o odolnost při pojezdech</b>      | invalidní vozíky<br>dětské kočárky<br>nákupní vozíky<br>přepravní vozíky<br>osobní automobily<br>nákladní automobily                                      |
| <b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b> | 5 mm gumové distanční kroužky                                                                                                                             |
| <b>automatické dveřní systémy</b>                  | Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005                                                                                                    |
| <b>spojení</b>                                     | závitovou tyčí z nerez oceli                                                                                                                              |
| <b>max. Šířka/délka profilu jednoduchá (mm)</b>    | 3000                                                                                                                                                      |
| <b>Šířka profilu (mm)</b>                          | 29                                                                                                                                                        |
| <b>hmotnost (kg/m2)</b>                            | 16,8                                                                                                                                                      |
| <b>Dělení rohoží dle dílenské normy</b>            | od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka. |
| <b>nosný profil</b>                                | ze zesíleného hliníku a tlumící páskou na spodní straně                                                                                                   |
| <b>pochozí plocha</b>                              | zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné textilní pásy                                                                                  |

|                                                              |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>reakce na oheň</b>                                        | Protipožární vlastnosti kompletní rohožové sestavy k dodání dle normy EN 13501 v Cfl-s1 (za přírážku). |
| <b>stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02</b> | Dobře 6                                                                                                |
| <b>barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12</b>             | Dobře 4                                                                                                |
| <b>stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01</b>       | dobře 5                                                                                                |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>příslušenství</b>                                                      |
| zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník                                   |
| zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel                        |
| T-Profil emco: T22                                                        |
| spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>servis a služby</b>                           |
| poradenství v místě stavby                       |
| zaměření laserovým přístrojem přímo na místě     |
| Dopasování a pokládka                            |
| Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat. |

## Typ 522 RDR

### Barvy



světle šedá NR.220



Antracit č.200



červená č.305



hnědá č.485



písková č. 430

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)  
482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com

**emco**