



Typ 522 RDR

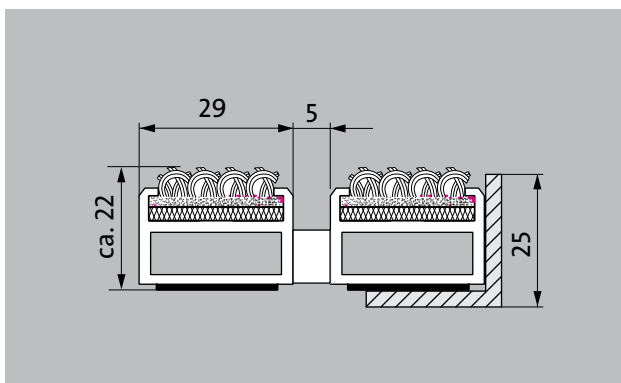

Extravagantní pro architektonicky působivé objekty, perfektní pro vchody s kulatými tvary. Zvláště pro jemné nečistoty..

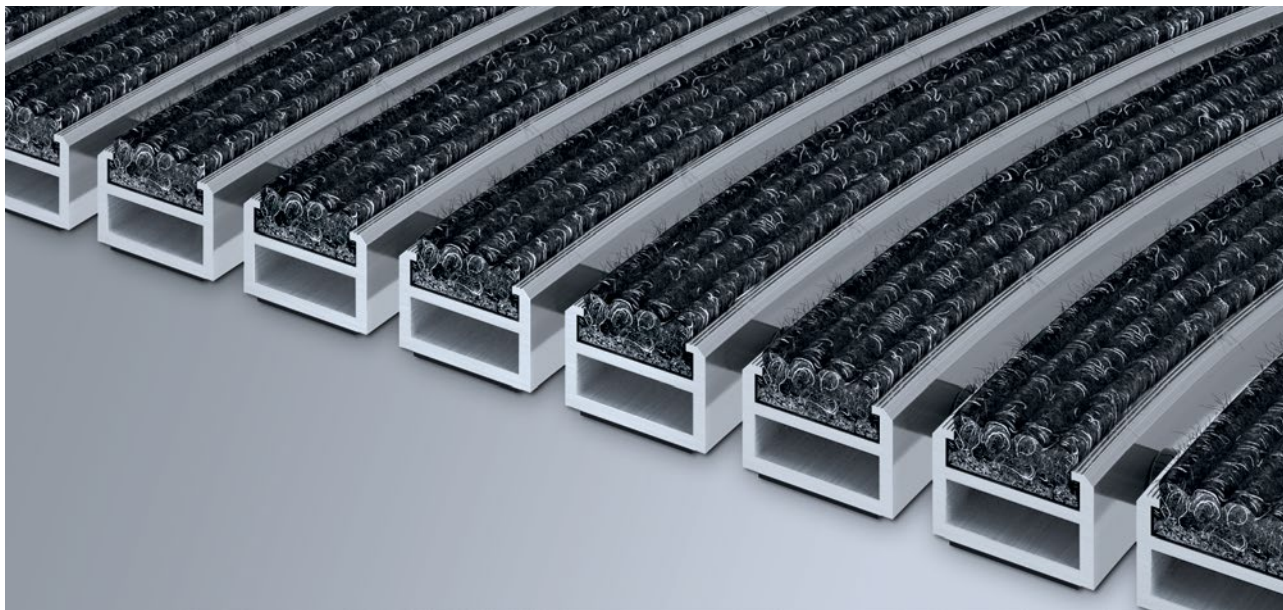

do interiéru i
zastřešeného
exteriéru (zóna 1+2)

popis

odolná, radiálně ohnutá vstupní rohož. Vestavný rám a vstupní rohož jako jedna jednotka, pro pokládku na podlahu. Vhodné pro invalidní vozíky, lze po ní přejíždět i zvedacími a přepravními vozíky. Šířka a hloubka vyrobená na míru bez vyrovnávacího profilu. Malý poloměr ohybu 800 mm



do interiéru i
zastřešeného
exteriéru
(zóna 1+2)



silniční prach,
vlasy, písek,
popel, textilní
vlákna, malé
listy, větvičky
apod.



S velmi dob-
rou odolností



třídy hořlavos-
ti dle normy
EU Cfl-s1 (dřívě
B1) k dispozici
(schváleno
Textilním a
podlahářským
institutem)



Typ 522 RDR

přibl.výška (mm)	22
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	invalidní vozíky dětské kočárky nákupní vozíky přepravní vozíky osobní automobily nákladní automobily
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
Otočné dveře	Pro otočné dveře jsou naše rohože k dispozici s roztečí profilů 3 mm podle normy DIN EN 16005.
spojení	závitovou tyčí z nerez oceli
max. Šířka/délka profilu jednodílná (mm)	3000
Šířka profilu (mm)	29
hmotnost (kg/m2)	16,8
Dělení rohoží dle dílenské normy	od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.
nosný profil	z hliníku s kročejovou zvukovou izolací na spodní straně

pochozí plocha	zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné textilní pásy
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti kompletní rohožové sestavy k dodání dle normy EN 13501 v Cfl-s1 (za přírážku).
stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02	Dobře 6
barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12	Dobře 4
stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01	dobře 5

příslušenství
zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník
zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel
T-Profil emco: T22
spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží

servis a služby
poradenství v místě stavby
zaměření laserovým přístrojem přímo na místě
Dopasování a pokládka
Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

Typ 522 RDR

Barvy



světle šedá NR.220



Antracit č.200



červená č.305



hnědá č.485



písková č. 430

Technické změny vyhrazeny/ barevné odchylky mohou vzniknout během výroby