
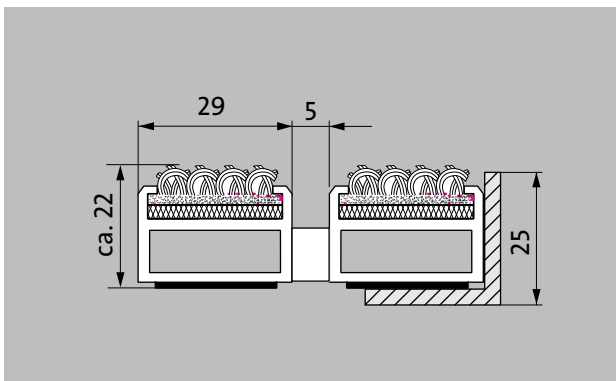


Typ 522 RDR

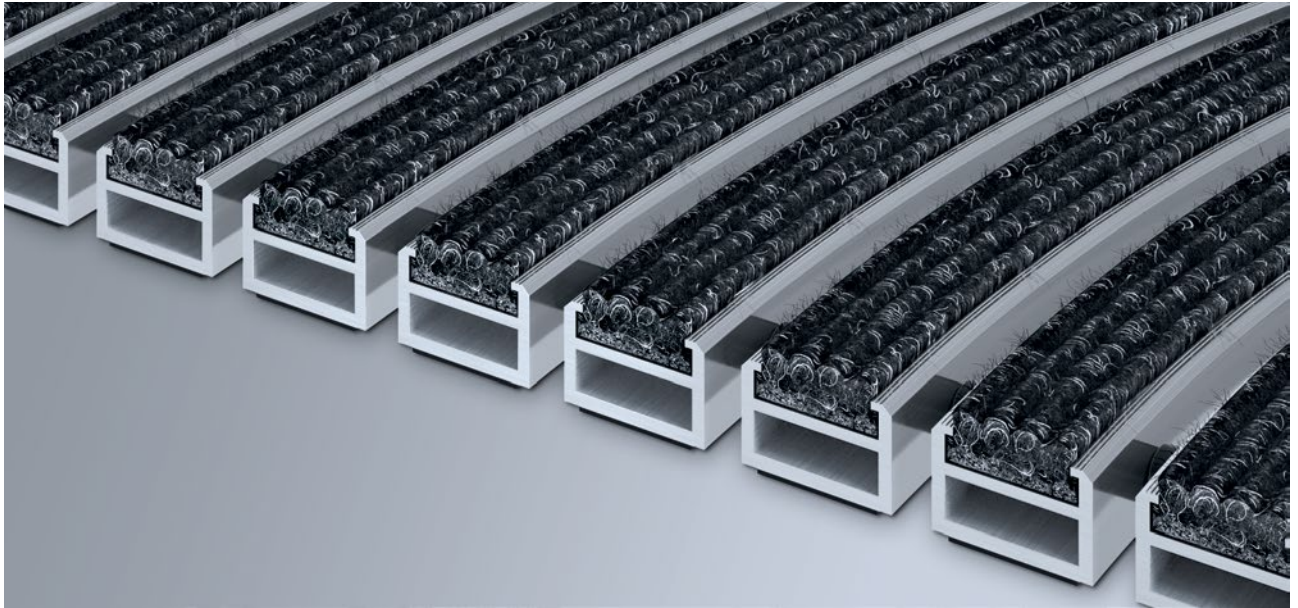

Die Extravaganzen für architektonisch eindrucksvolle Objekte. Perfekt in Form für alle Eingänge mit runden Bauformen. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz.

1 **2** **3** Innen und Außen
(überdacht, Zone 1+2)

Beschreibung

strapazierfähige, radial gebogene Eingangsmatte. Einbaurahmen und Eingangsmatte als eine Einheit, für die aufliegende Verlegung. Berollbar, auch zum Überfahren mit Hub- und Transportwagen. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gekrümmung ohne Ausgleichsprofil. Kleinsten Biegeradius 800 mm.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



äußerst belastbar



Brandverhalten nach Euronorm Cfl-s1 lieferbar. (Geprüft vom Textiles & Flooring Institute GmbH).

Typ 522 RDR

ca. Höhe (mm)	22
Beroll- und Befahrbarkeit	Rollstühle Kinderwagen Einkaufswagen Transportkarren PKW Hubwagen
Standard Profilabstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
automatische Türsysteme	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005
Verbindung	durch Gewindestange aus Edelstahl
max. Breite/Profillänge einteilig (mm):	3000
Profilbreite (mm)	29
Tiefe/Gehöhe einteilig (mm):	980
Gewicht (kg/m²)	16,8
Mattenteilung nach Werksnorm	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
Trägerprofil	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung

Tritfläche	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Ripsstreifen
Brandverhalten	Brandverhalten der Einlage für Ripsfarben Hellgrau und Anthrazit nach EN 13501 in Cfl-s1 auf Wunsch lieferbar (gegen Aufpreis).
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02	gut 6
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	gut 4
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	gut 5

Zubehör
emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco T-Profil: T22
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

Service und Dienstleistungen
Baustellenberatung
Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort
Einpass- und Verlegeservice
Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

Typ 522 RDR

Farben



Hellgrau Nr. 220



Anthrazit Nr. 200



Rot Nr. 305



Braun Nr. 485



Sand Nr. 430

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com

emco