
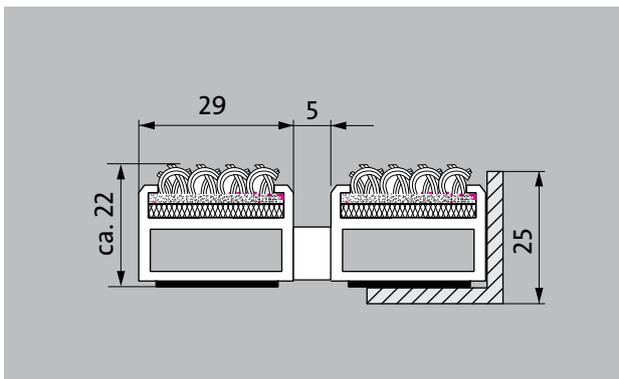


## Typ 522 RDR

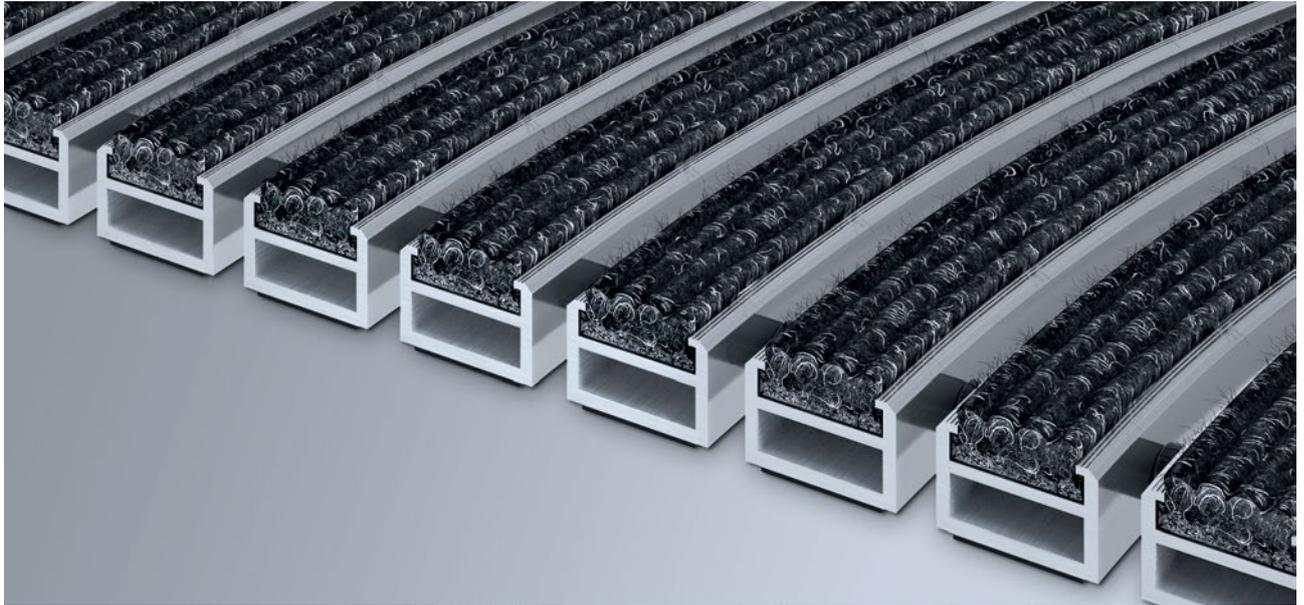

Die Extravaganten für architektonisch eindrucksvolle Objekte. Perfekt in Form für alle Eingänge mit runden Bauformen. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz.

**1** **2** **3** Innen und Außen  
(überdacht, Zone 1+2)

### Beschreibung

strapazierfähige, radial gebogene Eingangsmatte. Einbaurahmen und Eingangsmatte als eine Einheit, für die aufliegende Verlegung. Berollbar, auch zum Überfahren mit Hub- und Transportwagen. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Kleinster Biegeradius 800 mm.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



äußerst belastbar



Brandverhalten nach Euronorm Cfl-s1 lieferbar. (Geprüft vom Textiles & Flooring Institute GmbH).



REACH conform

## Typ 522 RDR

<b>ca. Höhe (mm)</b>	22
<b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>	Rollstühle Kinderwagen Einkaufswagen Transportkarren PKW Hubwagen
<b>Standard Profilverbund ca. (mm)</b>	5, Abstandhalter aus Gummi
<b>Karusselltüren</b>	Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.
<b>Verbindung</b>	durch Gewindestange aus Edelstahl
<b>max. Breite/Profillänge einteilig (mm):</b>	3000
<b>Profilbreite (mm)</b>	29
<b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	16,8
<b>Mattenteilung nach Werksnorm</b>	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
<b>Trägerprofil</b>	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung

<b>Trittfläche</b>	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Ripsstreifen
<b>Brandverhalten</b>	Brandverhalten der Einlage für Ripsfarben Hellgrau und Anthrazit nach EN 13501 in Cfl-s1 auf Wunsch lieferbar (gegen Aufpreis).
<b>Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02</b>	gut 6
<b>Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12</b>	gut 4
<b>Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01</b>	gut 5

<b>Zubehör</b>
emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco T-Profil: T22
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

<b>Service und Dienstleistungen</b>
Baustellenberatung
Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort
Einpass- und Verlegeservice
Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

## Typ 522 RDR


### Farben



Hellgrau Nr. 220



Anthrazit Nr. 200

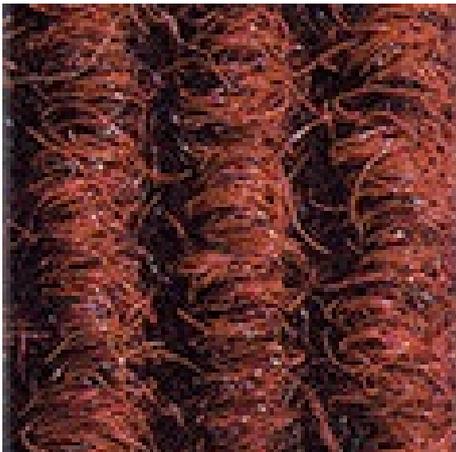

Rot Nr. 305



Braun Nr. 485



Sand Nr. 430

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·  
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.  
emco-bau.com

**EMCO**