
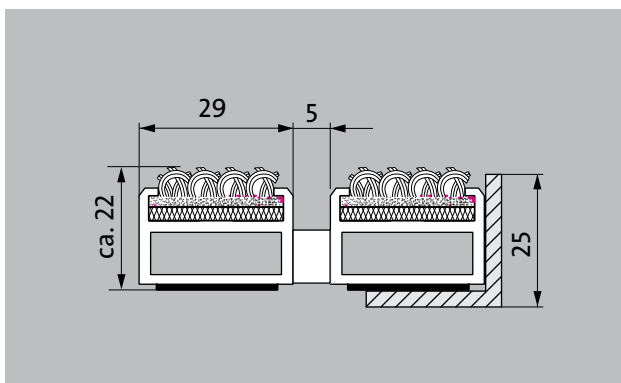


tipo 522 RDR

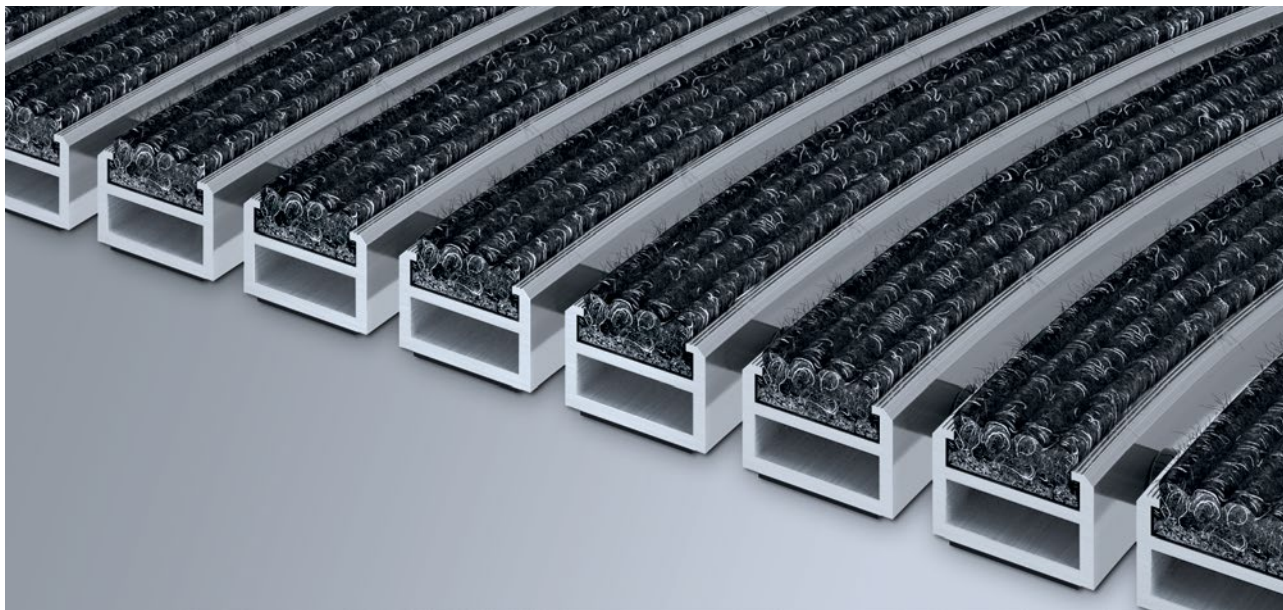

Gli stravaganti per edifici con architettura di grande effetto. Perfetto nella forma per tutti gli ingressi a struttura arrotondata. Particolarmente adatto per l'assorbimento di sporco fine.

1 **2** **3** Interni ed esterni
(coperti, zona 1+2)

descrizione

Tappeto tecnico d'ingresso curvo radiale e rigido. Telaio di installazione e tappeto tecnico d'ingresso come singola unità, per la posa sul pavimento. Può essere arrotolato e anche sopportare il peso del muletto e veicoli merci. I tappeti tecnici vengono prodotti a misura per la profondità e larghezza, senza necessità di profili di aggiustaggio. Il raggio di curvatura più piccolo è 800 mm.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, ceneri, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



estremamente resistente



disponibile con reazione al fuoco secondo la norma europea Cfl-s1. (verificato da Textiles & Flooring Institute GmbH).



tipo 522 RDR

altezza appr. (mm)	22
transitabilità	sedie a rotelle carrozzina carrello per la spesa carrelli di trasporto autovettura carrello elevatore
distanza profili standard ca. (mm)	5 , distanziatore di gomma
sistemi di porte automatiche	Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005
collegamento	con asta filettata di acciaio inossidabile
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	3000
Larghezza profilo (mm)	29
peso (kg/m²)	16,8
Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica	con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 30 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile.
profilo portante	Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore

Superficie di calpestio	strisce di feltro di agugliato incassate, robuste e resistenti alle intemperie
reazione al fuoco	Per i colori grigio chiaro e antracite del feltro agugliato, reazione al fuoco Cfl-s1 dell'inserto secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo).
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	buono 6
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	buono 4
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	buono 5

accessori
emco Telaio ad incasso 500: 500-25 AL alluminio
emco Telaio ad incasso 500: 500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Profilo a T: T22
raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi

assistenza e servizi
consulenza in cantiere
Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.
servizio di montaggio e posa
Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

tipo 522 RDR

colori



grigio chiaro n° 220



antracite n° 200



rosso n° 305



marrone n° 485



sabbia n° 430

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com