
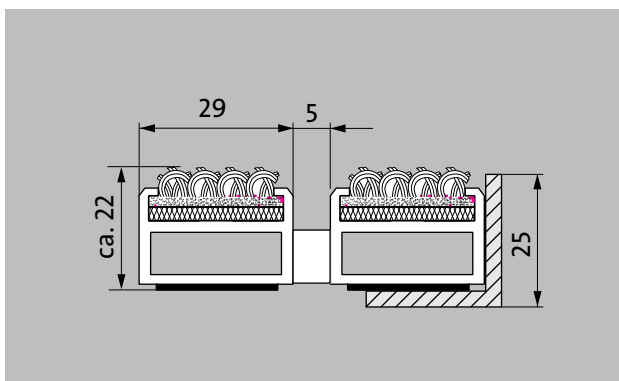


## emco RADIAL con inserto di feltro

### tipo 522 RDR

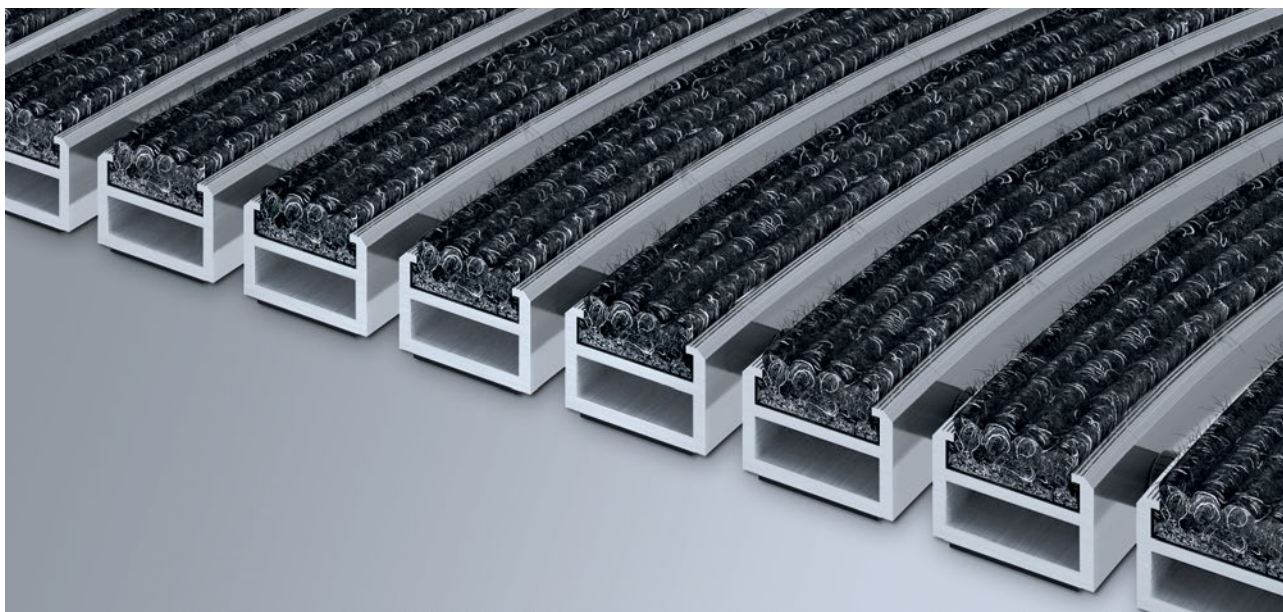

Gli stravaganti per edifici con architettura di grande effetto. Perfetto nella forma per tutti gli ingressi a struttura arrotondata. Particolarmente adatto per l'assorbimento di sporco fine.

**1** **2** **3** Interni ed esterni  
(coperti, zona 1+2)

#### descrizione

Tappeto tecnico d'ingresso curvo radiale e rigido. Telaio di installazione e tappeto tecnico d'ingresso come singola unità, per la posa sul pavimento. Può essere arrotolato e anche sopportare il peso del muletto e veicoli merci. I tappeti tecnici vengono prodotti a misura per la profondità e larghezza, senza necessità di profili di aggiustaggio. Il raggio di curvatura più piccolo è 800 mm.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, ceneri, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



estremamente resistente



disponibile con reazione al fuoco secondo la norma europea Cfl-s1. (verificato da Textiles & Flooring Institute GmbH).



## tipo 522 RDR

<b>altezza appr. (mm)</b>	22
<b>transitabilità</b>	sedie a rotelle carrozzina carrello per la spesa carrelli di trasporto autovettura carrello elevatore
<b>distanza profili standard ca. (mm)</b>	5 , distanziatore di gomma
<b>Porte girevoli</b>	Per le porte girevoli, i nostri tappeti sono disponibili con una distanza tra le barre di 3 mm in conformità alla norma DIN EN 16005.
<b>collegamento</b>	con asta filettata di acciaio inossidabile
<b>Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)</b>	3000
<b>Larghezza profilo (mm)</b>	29
<b>peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	16,8
<b>Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica</b>	con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 30 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile.
<b>profilo portante</b>	realizzato in alluminio con isolamento acustico a calpestio sul fondo

<b>Superficie di calpestio</b>	strisce di feltro di agugliato incassate, robuste e resistenti alle intemperie
<b>reazione al fuoco</b>	Per i colori grigio chiaro e antracite del feltro agugliato, reazione al fuoco Cfl-s1 dell'inserto secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo).
<b>Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02</b>	buono 6
<b>Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12</b>	buono 4
<b>Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01</b>	buono 5

### accessori

emco Telaio ad incasso 500: 500-25 AL alluminio

emco Telaio ad incasso 500: 500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)

emco Profilo a T: T22

raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi

### assistenza e servizi

consulenza in cantiere

Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.

servizio di montaggio e posa

Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

## tipo 522 RDR

### colori



grigio chiaro n° 220



antracite n° 200



rosso n° 305



marrone n° 485



sabbia n° 430

Con riserva di modifiche tecniche / Possono verificarsi variazioni di colore dovute alla produzione