



## Type 522 RDR

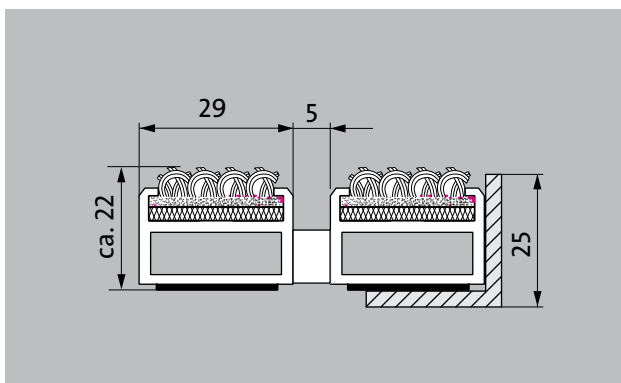

Le tapis aux profilés cintrés pour donner du relief à votre entrée. Personnalise et signe votre zone d'accueil. Efficace contre les salissures fines.

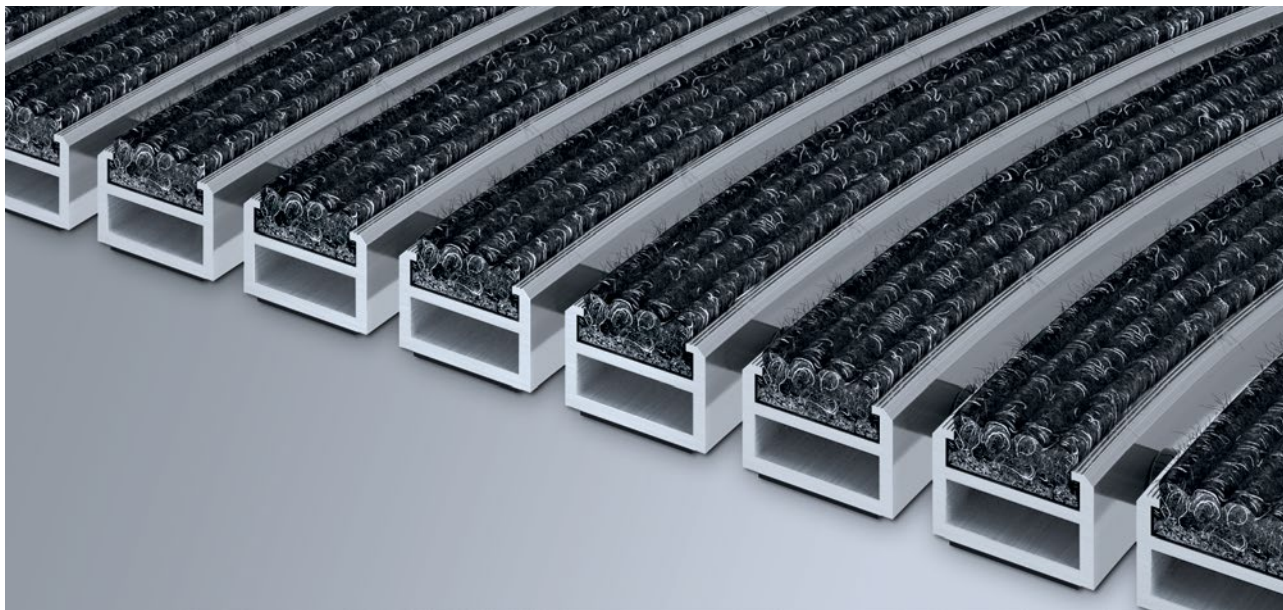

Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

### Description

Tapis d'entrée aux profilés cintrés, résistant à l'usure et imputrescible. Cadre et tapis livrable en une unité, pour une pose en fond de fosse. Carrossable et sur mesure. Profilé d'adaptation. Rayon minimum: 800 mm



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



carrossable



Comportement au feu: classement Cfl-S1



## Type 522 RDR

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hauteur env. (mm)</b>                                                | 22                                                                                                                                                                                                           |
| <b>carrossable</b>                                                      | fauteuils roulants<br>poussette<br>caddies<br>chariot à roulettes<br>véhicule de tourisme<br>chariot élévateur                                                                                               |
| <b>écartement standard des profilés (mm): env.</b>                      | 5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc                                                                                                                                                                     |
| <b>portes automatiques</b>                                              | Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005                                                                                                    |
| <b>liaison</b>                                                          | par câble en acier zingué enrobés d'une gaine PVC                                                                                                                                                            |
| <b>Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):</b> | 3000                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Largeur des profilés (en mm)</b>                                     | 29                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Poids (kg/m<sup>2</sup>)</b>                                         | 16,8                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pas de tapis selon la norme d'usine</b>                              | À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 30 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client. |

|                                                         |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>profilé porteur</b>                                  | aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.                               |
| <b>Revêtement</b>                                       | bande de reps gros denier, résistant à l'usure, imputrescible et absorbante.                               |
| <b>comportement au feu</b>                              | Coloris reps gris clair et anthracite disponibles en version Cfl-s1 selon la norme EN 13501 (avec surcoût) |
| <b>Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2</b>  | bon 6                                                                                                      |
| <b>Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12</b> | bon 4                                                                                                      |
| <b>Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01</b>       | bonne 5                                                                                                    |

### Accessoires

emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium

emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)

emco profilé T: T22

Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.

### service et prestations

conseil en construction

prise de cotes in situ

emco service technique

Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

## **Type 522 RDR**

### **Coloris**



Gris clair n° 220



anthracite n°200



Rouge n° 305



brun n° 485



Sable n° 430

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·  
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.  
com

**EMCO**