
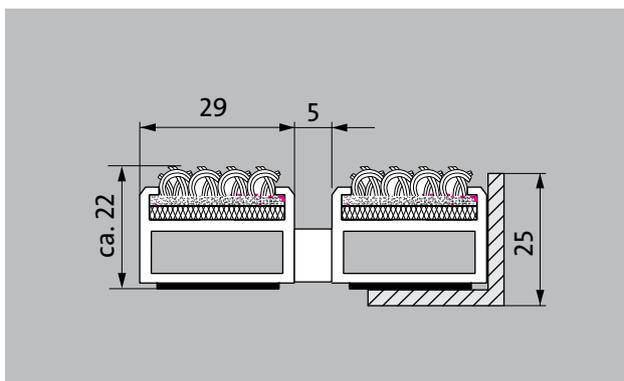


Type 522 RDR

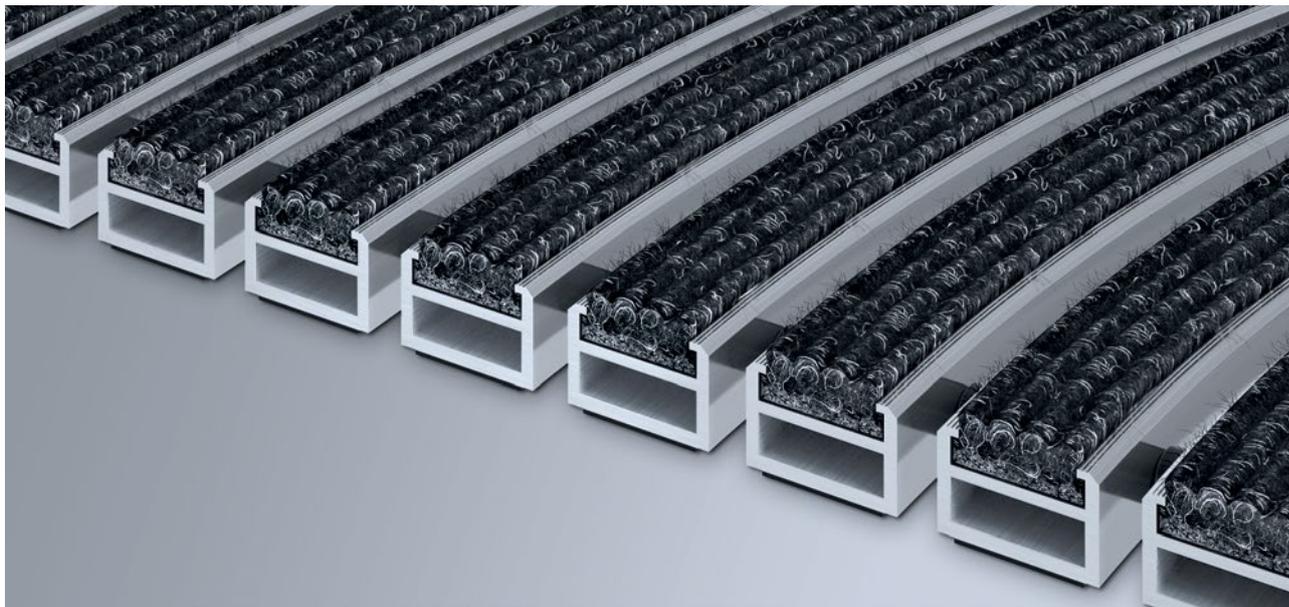

Le tapis aux profilés cintrés pour donner du relief à votre entrée. Personnalise et signe votre zone d'accueil. Efficace contre les salissures fines.

1 **2** **3** Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

Description

Tapis d'entrée aux profilés cintrés, résistant à l'usure et imputrescible. Cadre et tapis livrable en une unité, pour une pose en fond de fosse. Carrossable et sur mesure. Profilé d'adaptation. Rayon minimum: 800 mm



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



carrossable



Comportement au feu: classement Cfl-s1



Type 522 RDR

Hauteur env. (mm)	22
carrossable	fauteuils roulants poussette caddies chariot à roulettes véhicule de tourisme chariot élévateur
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
liaison	par câble en acier zingué enrobés d'une gaine PVC
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000
Largeur des profilés (en mm)	29
Poids (kg/m²)	16,8
Pas de tapis selon la norme d'usine	À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 30 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client.

profilé porteur	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
Revêtement	bande de reps gros denier, résistant à l'usure, imputrescible et absorbante.
comportement au feu	Coloris reps gris clair et anthracite disponibles en version Cfl-s1 selon la norme EN 13501 (avec surcoût)
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	bon 6
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bon 4
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 5

Accessoires

emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium

emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)

emco profilé T: T22

Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.

service et prestations

conseil en construction

prise de cotes in situ

emco service technique

Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Type 522 RDR


Coloris



Gris clair n° 220



anthracite n°200

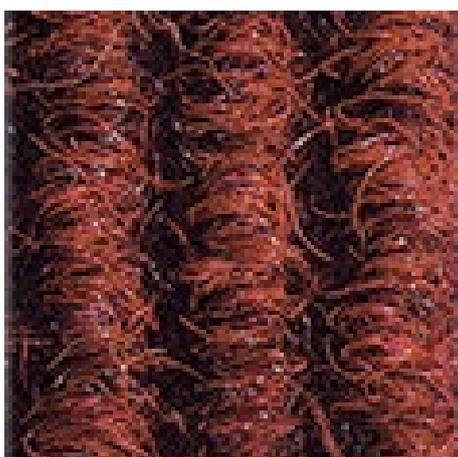

Rouge n° 305



brun n° 485



Sable n° 430

Sous réserve de modifications techniques