
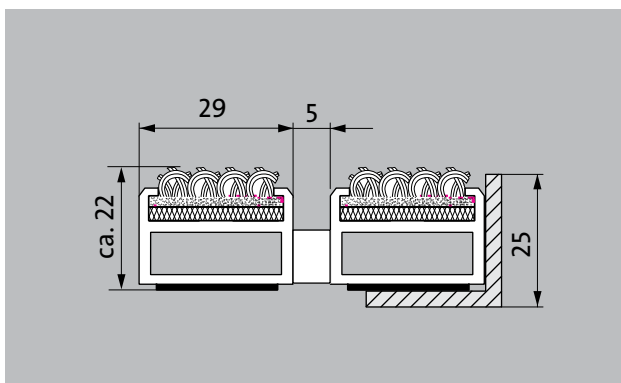


type 522 RDR

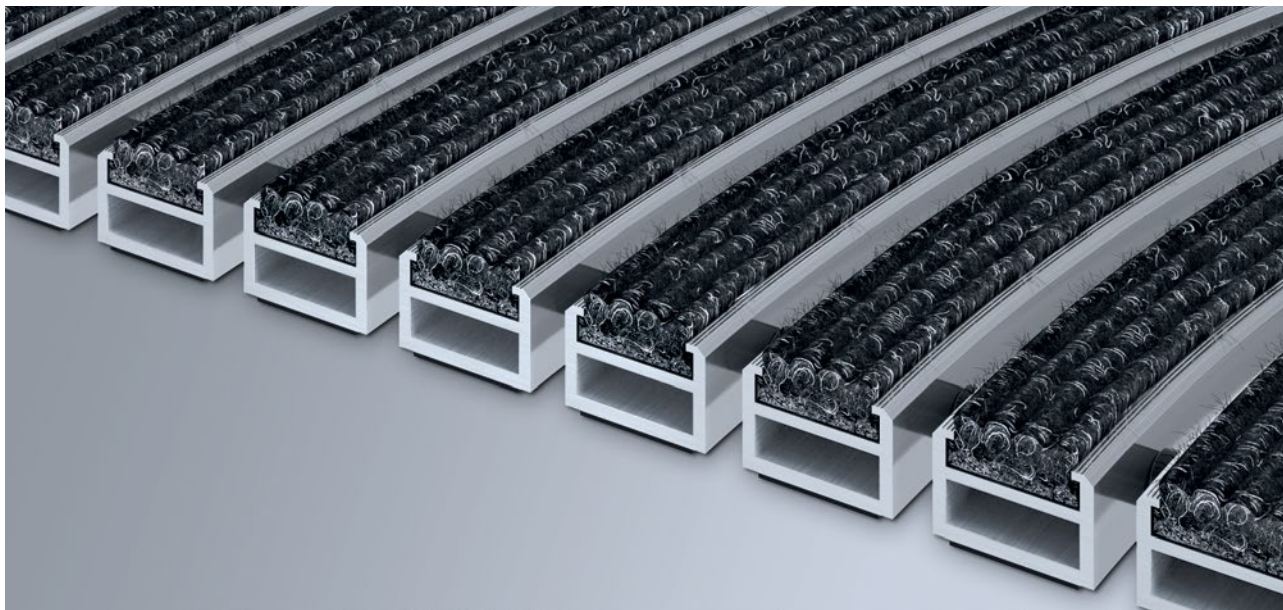

De uitvoering voor architectonisch indrukwekkende projecten. Perfect in vorm voor alle entrees met ronde vormen. Bijzonder geschikt voor de opname van fijn vuil.

1

2

3

Binnen en buiten
(overdekt, zone 1+2)

beschrijving

slijtvaste, in ronde vorm gebogen entreemat; entreemat inclusief inbouwraam. Berijdbaar met winkelwagen, rolstoel en transportkar. Zowel in de lengte als in de breedte op maat gemaakt. Is in alle vormen te leveren. De kleinste radius is 800 mm.



Binnen en buiten
(overdekt,
zone 1+2)



straatvuil,
haren, zand,
as, textielve-
zels, kleine
bladeren en
takjes enz.



uiterst belast-
baar



Brandgedrag
volgens
Euronorm
Cfl-s1. Getest
door Textiles &
Flooring Insti-
tute GmbH.



type 522 RDR

ca. hoogte (mm)	22
berijdbaarheid	Rolstoel Kinderwagens Winkelwagens Transportkarretjes PKW Hefwagens
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005
verbinding	met draadeind van r.v.s.
Max. breedte uit één deel (mm)	3000
profielbreedte (mm)	29
gewicht (kg/m²)	16,8
Mattendeling conform arbo richtlijnen.	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
draagprofielen	sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken

loopvlak	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste tapijstroken.
brandgedrag	De ruwharige tapijstroom inlage in de kleur lichtgrijs en antraciet is (tegen meerprijs) leverbaar in de brandklasse Cfl-s1, conform EN 13501.
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 B02	goed 6
Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	goed 4
Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	goed 5

toebehoren

emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium

emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S.

emco t-profiel: T22

matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

service en dienstverlening

bouwhandleiding

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat

montage- en installatieservice

Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

type 522 RDR

Kleuren



nr. 220, lichtgrijs




antraciet nr. 200



rood nr. 305



bruin nr. 485

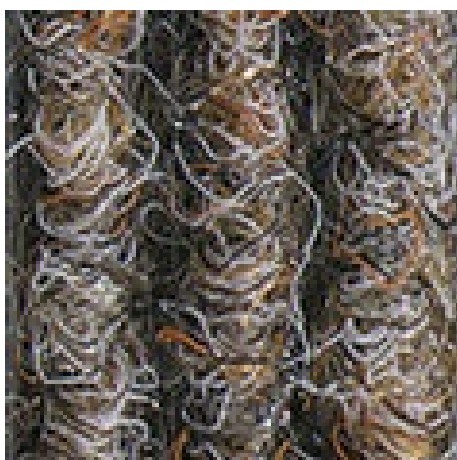

zand nr. 430

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxem-
burg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

emco