
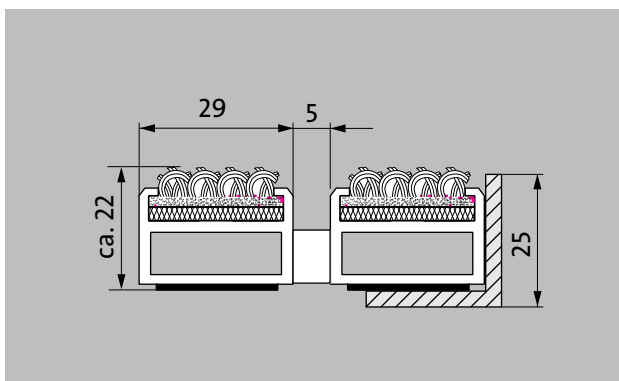


## Typ 522 RDR

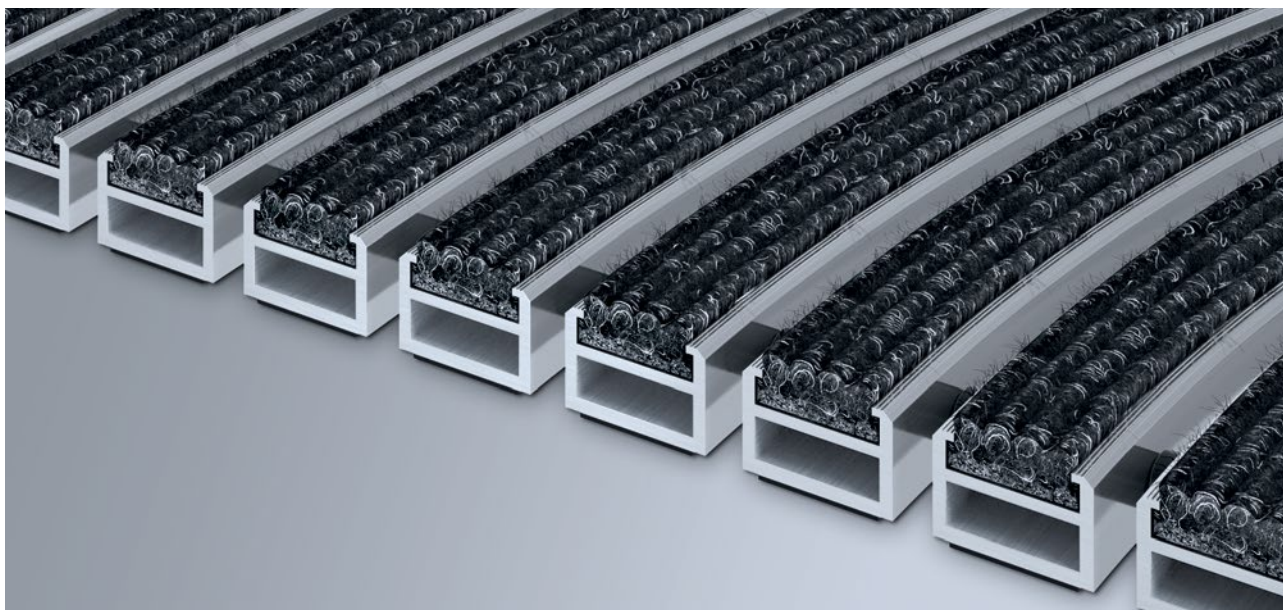

Pełna ekstrawagancji mata do obiektów o dużych wymaganiach architektonicznych. Perfekcyjny kształt do wszystkich wejść o zaokrąglonej konstrukcji. W szczególności przeznaczona do zatrzymywania drobnego brudu.

**1** **2** **3** Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

### Opis

Wytrzymała, gięta promieniowo mata wejściowa. Rama montażowa i mata wejściowa tworzą całość, do ułożenia na powierzchni. Wytrzymała na działanie rolek i kół wózków podnośnikowych i transportowych. Indywidualnie dopasowana szerokość i długość bez profilu wyrównującego. Najmniejszy możliwy promień gięcia 800 mm.



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Niezwykle wytrzymałe



Zabezpieczona przeciwpożarowo zgodnie z normą europejską Cfl-s1. (Atest instytutu Textiles & Flooring Institute GmbH).



## Typ 522 RDR

<b>Wysokość ok. (mm)</b>	22
<b>Wytrzymałość na rolki i koła samochodów</b>	Wózki inwalidzkie Wózek dziecięcy Wózki na zakupy Taczki Samochody osobowe Wózki niskiego podnoszenia
<b>Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)</b>	5 mm, rozpórka gumowa
<b>Automatyczne systemy drzwiowe</b>	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005
<b>Połączenie</b>	drążkiem gwintowanym ze stali szlachetnej
<b>max. szerokość/długość profilu (mm)</b>	3000
<b>Szerokość profilu (mm)</b>	29
<b>Masa (kg/m<sup>2</sup>)</b>	16,8
<b>Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym</b>	od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 30 kg. Długości profili od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta.
<b>Profil nośny</b>	wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją tłumiącą odgłos kroków

<b>Powierzchnia do chodzenia</b>	Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych pasma rypsu
<b>Zabezpieczenie przeciwpożarowe</b>	Wkładki rypсовe jasnoszare i antracytowe o odporności na ogień Cfl-s1 zgodnie z EN 13501 w dostępne na zamówienie (za dodatkową opłatą).
<b>Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2</b>	dobry 6
<b>Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12</b>	dobry 4
<b>Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01</b>	dobry 5

<b>Akcesoria</b>
Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium
Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Teownik emco: T22
Łączniki mat: MV załączone standardowo do mat wieloczęściowych

<b>Serwis i usługi</b>
Doradztwo budowlane
Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym
Usługi montażowe i adaptacyjne
Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

## Typ 522 RDR

### Kolory



Jasnoszary nr 220



Antracytowy nr 200



Czerwony nr 305



Brązowy nr 485



Piaskowy nr 430

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax  
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com