
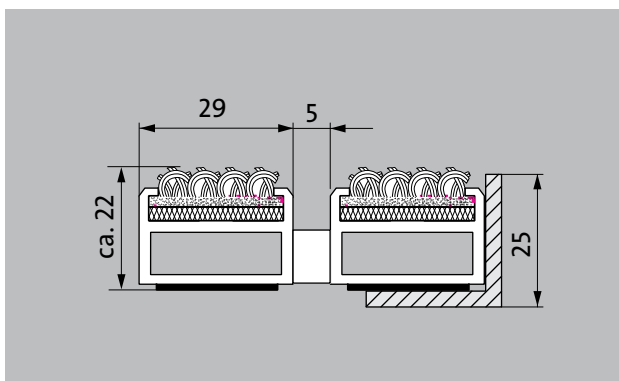


tip 522 RDR

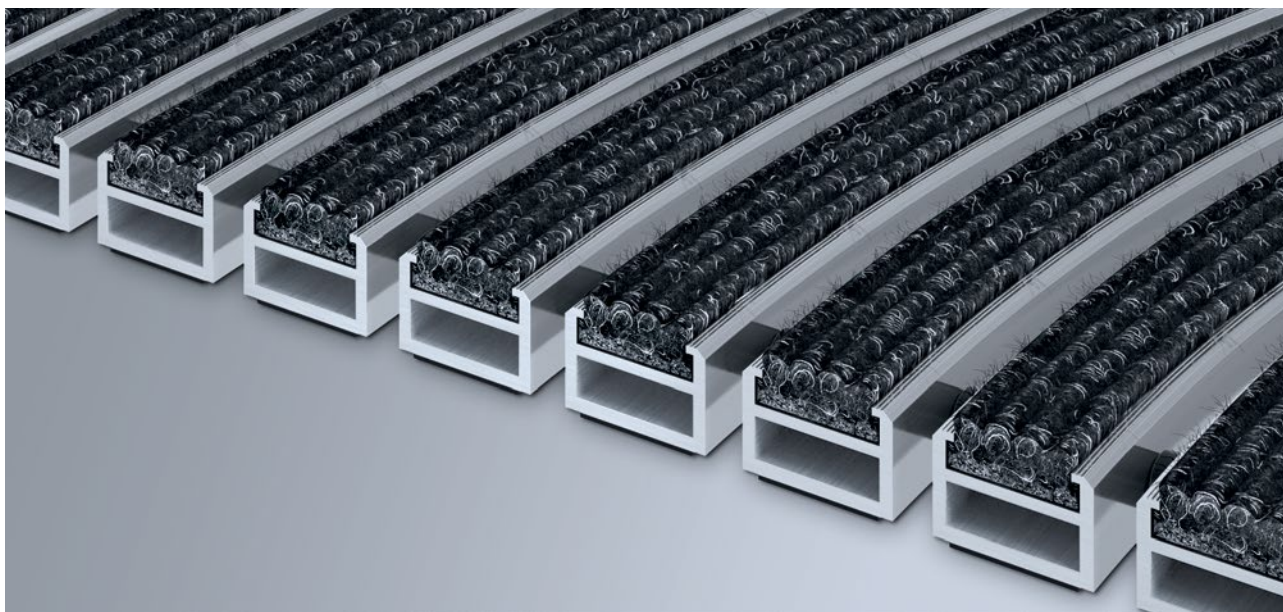

Ekstravagantni predpražniki za arhitektonsko posebne objekte. Popolni po obliki za vse vhode z okroglimi izvedbami. Posebno primerni za fino umazanijo.

1 **2** **3** Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)

opis

Trpežen, radialno ukrivljen vhodni predpražnik. Vgradni okvir in vhodni predpražnik kot enota, za naležno polaganje. Za uporabo pod kolesi, povezen tudi z dviznimi in transportnimi vozički. Točna izdelava v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Najmanjši upogibni radij 800 mm.



Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



ekstremna obremenitev



Gorljivost po Euronorm Cfl-s1 dobavljivo. (preizkušeno s strani Textiles & Flooring Institute GmbH)



tip 522 RDR

ca. Višina (mm)	22
povožnost	invalidski voziček otroški voziček nakupovalni voziček transportni vozički osebni avto dvižni vozički
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	Vrtljiva vrata so dobavljiva v 3 mm v skladu s standardom DIN EN 16005
povezava	z navojno palico iz inoxa
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000
širina profila (mm)	29
teža (kg/m²)	16,8
Razdelitev predpražnika po tovarniških standardih	od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne mase predpražnika 30 kg naprej. Dolžine profilov od 2.300 mm naprej za doplačilo. Razdelitev predpražnika je na voljo na željo stranke.
nosilni profil	iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani

nastopna ploskev	vgradni, odporni, vremensko vzdržni vložki iz grobovlaknatega ripsa.
gorljivost	Na željo dobavljiv vložek Rips s protipožarnimi lastnostmi, v svetlo sivi in antracitni barvi, v skladu s standardom EN 13501 razreda Cf-s1(za doplačilo).
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02	dobro 6
Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	dobro 4
Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01	dobro 5

oprema
emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij
emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A)
emco T-Profil: T22
povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki

servis in usluge.
svetovanje za gradbišča
izmera z laserkim aparatom na licu mesta
polagalski in vpasovalni servis
Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

tip 522 RDR

barve



svetlo siva št.220



antracit št. 200



rdeča št. 305



rjava št.485



peščena št. 430

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija
· Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com