
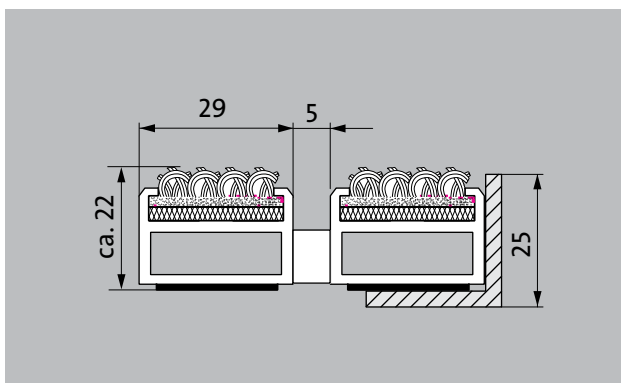


## Modelo 522 RDR

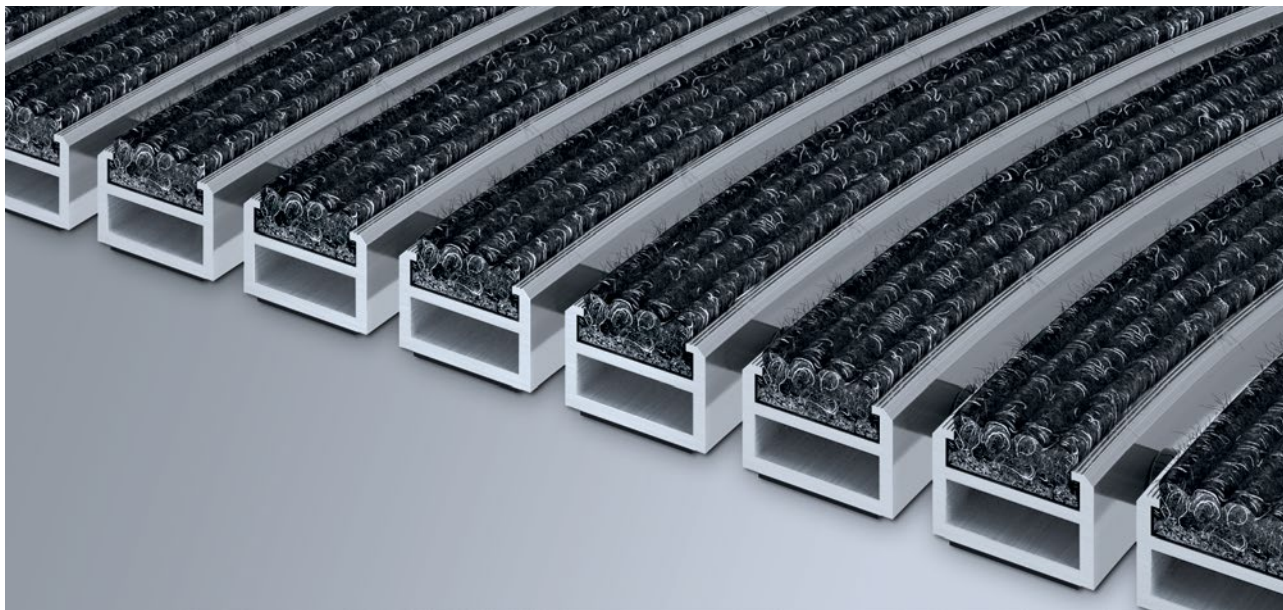

Los modelos más extravagantes para un estilo arquitectónico sugerente. Perfectos para todas las entradas de líneas curvas. Ideal para absorber suciedad fina.

**1** **2** **3** Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)

### Descripción

Alfombra de Entrada resistente con curvatura radial. Marco y alfombra de entrada como una sola unidad para instalación en superficie. Apta para el tránsito rodado y para el tránsito de carretillas elevadoras y vehículos de mercancía. Fabricación en anchura y profundidad según medida exacta sin perfil de compensación. Radio mínimo de curvatura 800 mm.



Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Extraordinaria resistencia



Se puede suministrar con reacción al fuego de acuerdo con EN Cfl-s1. (Comprobado por Textiles & Flooring Institute GmbH).



## Modelo 522 RDR

|   |   |
|---|---|
| <b>Altura aprox. (mm)</b>                                       | 22  |
| <b>Apta para el tránsito rodado</b>                             | Sillas de ruedas<br>Carrito de bebé<br>Carros de la compra<br>Carretillas de transporte<br>Turismo<br>Carretillas elevadoras  |
| <b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>            | 5 , distanciador de goma  |
| <b>Sistemas automáticos de puertas</b>                          | Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005  |
| <b>Unión</b>  | Barra roscada de acero inoxidable   |
| <b>Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)</b> | 3000  |
| <b>Anchura del perfil (mm)</b>                                  | 29  |
| <b>Peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>                                  | 16,8  |
| <b>División de las alfombras según normas de fábrica</b>        | a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra. |
| <b>Perfil portador</b>  | de aluminio rígido con aislamiento acústico inferior  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Superficie de tránsito</b>                           | Tiras de fibra textil insertadas, resistentes al desgaste y a la intemperie  |
| <b>Reacción al fuego</b>                                | Comportamiento de incendio de la instalación para colores gris claro y antracita según EN 13 501 en CfI-s1 disponible bajo petición (con cargo adicional). |
| <b>Resistencia al color frente a la luz ISO 105 B02</b> | buena 6  |
|   | buena 4  |
| <b>Resistencia al gua ISO 105 E01</b>                   | buena 5  |

|  |
|--|
| <b>Accesorios</b>  |
| emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio  |
| emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                   |
| emco Perfil T: T22   |
| Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas |

|  |
|--|
| <b>Atención y servicio</b>   |
| Asesoramiento in situ  |
| Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.                              |
| Servicio de ajuste e instalación   |
| El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente. |

## Modelo 522 RDR

### Colores



Gris claro nº 220



Antracita nº 200



Rojo nº 305



Marrón nº 485



Arena nº 430

Sujeto a modificaciones técnicas