



Modelo 522 RDR

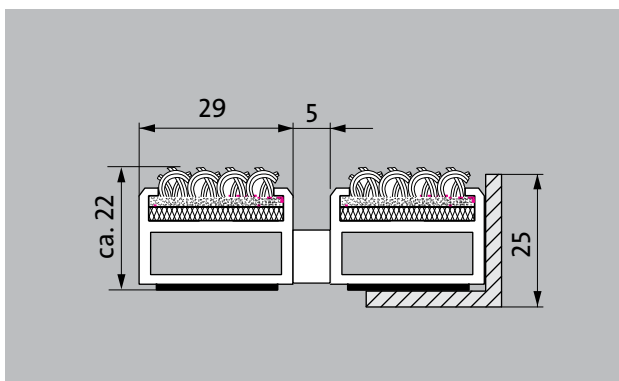

Los modelos más extravagantes para un estilo arquitectónico sugerente. Perfectos para todas las entradas de líneas curvas. Ideal para absorber suciedad fina.

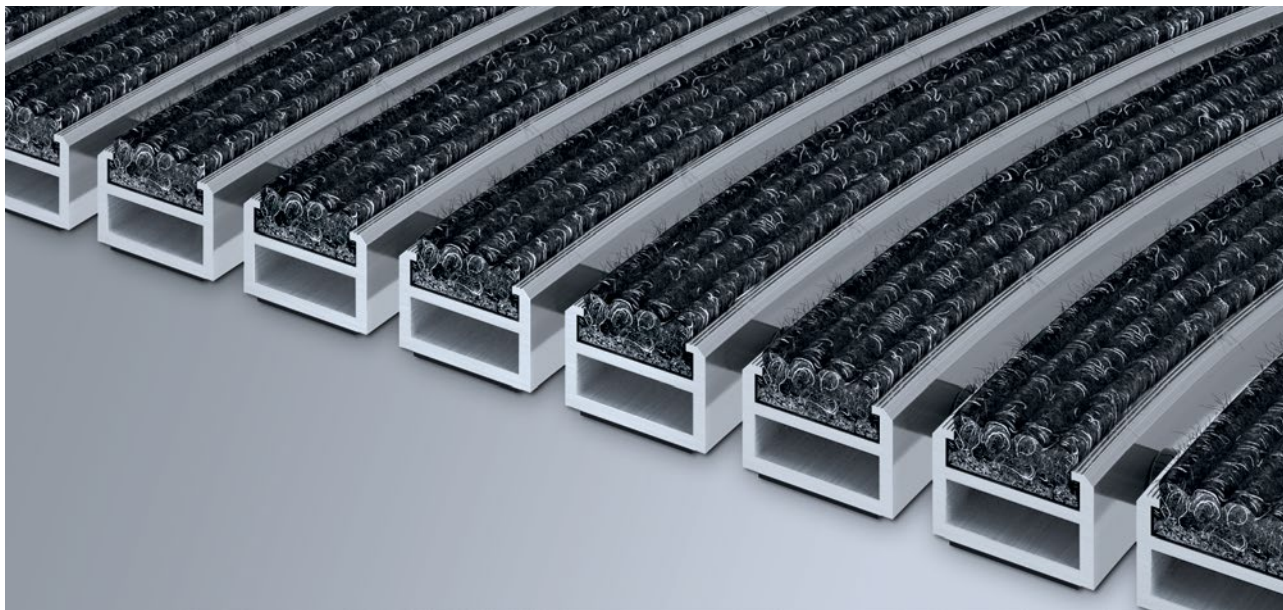

Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)

Descripción

Alfombra de Entrada resistente con curvatura radial. Marco y alfombra de entrada como una sola unidad para instalación en superficie. Apta para el tránsito rodado y para el tránsito de carretillas elevadoras y vehículos de mercancía. Fabricación en anchura y profundidad según medida exacta sin perfil de compensación. Radio mínimo de curvatura 800 mm.



Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Extraordinaria resistencia



Se puede suministrar con reacción al fuego de acuerdo con EN Cfl-s1. (Comprobado por Textiles & Flooring Institute GmbH).



Modelo 522 RDR

Altura aprox. (mm)	22
Apta para el tránsito rodado	Sillas de ruedas Carrito de bebé Carros de la compra Carretillas de transporte Turismo Carretillas elevadoras
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma
Sistemas automáticos de puertas	Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005
Unión	Barra roscada de acero inoxidable
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	3000
Anchura del perfil (mm)	29
Peso (kg/m²)	16,8
División de las alfombras según normas de fábrica	a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.
Perfil portador	de aluminio rígido con aislamiento acústico inferior

Superficie de tránsito	Tiras de fibra textil insertadas, resistentes al desgaste y a la intemperie
Reacción al fuego	Comportamiento de incendio de la instalación para colores gris claro y antracita según EN 13 501 en Cfl-s1 disponible bajo petición (con cargo adicional).
Resistencia al color frente a la luz ISO 105 B02	buena 6
	buena 4
Resistencia al gua ISO 105 E01	buena 5

Accesorios
emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio
emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Perfil T: T22
Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas

Atención y servicio
Asesoramiento in situ
Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.
Servicio de ajuste e instalación
El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Modelo 522 RDR

Colores



Gris claro nº 220



Antracita nº 200



Rojo nº 305



Marrón nº 485



Arena nº 430

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellà, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2º · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com