emco DIPLOMAT Original mit Ripseinlage

Typ 522 R

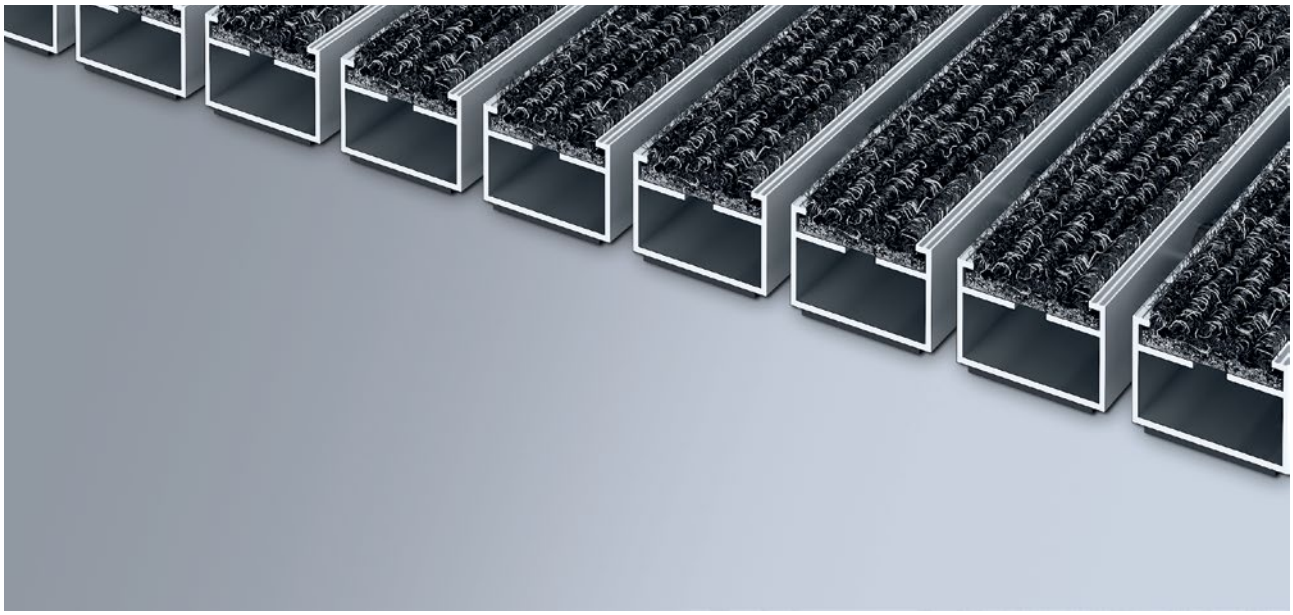

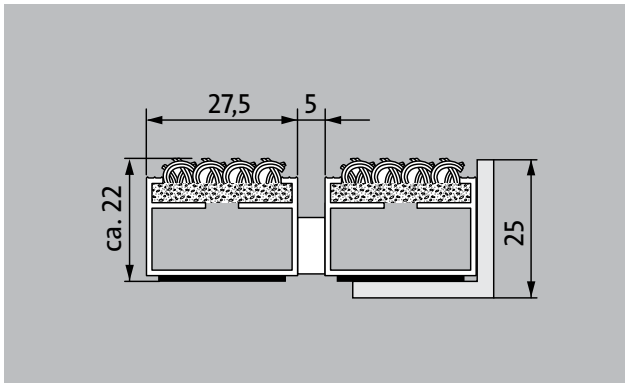

Die Original-Eingangsmatte mit der erfolgreichen Einlage Grobfaserrips ist äußerst abriebfest und bietet größte Formstabilität. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Optimal für Gebäude mit normaler bis starker Belastung ausgelegt.

1 2 3 Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)

Beschreibung

Aufrollbare und strapazierfähige Original-Eingangsmatte mit Standard-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehtiefe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.

Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)

Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.

R11 rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130

4 Jahre Garantie

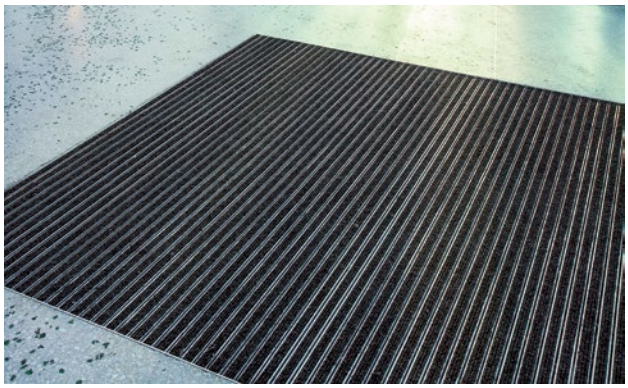

emco DIPLOMAT Original mit Ripseinlage

Typ 522 R

ca. Höhe (mm)	22
Beroll- und Befahrbarkeit	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle Einkaufswagen Transportkarren
Standard Profilabstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
automatische Türsysteme	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil
max. Breite/Profillänge einteilig (mm):	3000
Profilbreite (mm)	27.5
Tiefe/Gehtiefe einteilig (mm):	3000
Gewicht (kg/m²)	9,4
Mattenteilung nach Werksnorm	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
Trägerprofil	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
Trägerprofilfarbe	Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
Trittfläche	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Ripsstreifen
Rutschsicherheit	rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130
Brandverhalten	Brandverhalten der Einlage für Ripsfarben Hellgrau und Anthrazit nach EN 13501 in Cfl-s1 auf Wunsch lieferbar (gegen Aufpreis).
Polmaterial	100 % PP (Polypropylen)
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2	gut 6
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	gut 4
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	gut 5

Zubehör
emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco LUMINA: LUMINA Aluminium
emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium
emco Anlaufprofil: A17 Aluminium
emco T-Profil: T22
emco Abdeckschiene: C22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5522AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5522CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5522AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5522CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
Gummiunterlage 3 mm: GU 3
Gummiunterlage 5 mm: GU 5
Gummiunterlage 1 mm: GU 1
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

Geeignet für:
Alters- und Pflegeheim
Arztpraxis
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Einzelhandel
Hotel
Kindergarten/Kita
Mehrfamilienhaus
Schule
Sporthalle

Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)
Französische VOC- Verordnung
LEED v4 (outside North America)
BREAM Exemplary Level
Belgische VOC-Verordnung
AgBB
MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

Typ 522 R

Service und Dienstleistungen
Baustellenberatung
Aufmaß
Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort
Verlegeservice
Einpass- und Verlegeservice
Reparaturen
Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

emco DIPLOMAT Original mit Ripseinlage

Typ 522 R

Farben

Anthrazit Nr. 200

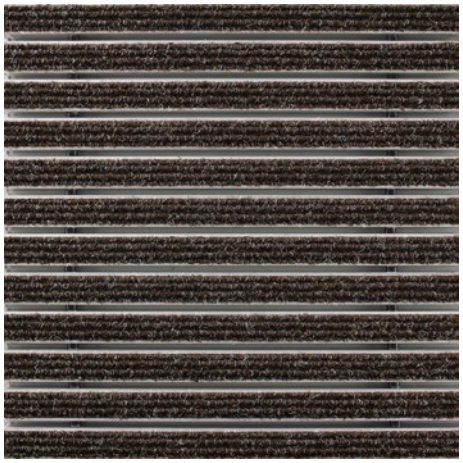

Braun Nr. 485

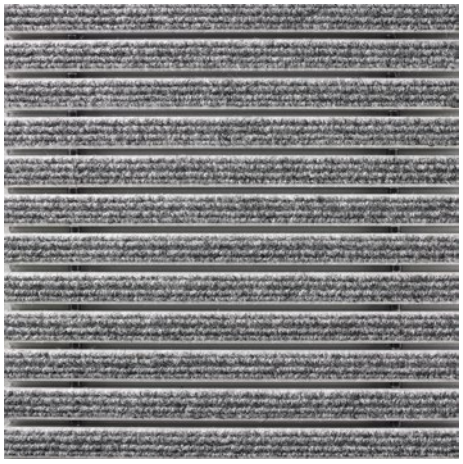

Hellgrau Nr. 220

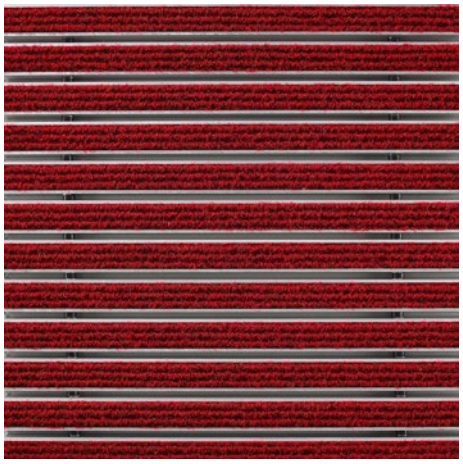

Rot Nr. 305

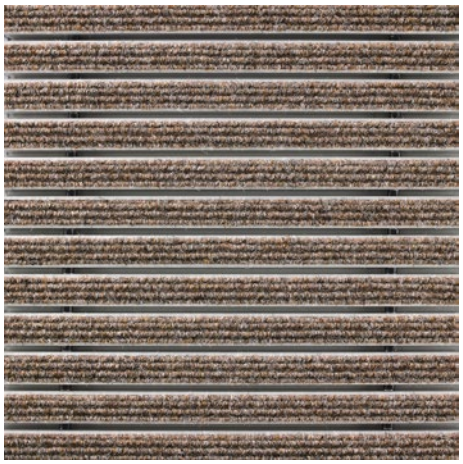

Sand Nr. 430

Garantiebedingungen finden Sie unter:
www.emco-bau.com/garantiebedingungen/

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.
emco-bau.com