


## Typ 522 R

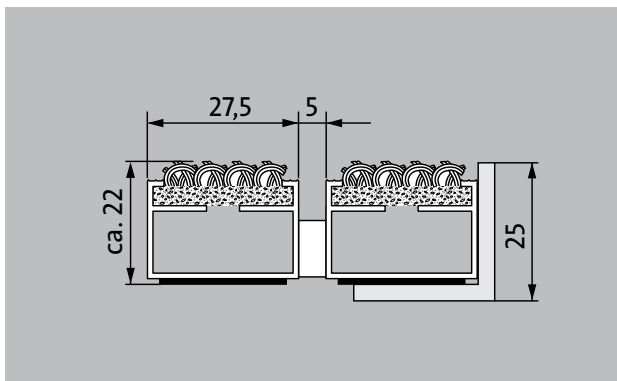


Die Original-Eingangsmatte mit der erfolgreichen Einlage Grobfaserripps ist äußerst abriebfest und bietet größte Formstabilität. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Optimal für Gebäude mit normaler bis starker Belastung ausgelegt.

**1** **2** **3** Innen und Außen  
(überdacht, Zone 1+2)

### Beschreibung

Aufrollbare und strapazierfähige Original-Eingangsmatte mit Standard-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehtiefe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.

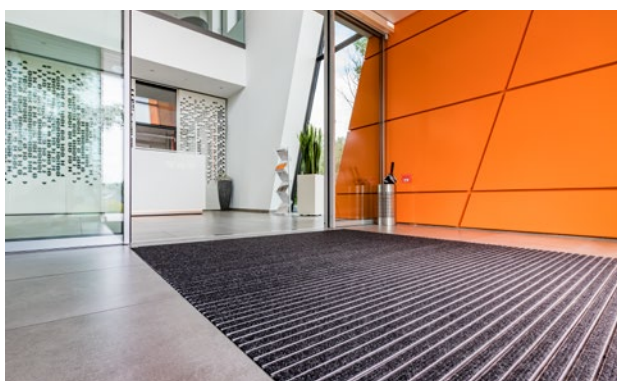

Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130



REACH conform



4 Jahre Garantie

## Typ 522 R

|                                              |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ca. Höhe (mm)</b>                         | 22                                                                                                                                                             |
| <b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>             | Kinderwagen<br>Sackkarre<br>Rollstühle<br>Einkaufswagen<br>Transportkarren                                                                                     |
| <b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>       | 5 , Abstandhalter aus Gummi                                                                                                                                    |
| <b>Karusselltüren</b>                        | Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.                                                              |
| <b>Verbindung</b>                            | durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil                                                                                                                      |
| <b>Profilbreite (mm)</b>                     | 27,5                                                                                                                                                           |
| <b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>            | 9,4                                                                                                                                                            |
| <b>Mattenteilung nach Werksnorm</b>          | ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar. |
| <b>Trägerprofil</b>                          | aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung                                                                                            |
| <b>Trägerprofilfarbe</b>                     | Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl                                               |
| <b>Trittfläche</b>                           | eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Ripsstreifen                                                                                             |
| <b>Rutschsicherheit</b>                      | rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130                                                                                                                 |
| <b>Brandverhalten</b>                        | Brandverhalten der Einlage für Ripsfarben Hellgrau und Anthrazit nach EN 13501 in Cfl-s1 auf Wunsch lieferbar (gegen Aufpreis).                                |
| <b>Polmaterial</b>                           | 100 % PP (Polypropylen)                                                                                                                                        |
| <b>Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02</b>  | gut 6                                                                                                                                                          |
| <b>Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12</b> | gut 4                                                                                                                                                          |
| <b>Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01</b> | gut 5                                                                                                                                                          |

### Zubehör

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium                                    |
| emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                     |
| emco Anlaufprofil: A17 Aluminium                                              |
| emco T-Profil: T22                                                            |
| emco Abdeckschiene: C22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                              |
| emco INOX®: LINEO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                 |
| emco INOX®: QUADRO 22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                |
| emco Schmutzfangwanne: 5522AL Aluminium                                       |
| emco Schmutzfangwanne: 5522CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                        |
| Gummiunterlage 1 mm: GU 1                                                     |
| Gummiunterlage 3 mm: GU 3                                                     |
| Gummiunterlage 5 mm: GU 5                                                     |
| Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert |

### Geeignet für:

|                              |
|------------------------------|
| Alters- und Pflegeheim       |
| Arztpraxis                   |
| Büro- und Verwaltungsgebäude |
| Einfamilienhaus              |
| Einzelhandel                 |
| Hotel                        |
| Kindergarten/Kita            |
| Mehrfamilienhaus             |
| Schule                       |
| Sporthalle                   |

### Einlage zertifiziert nach TÜV PROFICERT- product Interior (Standard)

|                                 |
|---------------------------------|
| Französische VOC- Verordnung    |
| LEED v4 (outside North America) |
| BREAM Exemplary Level           |
| Belgische VOC-Verordnung        |
| AgBB                            |
| MVV TB Anhang 8, 9 / ABG        |

### Typ 522 R

| Service und Dienstleistungen                 |
|----------------------------------------------|
| Baustellenberatung                           |
| Aufmaß                                       |
| Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort |


|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| Verlegeservice                                                       |
| Einpass- und Verlegeservice                                          |
| Reparaturen                                                          |
| Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden. |

## Typ 522 R


### Farben




Anthrazit Nr. 200

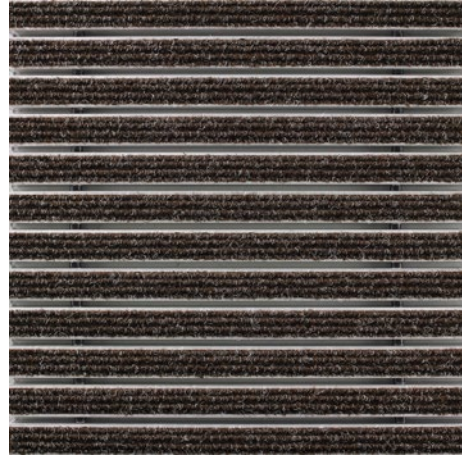


Braun Nr. 485

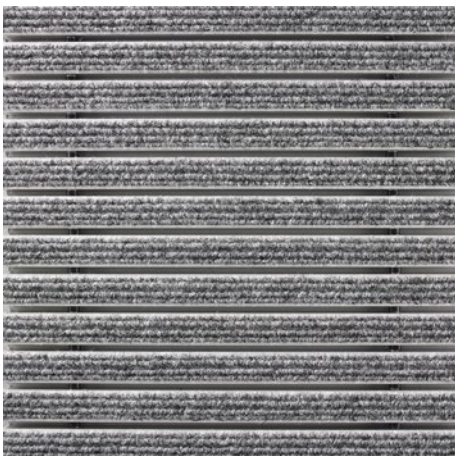

Hellgrau Nr. 220

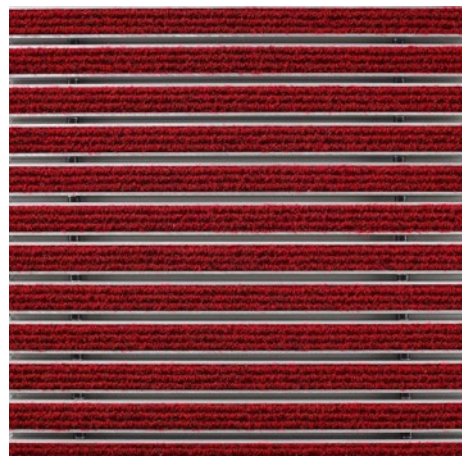

Rot Nr. 305

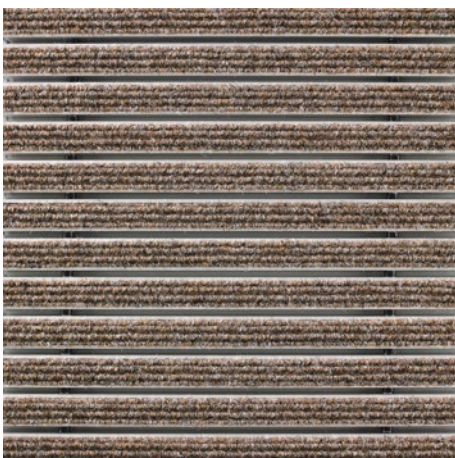

Sand Nr. 430

Garantiebedingungen finden Sie unter:  
[www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/](http://www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/)

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·  
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

**EMCO**