



## Typ 522 R

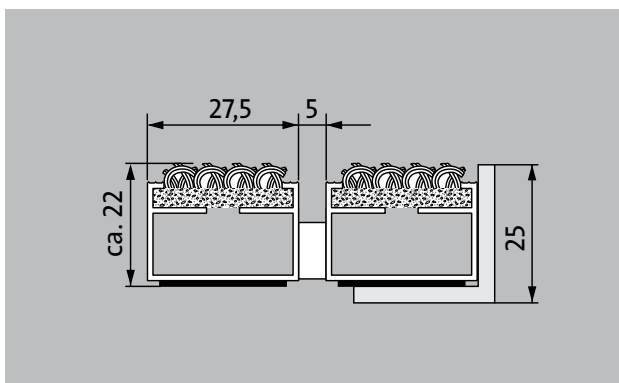


Wycieraczki wejściowe Original wyposażone w odnoszącą sukcesy wkładkę z pogrubionego ryspu, cechują się dużą stabilnością i wyjątkową sprawnością czyszczenia. Są szczególnie sprawne w absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Optymalne rozwiązanie dla budynków z normalną i dużą ilością odwiedzających

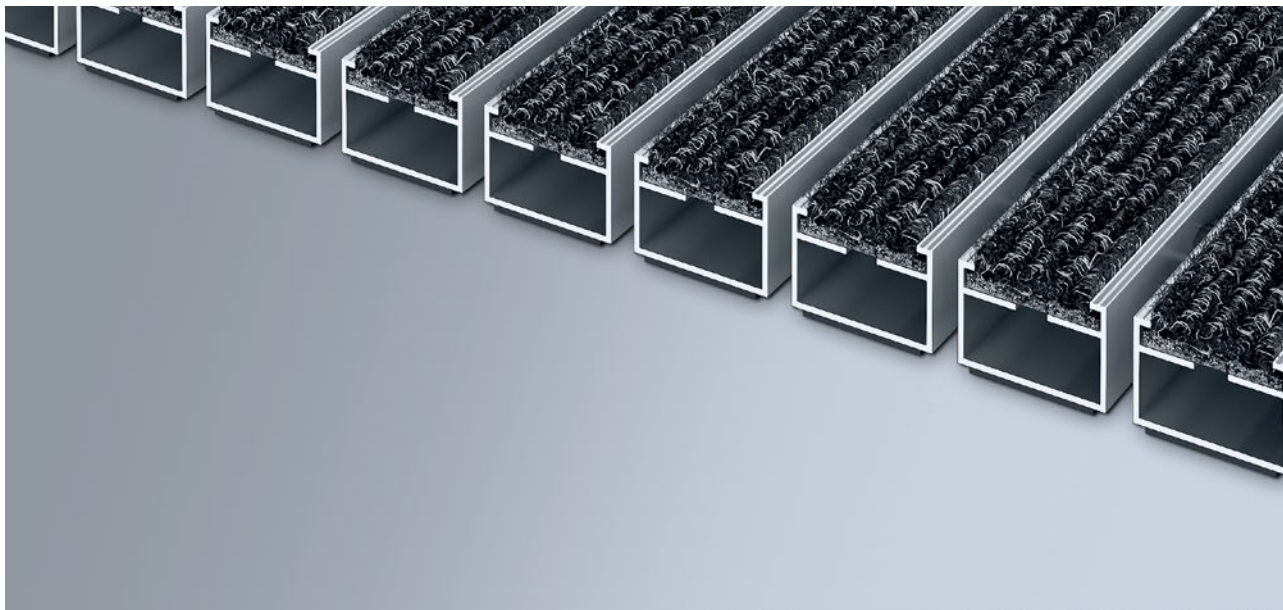

Wewnątrz i na  
zewnątrz budynków (  
zadaszona, strefa 1+2)

### Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Original z standardowymi wkładkami do rozłożenia na posadźce. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie

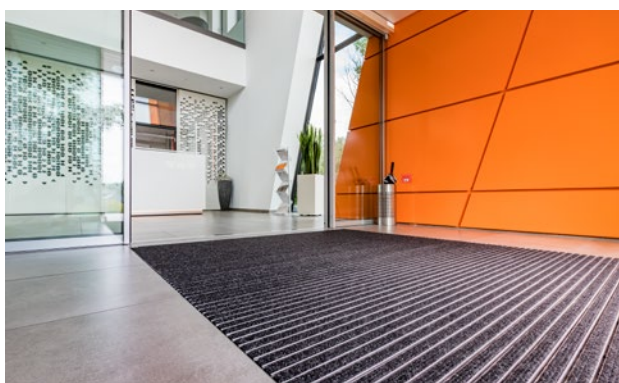

Wewnątrz i  
na zewnątrz  
budynków (  
zadaszona,  
strefa 1+2)



Pył uliczny,  
włosy, piasek,  
popiół, włók-  
na tekstylne,  
małe liście i  
gałęzie itp.



Właściwość  
antypoślizgo-  
wa R 11 wg  
DIN 51130



4 lata gwa-  
rancji

## Typ 522 R

|                                                      |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wysokość ok. (mm)</b>                             | 22                                                                                                                                       |
| <b>Wytrzymałość na rolki i koła samochodów</b>       | Wózek dziecięcy<br>Wózek ręczny<br>Wózki inwalidzkie<br>Wózki na zakupy<br>Taczki                                                        |
| <b>Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)</b>  | 5 mm, rozpórka gumowa                                                                                                                    |
| <b>Automatyczne systemy drzwiowe</b>                 | Rozstaw profili w drzwiach obrotowych 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005                                                                  |
| <b>Połączenie</b>                                    | linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego                                                                               |
| <b>Szerokość profilu (mm)</b>                        | 27.5                                                                                                                                     |
| <b>Masa (kg/m<sup>2</sup>)</b>                       | 9,4                                                                                                                                      |
| <b>Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym</b> | od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 30 kg. Długości profili od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta.   |
| <b>Profil nośny</b>                                  | wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją tłumiącą odgłos kroków                                                            |
| <b>Kolor profilu nośnego</b>                         | W standardzie naturalny, elokсовany, za dopłatą EV3 złoty, C33 średni brąz, C35 czarny lub C31 stal nierdzewna                           |
| <b>Powierzchnia do chodzenia</b>                     | Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych pasma rypsu                                                       |
| <b>Ochrona przeciwpoślizgowa</b>                     | Właściwość antypoślizgowa R 11 wg DIN 51130                                                                                              |
| <b>Zabezpieczenie przeciwpożarowe</b>                | Wkładki rypсовe jasnoszare i antracytowe o odporności na ogień Cfl-s1 zgodnie z EN 13501 w dostępne na zamówienie (za dodatkową opłatą). |
| <b>Włókno poliamidowe</b>                            | 100 % PP (polipropylen)                                                                                                                  |
| <b>Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2</b>      | dobry 6                                                                                                                                  |
| <b>Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12</b>    | dobry 4                                                                                                                                  |
| <b>Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01</b>         | dobry 5                                                                                                                                  |

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Akcesoria</b>                                                      |
| Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium                      |
| Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)    |
| Profil najazdowy emco: A17 Aluminium                                  |
| Teownik emco: T22                                                     |
| Szyna maskująca emco: C22 Stal chromowo-niklowa (V2A)                 |
| emco INOX®: LINEO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)                      |
| emco INOX®: QUADRO 22 Stal chromowo-niklowa (V2A)                     |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5522AL Aluminium                   |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5522CN Stal chromowo-niklowa (V2A) |
| Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1                                      |
| Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3                                      |
| Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5                                      |
| Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych        |

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Odpowiedni do:</b>             |
| dom spokojnej starości            |
| Gabinet lekarski                  |
| Budynki biurowe i administracyjne |
| Dom jednorodzinny                 |
| Handel detaliczny                 |
| Hotel                             |
| Przedszkole / Kita                |
| Dom wielorodzinny                 |
| Szkoła                            |
| Hala sportowa                     |

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFiCERT - produkt wewnętrzny (standard)</b> |
| Francuski przepisy dotyczący lotnych związków organicznych                           |
| LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)                                               |
| BREAM Przykładowy poziom                                                             |
| Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych                            |
| AgBB                                                                                 |
| MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG                                                          |


## **Typ 522 R**

| <b>Serwis i usługi</b>                            |
|---------------------------------------------------|
| Doradztwo budowlane                               |
| Wymiary                                           |
| Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym |


| Usługi montażowe                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usługi montażowe i adaptacyjne                                                           |
| Naprawy                                                                                  |
| Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi. |

## Typ 522 R


### Kolory

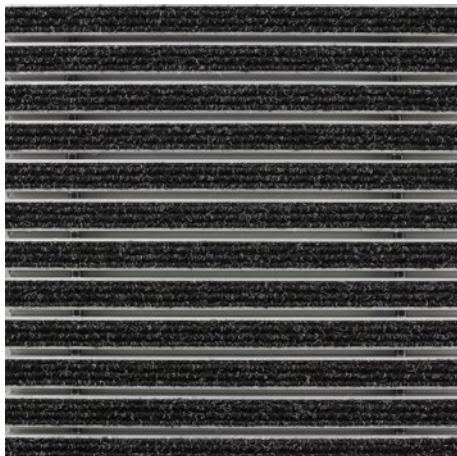


Antracytowy nr 200

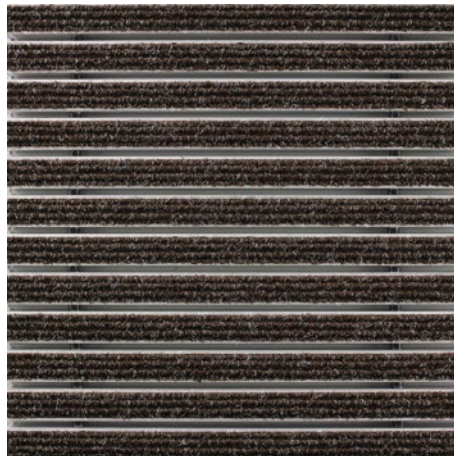


Brązowy nr 485

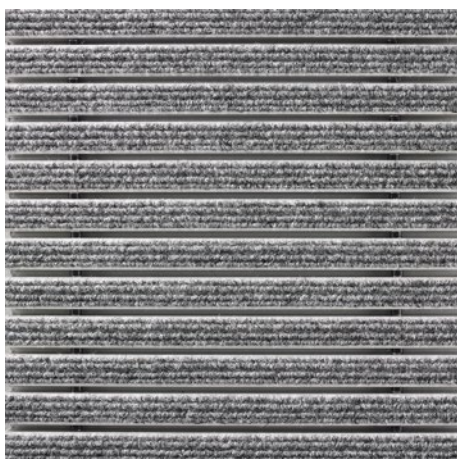

Jasnoszary nr 220

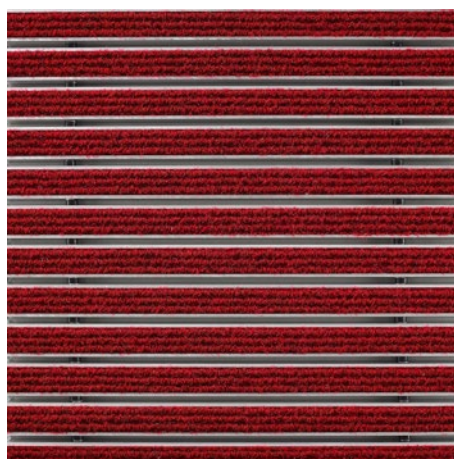

Czerwony nr 305

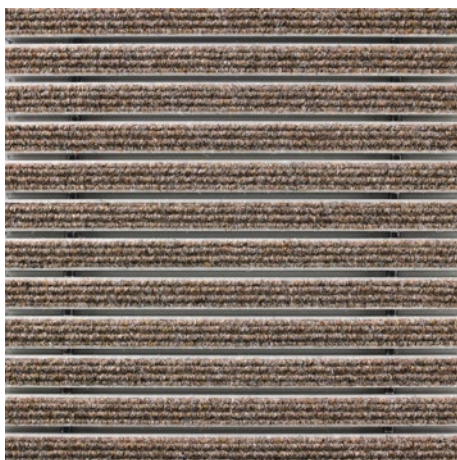

Piaskowy nr 430

Warunki gwarancji znajdziesz pod:  
[www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/](http://www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/)

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax  
(+48) 22 818 82 36 · [info@pl.emco.de](mailto:info@pl.emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)