


Typ 522 SCB



Originální vstupní rohož s vložkou odolnou proti povětrnostním vlivům s kazetovým kartáčem pro důkladné očištění hrubých nečistot je opatřena paralelně uspořádanými svazky žíní. Optimální pro budovy s extrémním zatížením.

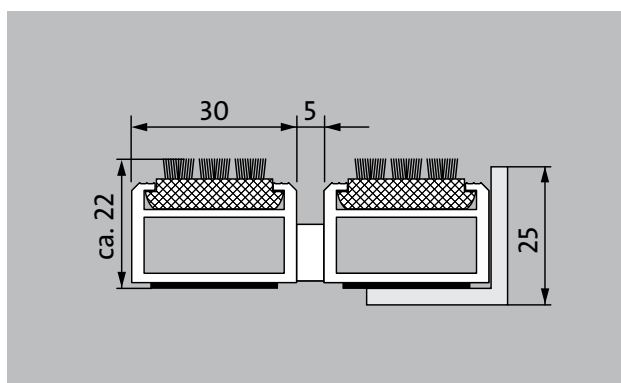

Venkovní prostory
(zóna 1)

popis

Svinovací, velmi odolná originální vstupní rohož se standardní vložkou pro přiléhavou a samonosnou instalaci. Svinovací, dají se i přejet. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



Venkovní prostory (zóna 1)



silniční prach, vlasy, písek, popel, textilní vlákna, malé listy, větvičky, hrubý písek



silniční prach, vlasy, písek, popel, textilní vlákna, malé listy, větvičky apod.



certifikát kvality od FH Bielefeld




odolnost proti skluzu R 13 dle DIN 51130



S velmi dobrou odolností



4-letá záruka

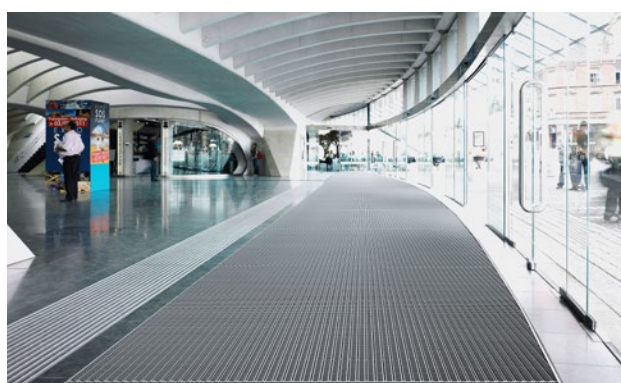

Typ 522 SCB

přibl.výška (mm)	22
Pokyny pro výšku	Skutečná výška vložky může být u kartáčků cca o 2 mm vyšší.
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	dětské kočárky dvoukolák invalidní vozíky nákupní vozíky přepravní vozíky nákladní automobily vysokozdvížené vozíky na elektrický pohon osobní automobily Zvedací plošina
Pokyny pro srolování a pojezdy	Upozornění: Při častém rolování mohou kartáčky v kazetových kartáčích ztratit svou pevnost
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
automatické dveřní systémy	Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005
spojení	ocelovým lankem potaženým bužírkou
max. šířka/délka profilu jednoduchá (mm)	3000
šířka profilu (mm)	30
hmotnost (kg/m2)	21,5
Dělení rohoží dle dílenské normy	od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.
nosný profil	zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně
Barva nosného profilu	Standartní přírodní elox Barvy eloxu za přírážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel
pochozí plocha	zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné kazetové profily, sestávající z paralelně uspořádaných štětinových kartáčků. Faktická výška rohože +1 až 2 mm
protiskluznost	odolnost proti skluzu R 13 dle DIN 51130
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti kompletní rohožové sestavy (pouze s černými štětinkami) k dodání dle normy EN 13501 v Cf1-s1 (za přírážku)

příslušenství
zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník
zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel
náběhová lišta EMCO: A17 Hliník
T-Profil emco: T22
krycí lišta EMCO: C22 Chromniklová ocel
emco INOX®: LINEO 22 Chromniklová ocel
emco INOX®: QUADRO 22 Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL+ Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN+ Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 AL+ Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 CN+ Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5522AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5522CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 AL+ Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 CN+ Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL+ Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN+ Chromniklová ocel
Gumová podložka 1 mm: GU 1
Gumová podložka 3 mm: GU 3
Gumová podložka 5 mm: GU 5
podpurná konstrukce emco: A Proveden podpurné konstrukce A: speciální rámy emco s roštovými vzpěrami a nastavitelnou výškou
podpurná konstrukce emco: B V rámci stavebního provedení B: emco speciální rám se zkrácenou mřížkou a z čtyřhranných profilů
podpurná konstrukce emco: C V rámci stavebního provedení C: emco speciální rám s pravoúhlými trubkovými profily
spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží

Typ 522 SCB

vhodné pro:

Domov pro seniory a pečovatelské služby

Arena

Zdravotnické ordinace

Baumarkt

Kancelářská a správní budova

Rodinný dům

Maloobchod

Vysoká odborná škola/univerzita

hotel

Průmysl

Mateřská škola/dětské jesle

Tábor

Činžovní dům

Veletrh

Škola

Sportovní hala

servis a služby

poradenství v místě stavby

zaměření

zaměření laserovým přístrojem přímo na místě

pokládková služba


Dopasování a pokládka

opravy


Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

Typ 522 SCB

Barvy

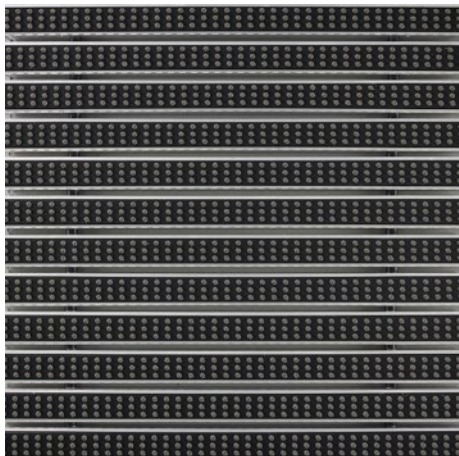

Šedá

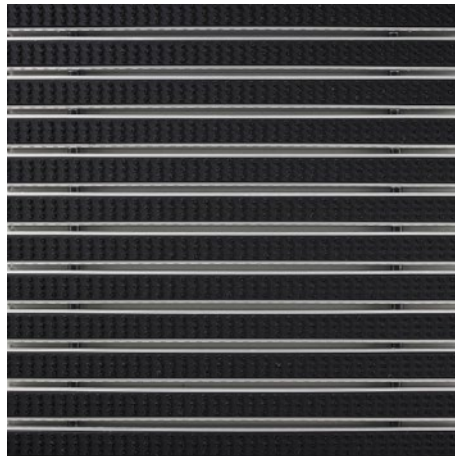

Černá

Záruční podmínky naleznete na:

www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)
482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com

