


emco MARSCHALL Original con inserto a spazzola

tipo 522 SCB



Il tappetino di ingresso originale con inserto a cassetta resistente alle intemperie per rimuovere in modo notevole lo sporco grossolano è dotato di una disposizione parallela di spazzole. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico estremo.

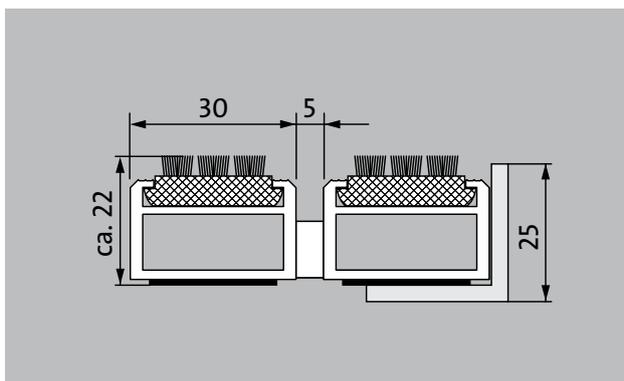

descrizione

Tappeto d'ingresso arrotolabile, estremamente resistente e originale con inserto standard per opzioni di installazione supportate e autoportanti. Inoltre capace di resistere al traffico carrabile. Larghezza e direzione di transito personalizzabili e disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Esterno (zona 1)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, pietrisco, sabbia grossolana, ciottolini



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



garanzia della qualità della Fachhochschule (istituto superiore di qualificazione professionale) di Bielefeld




caratteristica antiscivolo R 13 secondo la norma DIN 51130



estremamente resistente



4 anni di garanzia

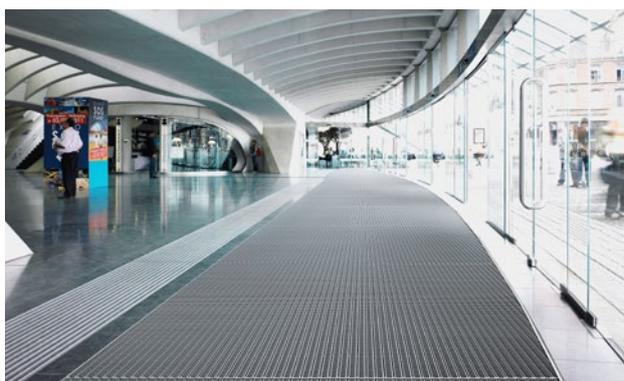

emco MARSCHALL Original con inserto a spazzola

tipo 522 SCB

altezza appr. (mm)	22
Nota riguardo all'altezza	L'altezza effettiva dell'inserto potrebbe essere maggiore di circa 2 mm a causa delle spazzole.
transitabilità	<p>carrozzina</p> <p>Carrello porta-sacchi</p> <p>sedie a rotelle</p> <p>carrello per la spesa</p> <p>carrelli di trasporto</p> <p>carrello elevatore</p> <p>Carrello elevatore elettrico</p> <p>autovettura</p> <p>Piattaforma di lavoro aerea</p>
Nota sulla possibilità di utilizzare il tappeto con sedie e accessori con ruote	Nota: tenere presente che il passaggio intenso e regolare di ruote potrebbe compromettere la resistenza allo schiacciamento delle setole delle spazzole con vasca di raccolta.
distanza profili standard ca. (mm)	5, distanziatore di gomma
sistemi di porte automatiche	Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005
collegamento	con cavo di acciaio rivestito di plastica
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	3000
Larghezza profilo (mm)	30
peso (kg/m²)	21,5
Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica	con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 30 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile.
profilo portante	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
Colore del profilo di supporto	Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
Superficie di calpestio	profili a spazzola incassati, robusti e resistenti alle intemperie, con fasci di setole allineati parallelamente. Altezza effettiva del tappeto tecnico: da + 1 a 2 mm.
sicurezza antiscivolo	caratteristica antiscivolo R 13 secondo la norma DIN 51130

reazione al fuoco	Reazione al fuoco Cfl-s1 dell'intera struttura del tappeto (solo con ciuffi di setole nere) secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo).
--------------------------	---

accessori
emco Telaio ad incasso 500: 500-25 AL alluminio
emco Telaio ad incasso 500: 500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Profilo a rampa: A17 alluminio
emco Profilo a T: T22
emco Guida di copertura: C22 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5000 AL+ alluminio
emco Vasca di raccolta: 5000 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5022 AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5022 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5022 AL+ alluminio
emco Vasca di raccolta: 5022 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5522AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5522CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5022 AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5022 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5022 AL+ alluminio
emco Vasca di raccolta: 5022 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5000 AL+ alluminio
emco Vasca di raccolta: 5000 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)
Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1
Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3
Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5
Telaio speciale emco con sottocostruzione: A Versione A: con telaio a incasso, profili rettangolari, supporto per griglia e regolazione dell'altezza
Telaio speciale emco con sottocostruzione: B Versione B: con telaio a incasso, supporto per griglia e profili rettangolari
Telaio speciale emco con sottocostruzione: C Versione C: con telaio a incasso e profili rettangolari
raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi

tipo 522 SCB

Adatto a:

Case di riposo e di cura

Arena

Studio medico

Negozi fai-da-te

Uffici ed edifici amministrativi

Casa di famiglia

Settore vendite

Università / Istituto di istruzione superiore

Hotel

Industria

Kindergarten / Nursery

Magazzino

Condominio

Commercio

Scuola

Palazzetto dello sport

assistenza e servizi

consulenza in cantiere

dimensionamento

Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.

servizio per la posa

servizio di montaggio e posa

riparazioni


Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

tipo 522 SCB

colori



grigio

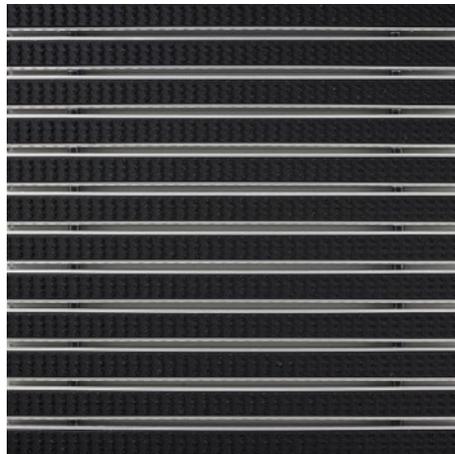

nero

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:

www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com