



# emco MARECHAL Original avec revêtement cassettes brosse

## Type 522 SCB

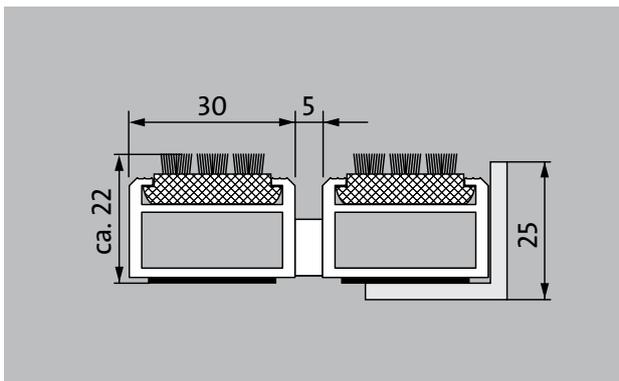

Le tapis d'entrée Original avec revêtement cassettes brosse résistant à l'usure et imputrescible. Les brosses sont disposées parallèlement les unes aux autres pour lutter efficacement contre les salissures grossières. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.

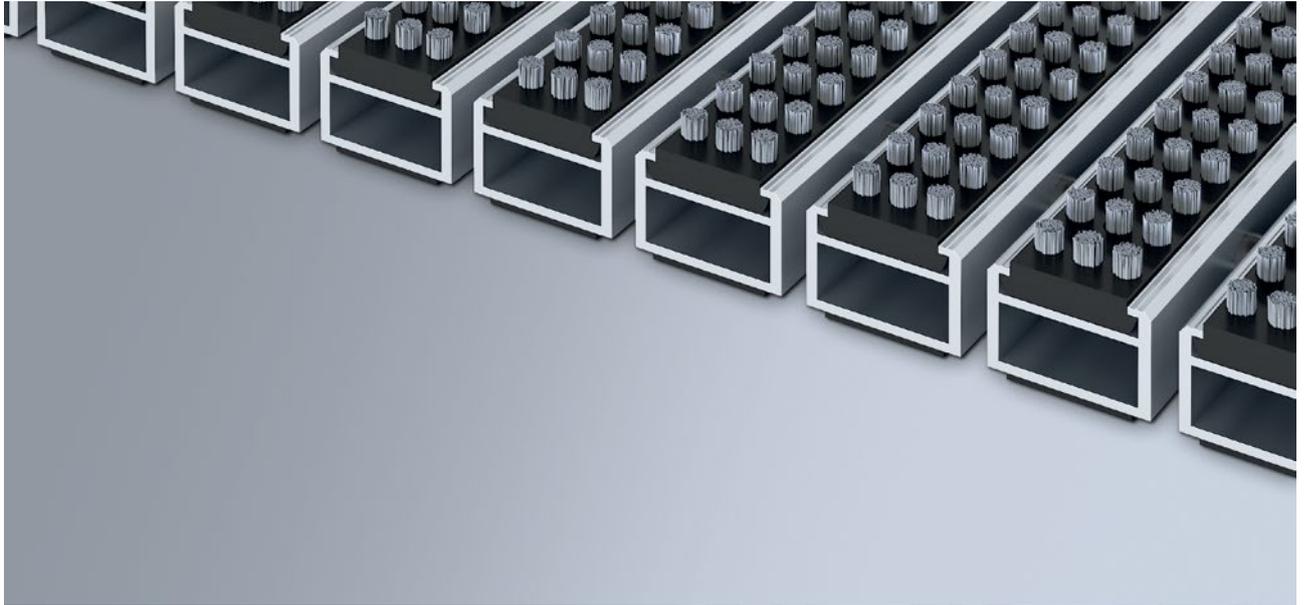

### Description

Tapis d'entrée Original ouvert et enroulable avec revêtement standard, très résistant pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Structure en aluminium et carrossable. Fabrication entièrement sur mesure.



pour l'extérieur (Zone 1)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, gravillons, sable grossier, petits cailloux



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, etc.



contrôle sécurité de l'institut spécialisé de Bielefeld




propriété antidérapante R13 selon DIN 51130



carrossable



Garantie 4 ans

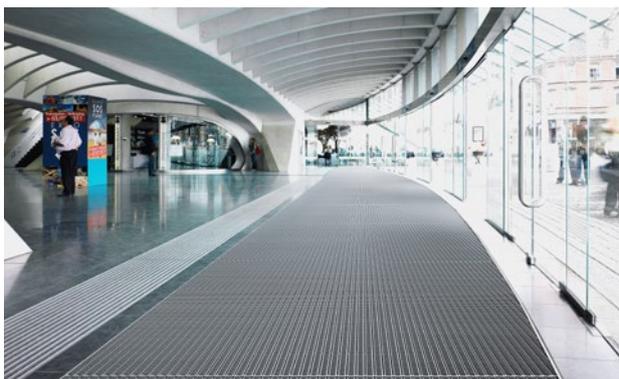

## Type 522 SCB

<b>Hauteur env. (mm)</b>	22
<b>Remarque - hauteur des produits</b>	La hauteur réelle du revêtement peut être plus élevée de 2mm (brosses)
<b>carrossable</b>	<p>poussette</p> <p>Diable</p> <p>fauteuils roulants</p> <p>caddies</p> <p>chariot à roulettes</p> <p>chariot élévateur</p> <p>transpalette électrique</p> <p>véhicule de tourisme</p> <p>Nacelle élévatrice</p>
<b>Remarques relatives à l'accessibilité et à la praticabilité</b>	Remarque: dans le cas d'un fort trafic de charges roulantes, les brosses peuvent être endommagées de manière précoce
<b>écartement standard des profilés (mm): env.</b>	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
<b>portes automatiques</b>	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
<b>liaison</b>	par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC
<b>Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):</b>	3000
<b>Largeur des profilés (en mm)</b>	30
<b>Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):</b>	3000
<b>Poids (kg/m<sup>2</sup>)</b>	21,5
<b>Pas de tapis selon la norme d'usine</b>	À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 30 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client.
<b>profilé porteur</b>	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
<b>Couleur de profilé porteur</b>	En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31
<b>Revêtement</b>	profilé à cassettes garnis de brosses à alignement parallèle, résistant à l'usure et imputrescible. Hauteur du revêtement CB: +1 à 2 mm

<b>antidérapance</b>	propriété antidérapante R13 selon DIN 51130
<b>comportement au feu</b>	Revêtement et surface disponibles en version Cfl-s1 selon la norme EN 13501 (uniquement avec les brosses noires) (avec surcoût)

## Type 522 SCB

### Accessoires

emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium

emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)

emco LUMINA: LUMINA Aluminium

emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium

emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium

emco profilé rampe: A17 Aluminium

emco profilé T: T22

emco profilé de recouvrement: C22 Inox (316 ASTM)

emco INOX®: LINEO 22 Inox (316 ASTM)

emco INOX®: QUADRO 22 Inox (316 ASTM)

emco bac de récupération: 5000 AL Aluminium

emco bac de récupération: 5000 CN Inox (316 ASTM)

emco bac de récupération: 5000 AL+ Aluminium

emco bac de récupération: 5000 CN+ Inox (316 ASTM)

emco bac de récupération: 5022 AL Aluminium

emco bac de récupération: 5022 CN Inox (316 ASTM)

emco bac de récupération: 5022 AL+ Aluminium

emco bac de récupération: 5022 CN+ Inox (316 ASTM)

emco bac de récupération: 5522AL Aluminium

emco bac de récupération: 5522CN Inox (316 ASTM)

emco bac de récupération: 5022 AL Aluminium

emco bac de récupération: 5022 CN Inox (316 ASTM)

emco bac de récupération: 5522AL Aluminium

emco bac de récupération: 5522CN Inox (316 ASTM)

emco bac de récupération: 5022 AL+ Aluminium

emco bac de récupération: 5022 CN+ Inox (316 ASTM)

emco bac de récupération: 5000 AL Aluminium

emco bac de récupération: 5000 CN Inox (316 ASTM)

emco bac de récupération: 5000 AL+ Aluminium

emco bac de récupération: 5000 CN+ Inox (316 ASTM)

Sous-couche en gomme 3 mm GU 3

Sous-couche en gomme 5 mm GU 5

Sous-couche en gomme 1 mm GU 1

### Accessoires

Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: A Version A: avec cadre à encastrer, profilés en tube rectangulaire, grille de soutien et pieds réglables

Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: B Version B: avec cadre à encastrer, grille de soutien et profilés en tube rectangulaire

Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: C Version C: avec cadre à encastrer et profilés en tube rectangulaire

Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.

### Possibilités de mise en œuvre

Maisons de soins et de retraite

Arena

Cabinet médical

Grandes surfaces spécialisées

immeubles de bureaux

Maison individuelle

Commerce de détail

Université

Hôtel

Industrie

Crèches

Bâtiment de stockage

Bâtiment d'habitation

Salons

Ecoles

Gymnases et complexes sportifs

### service et prestations

conseil en construction

métrage

prise de cotes in situ

service de pose

emco service technique

réparations


Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

## Type 522 SCB

### Coloris



gris

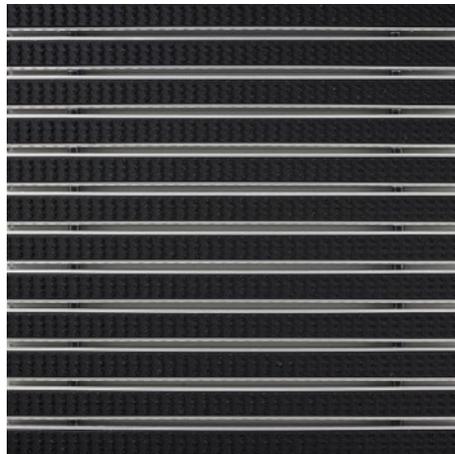

noir

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:  
[www.emco-bau.com/en/warranty-conditions/](http://www.emco-bau.com/en/warranty-conditions/)

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·  
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

