



emco Marschall Original met cassetteborstel

type 522 SCB

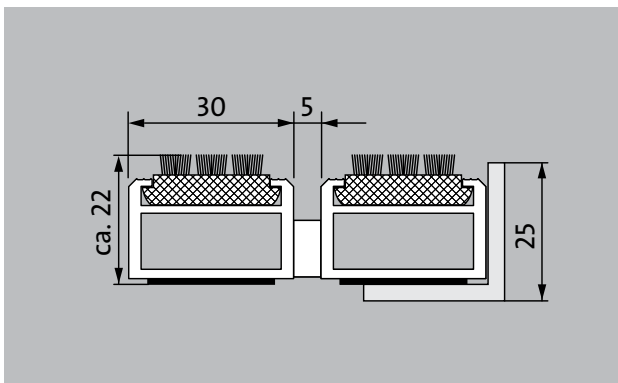

De uiterst slijtvaste Original entreemat met weersbestendige cassetteborstel inlage waarbij de borstels parallel zijn gemonteerd. Uitermate geschikt voor de opname van grof vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.

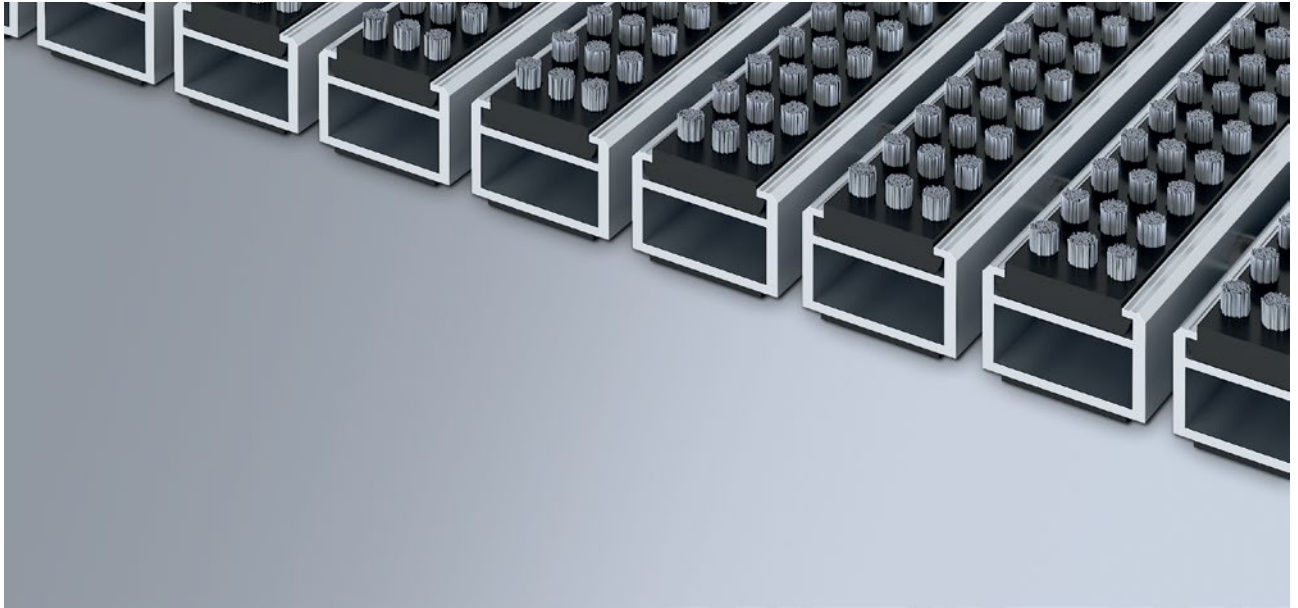

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste berijdbare Original entreemat met standaard inlage. Geschikt voor opliggende en vrijdragende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Buiten (zone 1)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes, split, grof zand, kleine kiezelsteentjes



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



kwaliteitsborging van de FH Bielefeld




slipvaste eigenschap R13 volgens DIN 51130



uiterst belastbaar



4 jaar garantie

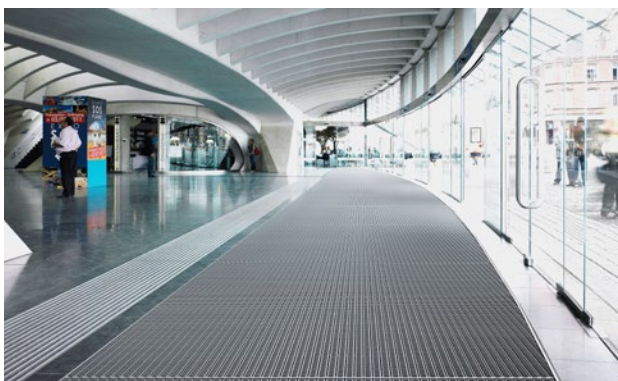

emco Marschall Original met cassetteborstel

type 522 SCB

ca. hoogte (mm)	22
Let op de hoogte	De exacte hoogte van de inlage kan door de borstelstrips ca. 2 mm hoger zijn.
berijdbaarheid	Kinderwagen Steekwagen Rolstoel Winkelwagens Transportkarretjes Hefwagen Elektrische palletwagen PKW Hoogwerker
Advies ten aanzien van berijdbaarheid	Let op: de cassetteborstel kan haar stabiliteit verliezen als er regelmatig overheen wordt gereden
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
verbinding	met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.
Max. breedte uit één deel (mm)	3000
profielbreedte (mm)	30
gewicht (kg/m²)	21,5
Mattending conform arbo richtlijnen.	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
draagprofielen	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Standaard aluminium. Tegen meerprijs leverbaar in de anodisatie kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 Zwart of C31 RVS.
loopvlak	geïntegreerde, slijtvaste, weerbestendige cassetteprofielen met parallel gemonteerde borstels. Werkelijke mathoogte +1 tot 2 mm
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	slijpvaste eigenschap R13 volgens DIN 51130
brandgedrag	De gehele entreemat (alleen mogelijk met zwarte borstelstrips) is (tegen meerprijs) leverbaar in de brandklasse Cfl-s1, conform EN 13501.

toebehoren
emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium
emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S. (V2A)
emco aanloopprofiel: A17 aluminium
emco t-profiel: T22
emco afdekprofiel: C22 R.V.S. (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 R.V.S. (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5022 AL+ aluminium
emco vuilvangbak: 5022 CN+ R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5522AL aluminium
emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5522AL aluminium
emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5522AL aluminium
emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5022 AL+ aluminium
emco vuilvangbak: 5022 CN+ R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S. (V2A)
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
emco inbouwraam met onderconstructie: A Uitvoering A: met inbouwraam, kokerprofielen, roosterondersteuning en hoogteverstelling
emco inbouwraam met onderconstructie: B Uitvoering B: met inbouwraam, roosterondersteuning en kokerprofielen
emco inbouwraam met onderconstructie: C Uitvoering C: met inbouwraam en kokerprofielen
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

emco Marschall Original met cassetteborstel

type 522 SCB

geschikt voor:

Rust- en verzorgingstehuis

Arena

Artsenpraktijk

Bouwmarkt

Kantoor- en administratiegebouw

Woonhuis

Detailhandel

Universiteit

Hotel

Industrie

Kinderdagverblijf

Magazijn

Wooncomplex

Beurs

School

sporthal

service en dienstverlening

bouwhandleiding

maatvoering

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-
maatvoeringsapparaat

plaatsingsservice

montage- en installatieservice


reparaties

Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of
worden gerecycleerd.


emco Marschall Original met cassetteborstel

type 522 SCB

Kleuren

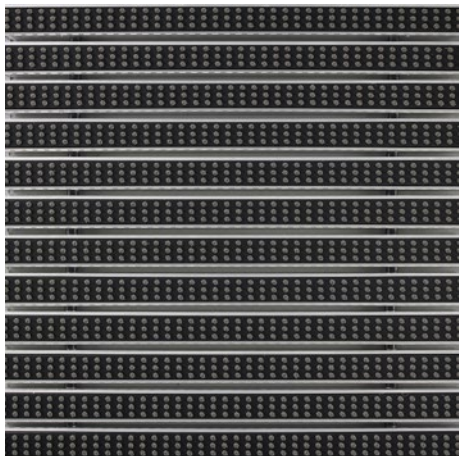

grijs

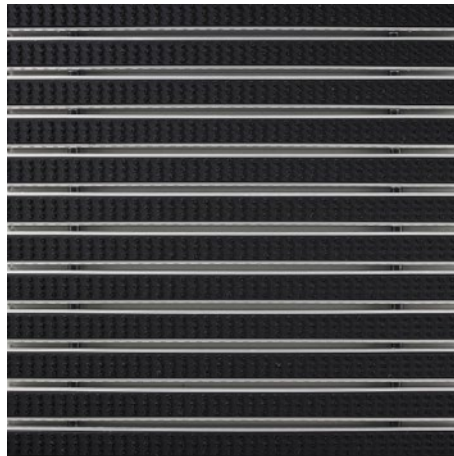

zwart

Informatie omtrent garanties vindt u op:
www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxem-
burg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

